

BASIC dusjpanel

Berøringsfritt dusjpanel for blandet vann

Art.nr. 350132 - tilslutning topp

Art.nr. 350132S - tilslutning skjult



Velegnet for nyanlegg og ved renovering.

Beskrivelse

- Berøringsfri sensor – start/stopp funksjon
- Selvrensende sparedusjhode – ca. 8 l/min.
- Standard løpetid: 30 sek. – justerbar 1 – 60 sek.
- Hærverkssikkert panel i syrefast stål AISI 316L
- Vanntilslutning: ½" utv. RG – maks. 5 bar

Tilsluttes nettspenning via trafo – batteridrift på forespørsel.

Montasje

BASIC monteres enkelt på vegg med 4 skruer.

Tilsluttes ovenfra med 1 stk ½" utvendige gjenger.

Mål: 1090 x 100 x 65 mm

Temperering av dusjvann


Bruk HORNE termostat blandeventil.

Hygienespyling

Automatisk hygienespyling i 30 sek. hver 12. time etter siste bruker.



Norskprodusert



TEKNISK INFORMASJON

Berøringsfritt dusjpanel for blandet vann

Tilsluttes nettspenning via trafo.



- Med uttak for 1 stk dusjpanel.
Art. nr. 19075




- Med uttak for 10 stk dusjpanel.
Art. nr. 356000

Det må monteres egen bryter foran trafoen for å kunne deaktivere dusjen for renholdspersonell.



Fjernkontroll

- For manuell termisk desinfeksjon, samt endring av fabrikkinnstillinger.
Art.nr. 35862N

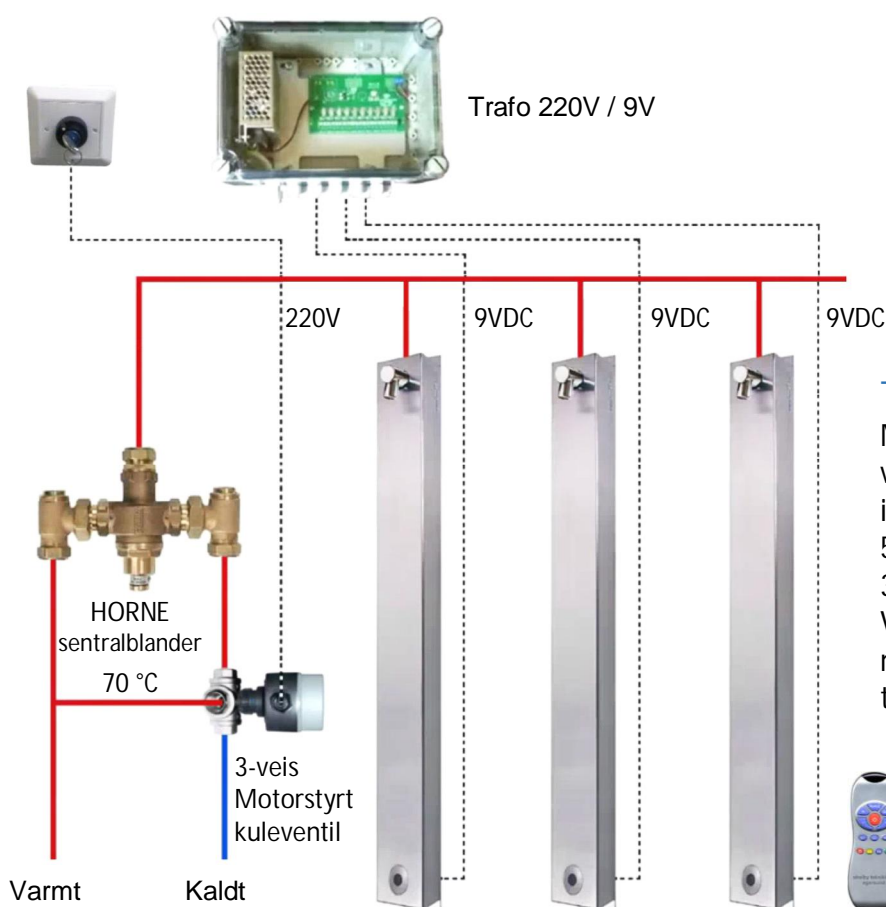

Termisk desinfeksjon

Motorstyrt 3-veis kuleventil aktiveres via separat bryter. Med fjernkontrollen igangsettes hver enkelt dusj for spyling i 5 min. Dusjen går automatisk tilbake til 30 sek. løpetid.

VIKTIG: Etter endt spyling må motorstyrt 3-veis kuleventil settes tilbake i normal stilling.