

COMFORT dusjpanel

Berøringsfritt dusjpanel for individuell temperaturregulering

Art.nr. 350133 - tilslutning topp

Art.nr. 350133XL - tilslutning topp



Velegnet for nyanlegg og ved renovering.

Beskrivelse

- Berøringsfri sensor – start stopp funksjon
- Selvrensende sparedusjhode – ca. 8 liter pr. minutt
- Automatisk hygienespyling hver 12. time etter siste gangs bruk
- Standard løpetid: 30 sek. – justerbar 1 – 60 sek.
- Termostaten har innebygde tilbakeslagsventiler og skåldesperre
- Hærverkssikkert panel i syrefast stål AISI 316L
- Vanntilslutning: ½" utv. RG – maks. 5 bar

Tilsluttes nettspenning via trafo – batteridrift på forespørsel.

Montasje

COMFORT monteres enkelt på vegg med 4 skruer.


Mål: 1090 x 220 x 65 mm


Hygienespyling

COMFORT har automatisk hygienespyling hver 12. time etter siste bruker.



Norskprodusert





TEKNISK INFORMASJON

Berøringsfritt dusjpanel for individuell temperaturregulering



- Med uttak for 1 stk dusjpanel.
Art. nr. 19075



- Med uttak for 10 stk dusjpanel.
Art. nr. 356000

Det må monteres egen bryter foran trafoen for å kunne deaktivere dusjen for renholdspersonell.




Fjernkontroll

- For manuell termisk desinfeksjon, samt endring av fabrikkinnstillinger.
Art.nr. 35862N



Trafo 220V / 9V

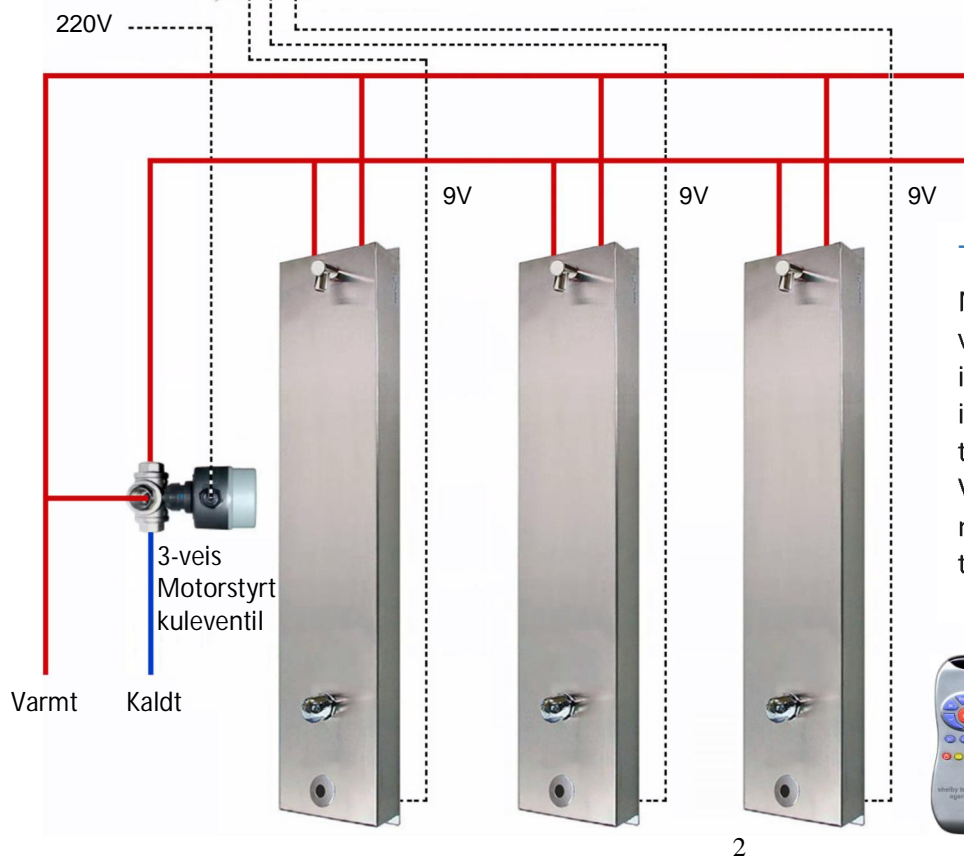

Termisk desinfeksjon

Motorstyrt 3-veis kuleventil aktiveres via separat bryter. Med fjernkontrollen igangsettes hver enkelt dusj for spyling i 5 min. Dusjen går automatisk tilbake til 30 sek. løpetid.

VIKTIG: etter endt spyling må motorstyrt 3-veis kuleventil settes tilbake i normal stilling.



Norskprodusert

