

Horne sentralblandeventiler leveres med tilbakeslagsventiler inkludert.

- Temperaturområder: 32 °C / 52 °C lagerføres
- På forespørsel kan leveres: 15 °C / 32 °C – 45 °C / 62 °C eller 58 °C / 80 °C.


Ønsket temperatur stilles inn med løs innvendig nøkkel (vaktmesternøkkel).

Ventilene leveres i upolert presstøpt messing.

Maks. arbeidstrykk: 10 bar

Maks. vanntemperatur inn: 85 °C


HORNE 20



Kapasitet HORNE 20 – 3/4":

34 l/min ved $\Delta p = 1$ bar.


HORNE 25

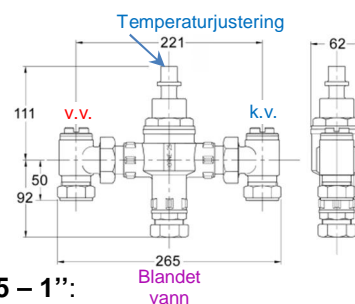

Kapasitet HORNE 25 – 1":

73 l/min ved $\Delta p = 1$ bar.


HORNE 32

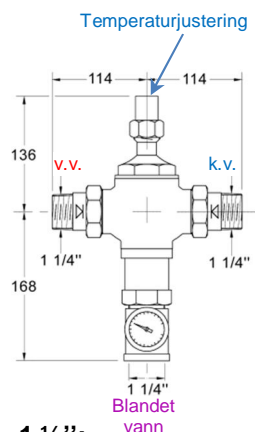

Kapasitet HORNE 32 – 1 1/4":

125 l/min ved $\Delta p = 1$ bar.


HORNE 40 uten sirkulasjon

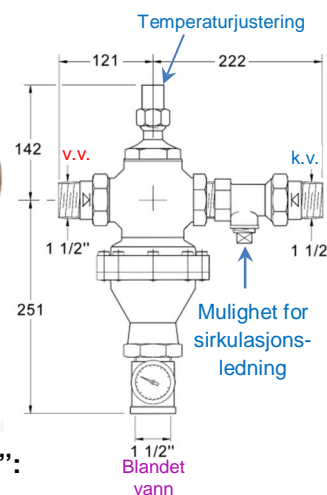

Kapasitet HORNE 40 - 1 1/2":

250 l/min ved $\Delta p = 1$ bar.

HORNE 50 uten sirkulasjon

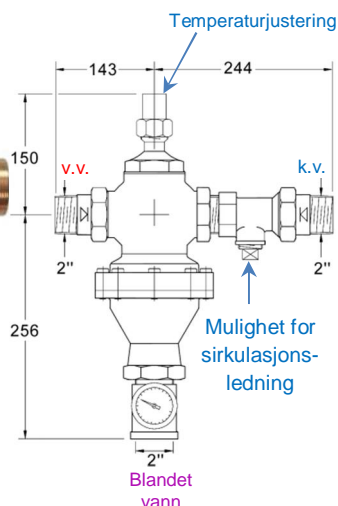

Kapasitet HORNE 50 – 2":

315 l/min ved $\Delta p = 1$ bar.



Alle HORNE produkter er produsert og godkjent iht. BS EN ISO 9001:000. Godkjenning nr. FM 1224