


## Justeringsskruer



For å få montert Vola blanderen i riktig dybde, brukes justeringsskrueene på festebraketten som vist på bilde. Disse må justeres slik at blanderen kommer ca. 8mm ut fra bakkant av boksen.

Vola blanderen lagerføres hos oss standard tilpasset max 13mm - flis og lim. For å sikre eventuell montering av forlengere, er det **MEGET VIKTIG** at volablanderen blir montert helt i senter av hullene i frontdekselet på Joramark boksen.

Ta kontakt med oss før dere kobler dersom dere er i tvil om noe.




# JORAMARK våtromsboks



Slik skal det se ut når vola armaturet er riktig montert i Joramarkboksen



NB! Beskyttelseshylsene kappes med kniv etter at veggflisene er ferdig fuget.

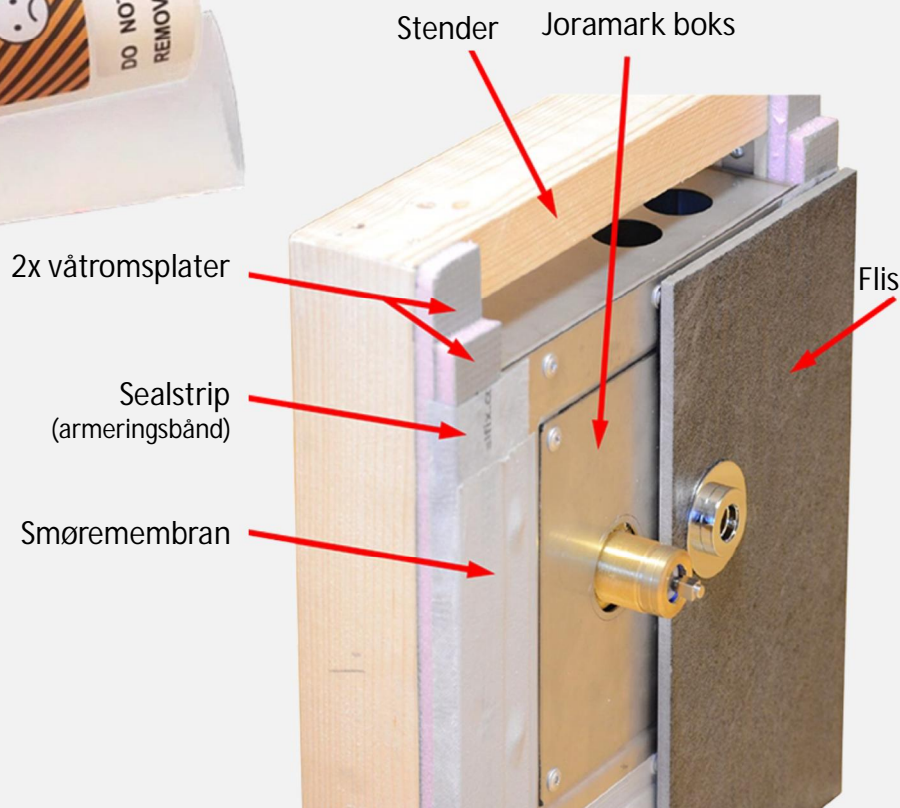

Korrekt!  
Joramark plant med veggplate



Feil!  
Joramark bak veggplate

