

REIDAR BASIC dusjpanel

Elektronisk dusjpanel med piezo-sensor for blandet vann

Art.nr. 35019 – tilslutning topp

Art.nr. 35019S – tilslutning skjult



Velegnet både for nyanlegg og ved renovering.

Beskrivelse

- Piezo-sensor – lett berøring – start/stopp funksjon
Ufølsom overfor lys og reflekser
- Selvrensende sparedusjhode – ca. 8 l/min.
- Løpetid: 30 sek. – justerbar
- Hærverkssikkert panel i syrefast stål AISI 316L
- Vanntilslutning: ½" utv. RG – maks. 5 bar

Montasje

REIDAR BASIC monteres enkelt på vegg med 4 skruer.

Tilsluttes ovenfra med 1 stk ½" utvendige gjenger.

Mål: 1090 x 120 x 65 mm

Temperering av dusjvann

Bruk HORNE termostat blandeventil.

Hygienespyling


Styresentralens timer programmeres, til f.eks. 1 min. hygienespyling hver morgen.

Termisk desinfeksjon

Styresentralens timer programmeres til ønsket tidspunkt for den termiske desinfeksjonen.



Norskprodusert



TEKNISK INFORMASJON

Elektronisk dusjpanel med piezo-sensor for termisk desinfeksjon og hygienespyling



Styresentral for system REIDAR


Uttak for 12 dusjer – med mulighet for innstilling av:

Løpetid: Forhåndsinnstilt på 30 sek.

Hygienespyling: Forhåndsinnstilt fra kl. 06:00 til 06:01

Termisk desinfeksjon: Enten via styresentral eller SD-anlegg

Art.nr. 355971

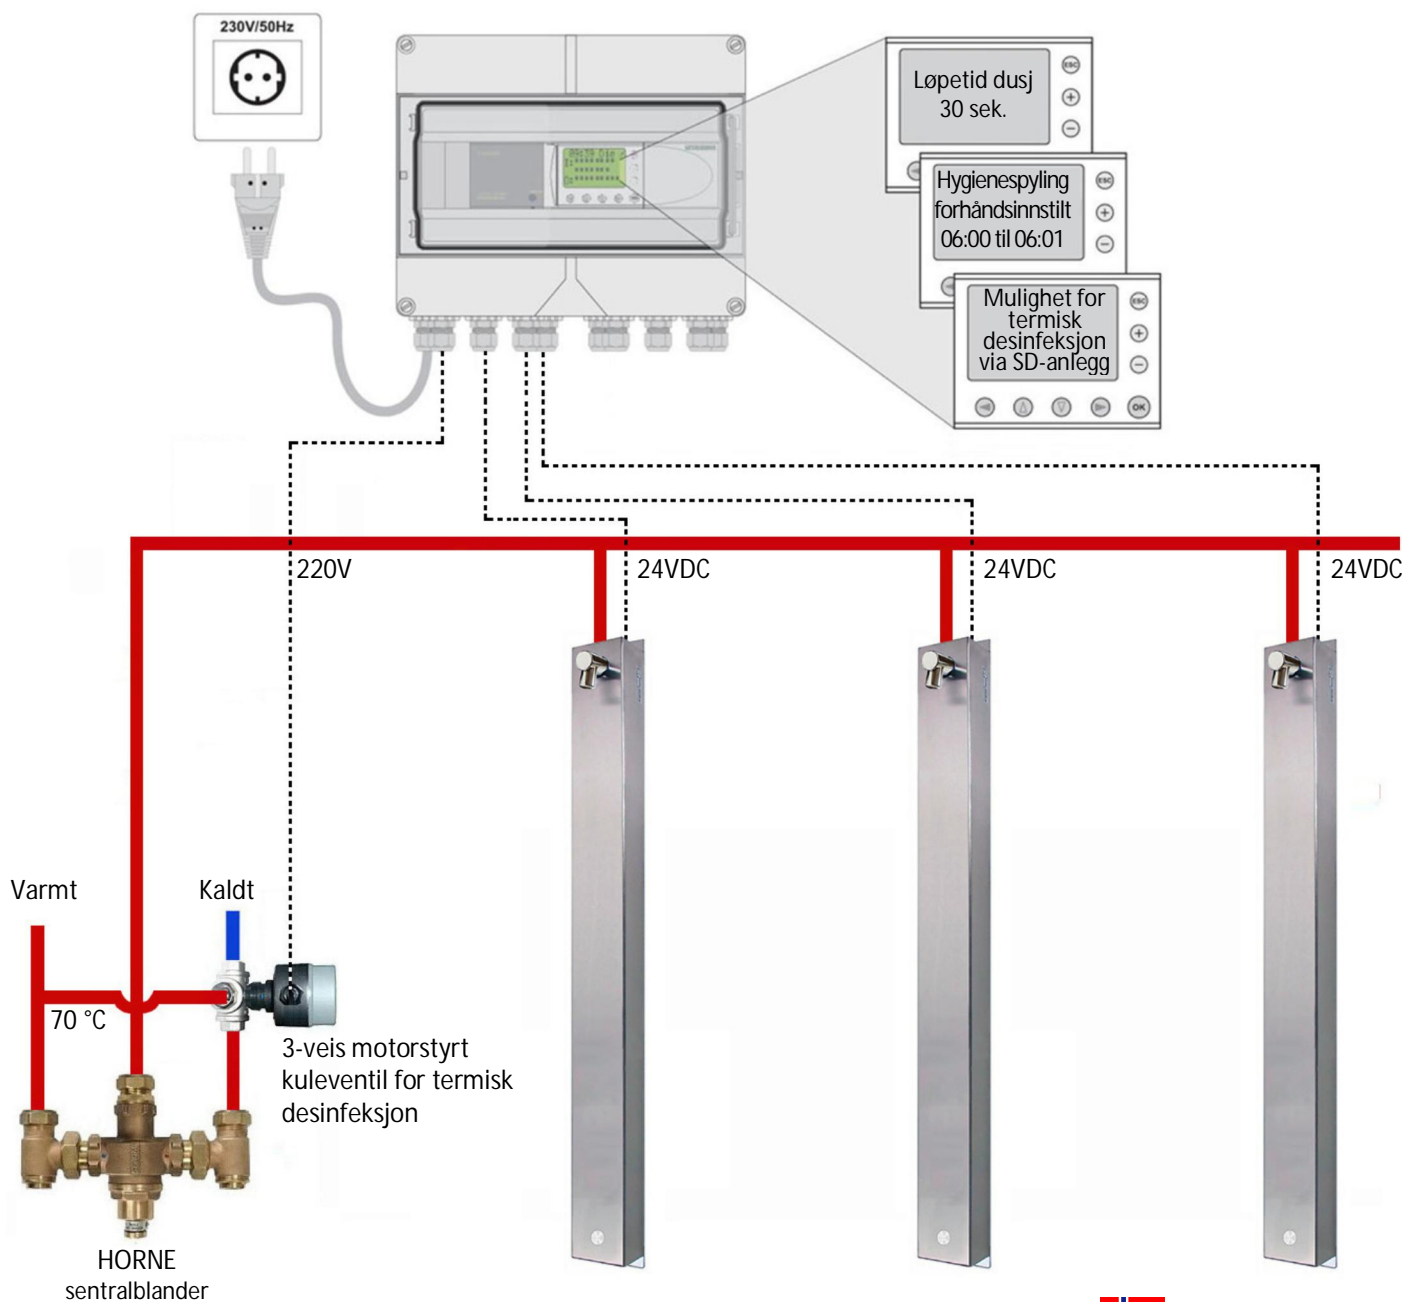

 Norskprodusert

