


A white, modern urinal is mounted on the thick, gnarled trunk of a large tree. The tree's roots are exposed and spread across the ground. The background shows a lush green field under a cloudy sky. The overall scene is a natural, outdoor environment.

Spar vann og miljø
med vannfrie urinaler

uridan 
waterless solutions






Vannfrie urinaler i mer enn 20 år




Bærekraft og sparing

Vann er etter hvert blitt en dyrebar ressurs. Et vanlig urinal kan forbruke opp til 150.000 liter verdifullt vann pr år. Å skylle urinalet med rent drikkevann er å kaste bort denne dyrebare varen.

Uridan streber etter å minske det miljømessige fotavtrykket ved å tilby bærekraftige produkter som sparer vann og reduserer kostnader.





Innovativt og unikt – den nye Uridan teknologien




Hvordan virker det?

uriLOCK sperrevæske består av en vegetabilsk olje som er lettere enn urin. Sperrevæsken flyter som en luktsperre over urinen, og blokkerer for urin- og kloakkluft.

Fordeler

- 100 % luktfritt
- Ingen elektronikk
- Ingen installasjon av vannrør
- Ingen gummipakninger som kan gå i stykker
- Ikke noe vann, og derfor ingen dannelse av urinstein





Funksjonelt og bærekraftig - unikt dansk design

Uridan tilbyr et mangfold av produkter som kan møte de fleste forespørsler, både til private og offentlige prosjekter. Uridan vannfrie urinaler og urinalrenner kan bidra til å avlaste toalettøen.

NY

Master

Design: Troels Bøgely

Mål:
H740xB400xD405mm

Farger glassfiber

- Hvit
- Grå (RAL 7046)
- Sort (RAL 9005)



Kan også leveres i alle RAL-farger




Forsterket glassfiber
Horisontalt avløp

MASTER er den nyeste modellen i Uridans sortiment. Urinalet har en moderne form, og er designet med noe høyere urinalvegger, for økt diskresjon.

Admiral

Design: Troels Bøgely



Mål:
H800xB410xD407mm

Farge keramisk

- Hvit

Farger glassfiber

- Hvit
- Grå (RAL 7046)
- Sort (RAL 9005)




Kan også leveres i alle RAL-farger
Keramikk kun i hvit



Forsterket glassfiber eller keramikk
Horisontalt eller vertikalt avløp

ADMIRAL har en distinkt eleganse. Designeren ønsket å skape et attraktivt og brukervennlig urinal. Den enkle formen og overflatens glatte kurver gjør renhold enkelt.



NY

Admiral Mini

Design: Troels Bøgely

Mål:
H715xB362xD345mm

Farger glassfiber

- Hvit
- Grå (RAL 7046)
- Sort (RAL 9005)

Kan også leveres i alle RAL-farger



Forsterket glassfiber
Horisontalt avløp

ADMIRAL MINI er en mindre variant som gir mulighet for å planlegge baderom hvor plassbesparelse er en viktig faktor.

Cadet

Design: Troels Bøgely



Mål:
H530xB350xD340mm

Farge keramisk

- Hvit

Farger glassfiber


- Hvit
- Grå (RAL 7046)
- Sort (RAL 9005)

Kan også leveres i alle RAL-farger
Keramikk kun i hvit



Keramikk eller forsterket glassfiber
Horisontalt eller vertikalt avløp

Det tidløse designet av uridan CADET gjør dette til en klassiker. Designeren ønsket å skape et mindre, kompakt urinal med et enkelt design med kurvede overflater, og brukervennlig form.





Crew


Design: Uridan

Mål:

Fire lengder: 1200mm, 1400mm, 1800mm, og 2400mm

Farger glassfiber

-  Granitt
-  Stein grå (RAL 7046)

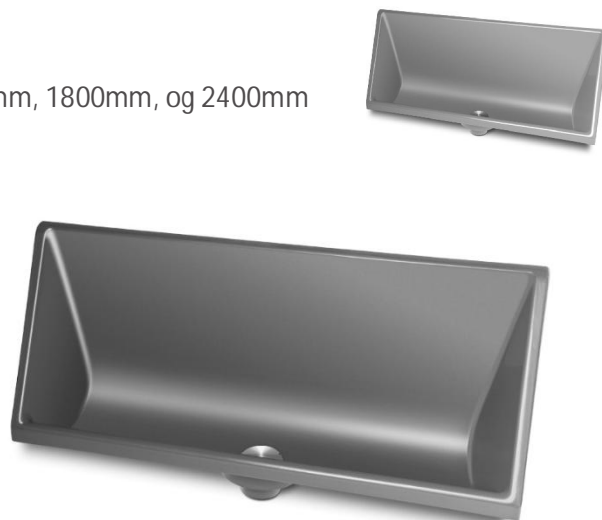

Kan også leveres i alle RAL-farger



Forsterket glassfiber
Vertikalt eller horisontalt avløp

Modell CREW urinalrenner er robuste og velegnet for idrettsanlegg, konserthus og skoler. Modellen er tilgjengelig i fire lengder: 1200, 1400, 1800 og 2400 mm.

Pylon

Design: Troels Bøgely






Mål:

Pylon Maxi: H940xB335xD412mm

Pylon Midi: H815xB335xD412mm

Farger glassfiber

-  Hvit
-  Granitt
-  Sort (RAL 9005)




Kan også leveres i alle RAL-farger



Forsterket glassfiber
Vertikalt avløp

PYLON er et gulvurinal som kan installeres kostnadseffektivt på det eksisterende avløpet til et toalett. Modellen leveres i to størrelser – Maxi og Midi.



shelby teknikk as



Daglig rengjøring

uriCLEAN sprutes på daglig.
Tørkes med en fiberklut.
0,5 l flaske
NB! Ikke bruk vann



Daglig
30 sek.



Etterfylling

Fyll 0,3 l uriLOCK direkte
på bunnventilen
hver 1-3 måned.
0,3 l flaske



Hver 1-3 måned
10 sek.



Vedlikehold

Rengjør med uriSTRONG
3 til 6 ganger årlig.
1 l flaske
Blandingsforhold:
Ikke sterkere enn 1: 10



3 til 6 ganger årlig
15 min.