CARL DISPENSER

2550/2552/2554/2556/2558
2560/2562/2564/2566/2568
2570/2572/2574/2576/2578

IR-sensor
Til flydende sæbe/desinfektionsmiddel
2 års garanti

CARL er en berøringsfri sæbe-/skum og desinfektionsmiddeldispenser. Med sit enkle formsprog er CARL særligt velegnet til steder, hvor pladsen er begrænset, men kravene til funktionalitet og driftssikkerhed er høje.

Tekniske data

Type	**CARL DISPENSER** Prod. No.: 2550/2552/2554/2556/2558 Prod. No.: 2560/2562/2564/2566/2568 Prod. No.: 2570/2572/2574/2576/2578 Berøringsfri dispenser
Mål	H: 280 mm x W: 120 mm x D: 99/ 241 mm (åben)
Materiale	Slebet/pulverlakert/PVD-coated rustfrit stål - AISI 304
Batteridrevet	4 x 1.5 V Alkaline batterier type AA
Strømtil-slutning	Mulighed for strømtilslutning via ekstern transformer
Viskositet	Prod. No.: 2550/2552/2554/2556/2558 Flydende sæbe og disinfektionsgel Viskositet: 1-3000 cP - Doseringer: 550-850 gange Prod. No.: 2560/2562/2564/2566/2568 Disinfektionsspray Viskositet 1 cP - Doseringer: 1060-1400 gange Prod. No.: 2570/2572/2574/2576/2578 Skumsæbe og skumdisinfektionsmiddel Viskositet 1 cP - Doseringer: 1060-1400 gange
Kapacitet	850 ml = 800–950 doseringer
Nettovægt	2 kg
Udbudstekst	Berøringsfri dispenser til flydende sæbe/skum/desinfektioss-middel. Pulverlakeret AISI 304 rustfrit stålkabinet. Kapacitet: 8.5 dl. Batteridrevet. Nettovægt: 2.0 kg. H: 280 mm x B: 120 mm x D: 99 mm / 241 mm (åben)

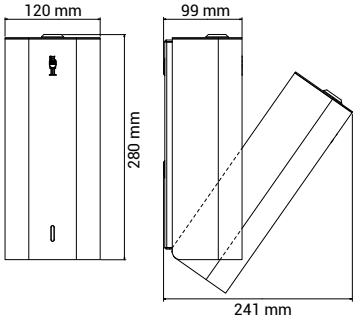

Anvendelse
CARL-serien forener pladsbesparende design med høj ydeevne og optimal hygiejne. Serien består af en kompakt håndtørrer med indbygget HEPA-filter samt en berøringsfri desinfektionsdispenser — to produkter, der tilsammen skaber en effektiv og moderne hygiejneløsning.

Referencer
Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, offentlige institutioner og kulturhuse.

Standardfarver
Prod. No.:2550/2560/2570, Slebet rustfrit stål.
Prod. No.:2552/2562/2572, RAL 9003, hvid, glans 60.
Prod. No.:2554/2564/2574, RAL 9005, mat sort, glans 15.
Prod. No.:2556/2566/2576, RAL Classic-standardfarver.
Prod. No.:2558/2568/2578, PVD coated.

Aktivering
Intelligent sensor indstiller selv den optimale aktiveringsafstand. Brugervenligt LED-lys indikerer, når dispenseren er i funktion. Dosering sker, når en hånd holdes ind under doseringsdysen – der doseres kun én gang pr. aktivering.

Installation
Vægmontering.