

LONG JOHN XL mul10T



-  **HANDIKAPVENNLIG SELVLUKKENDE DUSJPANEL**
-  **VANN- OG ENERGISPARENDE**
-  **LITE VEDLIKEHOLD**
-  **ENKEL MONTERING**
-  **HÆRVERKSBEKYTTET**
-  **PANEL I BØRSTET RUSTFRITT STÅL AISI 304**

På forespørsel, f.eks. til svømmehaller, kan vi også levere panelene i syrefast stål AISI 316.

Anvendelse

Long John XL mul10T dusjpanel er handikapvennlig og velegnet både for nyanlegg og ved renovering – vanntilførsel ovenfra.

Ved skjult vanntilførsel benyttes panel type **Long John XL mul10S**

Beskrivelse

- Selvlukkende dusjpanel med to dusjmuligheter; - et fast sparedusjhode og et uttak for hånddusjslange. Omskiftergrep dreies kun 180° for styring av dusjvannet, enten til fast dusjhode eller til dusjslange. Vannet kan kun renne fra ett utløp om gangen.
- For å unngå uønsket vannsøl, leveres Nito-hurtigkuplingen med innebygget stoppventil som kun gir vann når slangekuplingen er tilsluttet. Hannkuplingen leveres med ½" utv. RG.

Montasje

Long John XL mul10T monteres enkelt på vegg med 4 skruer.

Skjult vanntilførsel.

Panelet er beskyttet med plastfolie som fjernes når anlegget er driftsklart.


Mål: 1090* x 220 x 80 mm.

* Inklusive flens oppe/nede: (2x 20 mm)

NB! Løs dusjslange med hånddusj leveres ikke av Shelby Teknikk as.

LONG JOHN XL mul10T

Målskisse

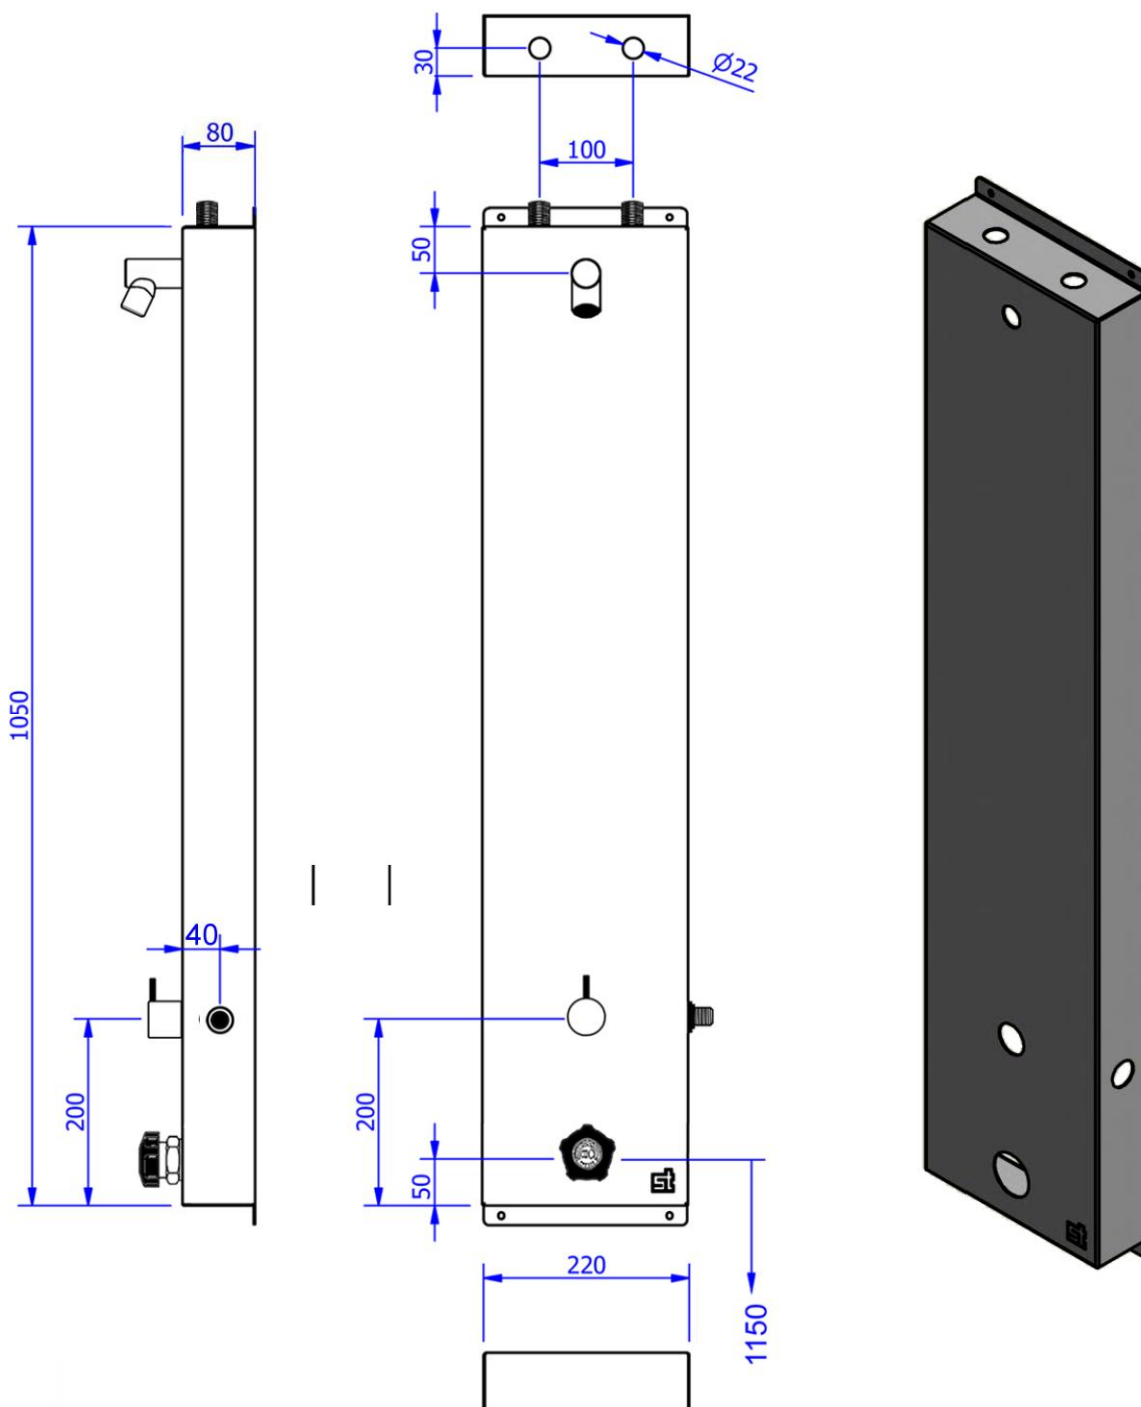

Drifts- og serviceinstruks

LONG JOHN XL mul10T (m.m.)

• Før montasje;

• Pass på at rørledninger er spylt rene!

Tilslutning

Kaldt vann – høyre

Varmt vann – venstre

Varmtvannssperre

Innstilling: Løsne mutteren (29a) forsiktig – nok til å dreie justeringsringen (34).

Ta f. eks. et lite skrujern og stikk inn i hullet på justeringsringen (34) og dreie ringen med klokka til ønsket begrensning.

Lås begrensningen ved å trekke til mutter (29a).

Service

Dusjtiden varer for lenge – mer enn 50 sek., eller dusjtiden varer ikke lenge nok – mindre enn 20 sek.:

Løsne mutter (29a), og dra ut overdelen (14-35). Kontroller at rensefjæra (19) er hel og at den beveger seg fritt.

Kontroller også at leppepakning (18), O-ring (16) og U-mansjett i del (21) er hel og ren.



Monter overdelen og kontroller funksjonen.

Varmtvann på kaldtvannssiden og omvendt

Kontroller at pakningene og setene på tilbakeslags-ventilene (6-13) i innløpene er hele og rene.

SHELBY selvluukkende armatur

- ❖ RO-MIX 99
- ❖ RO-MIX TS
- ❖ RO-MIX BERLIN
- ❖ RO-MIX 2003 TS
- ❖ RO-MIX 2003 BERLIN
- ❖ LONG JOHN TRYKKNAPP

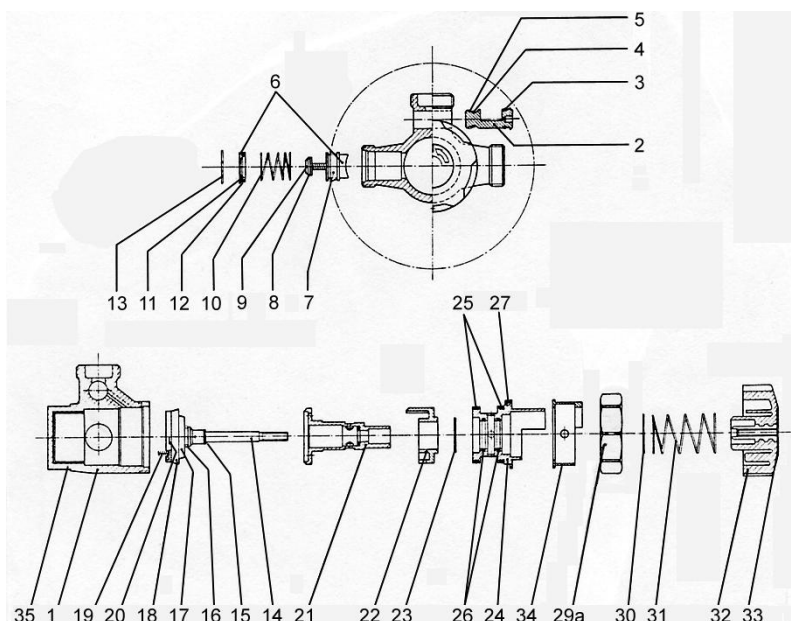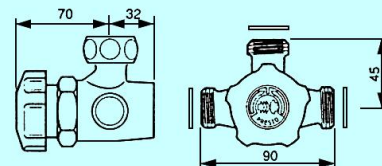

Reservedeler

Del nr.	Varenr.	Ref.nr.	Beskrivelse
1-35	35103	35968	Ventil komplett
6-13	35517	90503 før 1986	Tilbakeslagsventil
6-13	35518	90504 fra 1986	Tilbakeslagsventil
14-20	35516	90505	Kolbeinnsats
14-35	35515	01015 (E5705)	Overdel komplett
19	35501	90207	Rensefjær
23	35520	(E5097)	Støtteskive, nylon
25	35521	(E5277)	O-ring, stor
26	35522	90314 (L6027)	O-ring, liten
30	35523	90834 (E5342)	Styreskive
31	35524	90834 (E5137)	Trykknappfjær
32	35525	90540 (E5937)	Ratt
33	35526	90506	Skilt
35	35527	(E5197)	PVC kopp
xx	35519	E5377	Silpakning

Enkeltdeler

for Shelby omskifter type 400 DV Varenr. 15009

