

RASKE RUDOLF dusjpanel

Selvlukkende dusjpanel for blandet vann

Art.nr. 35007XLT – tilslutning topp

Art.nr. 35007XL – tilslutning skjult



Velegnet både for nyanlegg og ved renovering.

Beskrivelse

- Selvlukkende trykknapp – løpetid ca. 30 sek.
- Selvrensende sparedusjhode – ca. 8 l/min.
- Hærverkssikkert panel i syrefast stål AISI 316L
- Vanntilslutning: ½" utv. RG – maks. 5 bar

Montasje

Monteres enkelt på vegg med 4 skruer.

Tilsluttes ovenfra med 1 stk ½" utvendige rørgjenger.

Mål: 1090 x 220 x 80 mm

Temperering av dusjvann


Bruk HORNE termostat blandeventil.




Norskprodusert

TEKNISK INFORMASJON

RASKE RUDOLF dusjpanel

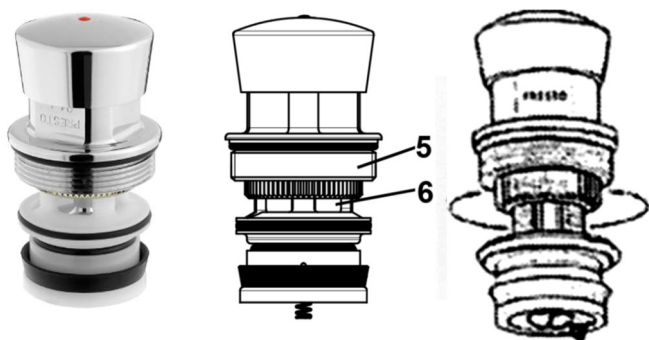

Komplett overdel, ref. 01010

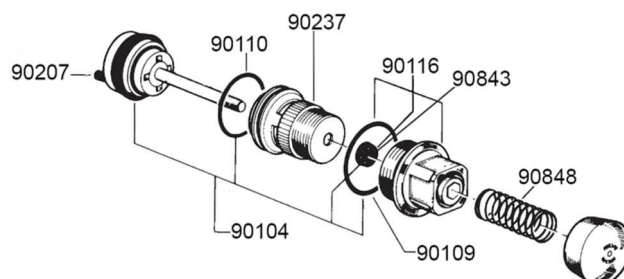

Reservedeler:

Varenr.

Ref.nr. 38000	Dusjventil komplett	35101
Ref. nr. 90207	Rensefjær	35501
Ref. nr. 90843	U-mansjett	35502
Ref. nr. 90104	Kolbeinnsats	35540
Ref. nr. 01010	Overdel komplett	35541
Ref. nr. E1075	Trykknapp	35542
Ref. nr. 90848	Trykknappfjær	35543
Ref. nr. T9217	Festeskrue 7x40	35544
Ref. nr. 90237	Reguleringsring	
Ref. nr. 90116	Komplett plugg Inkl. 90109 og 90843	

Kapasitet: Ventilens kapasitet kan reguleres med mengderegulatoren (se bilde, pos. 5) som er innebygget i overdelen.

Kapasitetsinnstilling:

1. Demontør overdelen med en fastnøkkel NV25 eller en skiftenøkkel.
2. Vri mengderegulatoren (5) slik at spalten (6) helt eller delvis åpnes – avhengig av ønsket kapasitet.
3. Montør overdelen.