

REIDAR BASIC HC dusjpanel

Handicapvennlig selvlukkende elektronisk dusjpanel med piezo-sensor for blandet vann

Art.nr. 35019HC – tilslutning topp

Art.nr. 35019HCS – tilslutning skjult



Start/stopp funksjon: Dusjene kan stoppes under innsåping – det sparer vann.

Beskrivelse

- Piezo-sensor – lett berøring – start/stopp funksjon
Ufølsom overfor lys og reflekser
- Separat piezo-sensor for hurtigkupling til hånddusj
- Hånddusj og slange leveres ikke av oss.
- Lavt vannforbruk – ca. 8 liter pr. minutt
- Hygienespyling
- Termisk desinfeksjon
- Standard løpetid: 30 sek. – justerbar
- Styresentralen kan også driftes via SD-anlegget
- Hærværkssikkert panel i børstet rustfritt stål
På forespørsel: syrefast stål AISI 316L – f.eks. til svømmehaller
- Vanntilslutning: ½" utv. RG – maks. 5 bar
- Mål: 1090 x 120 x 65 mm

Montasje

REIDAR BASIC HC monteres enkelt på vegg med 4 skruer.
Temperert vann tilsluttes ovenfra.

Temperering av dusjvann

Bruk HORNE termostat blandeventil.

Hygienespyling


Styresentralens timer programmeres, til f.eks. 1 min. hygienespyling hver morgen.


Termisk desinfeksjon

Styresentralens timer programmeres til ønsket tidspunkt for den termiske desinfeksjonen.



Norskprodusert






TEKNISK INFORMASJON

Elektronisk handicapvennlig dusjpanel med piezo-sensor
For termisk desinfeksjon og hygienespyling

Eksempel: System REIDAR BASIC HC for blandet vann

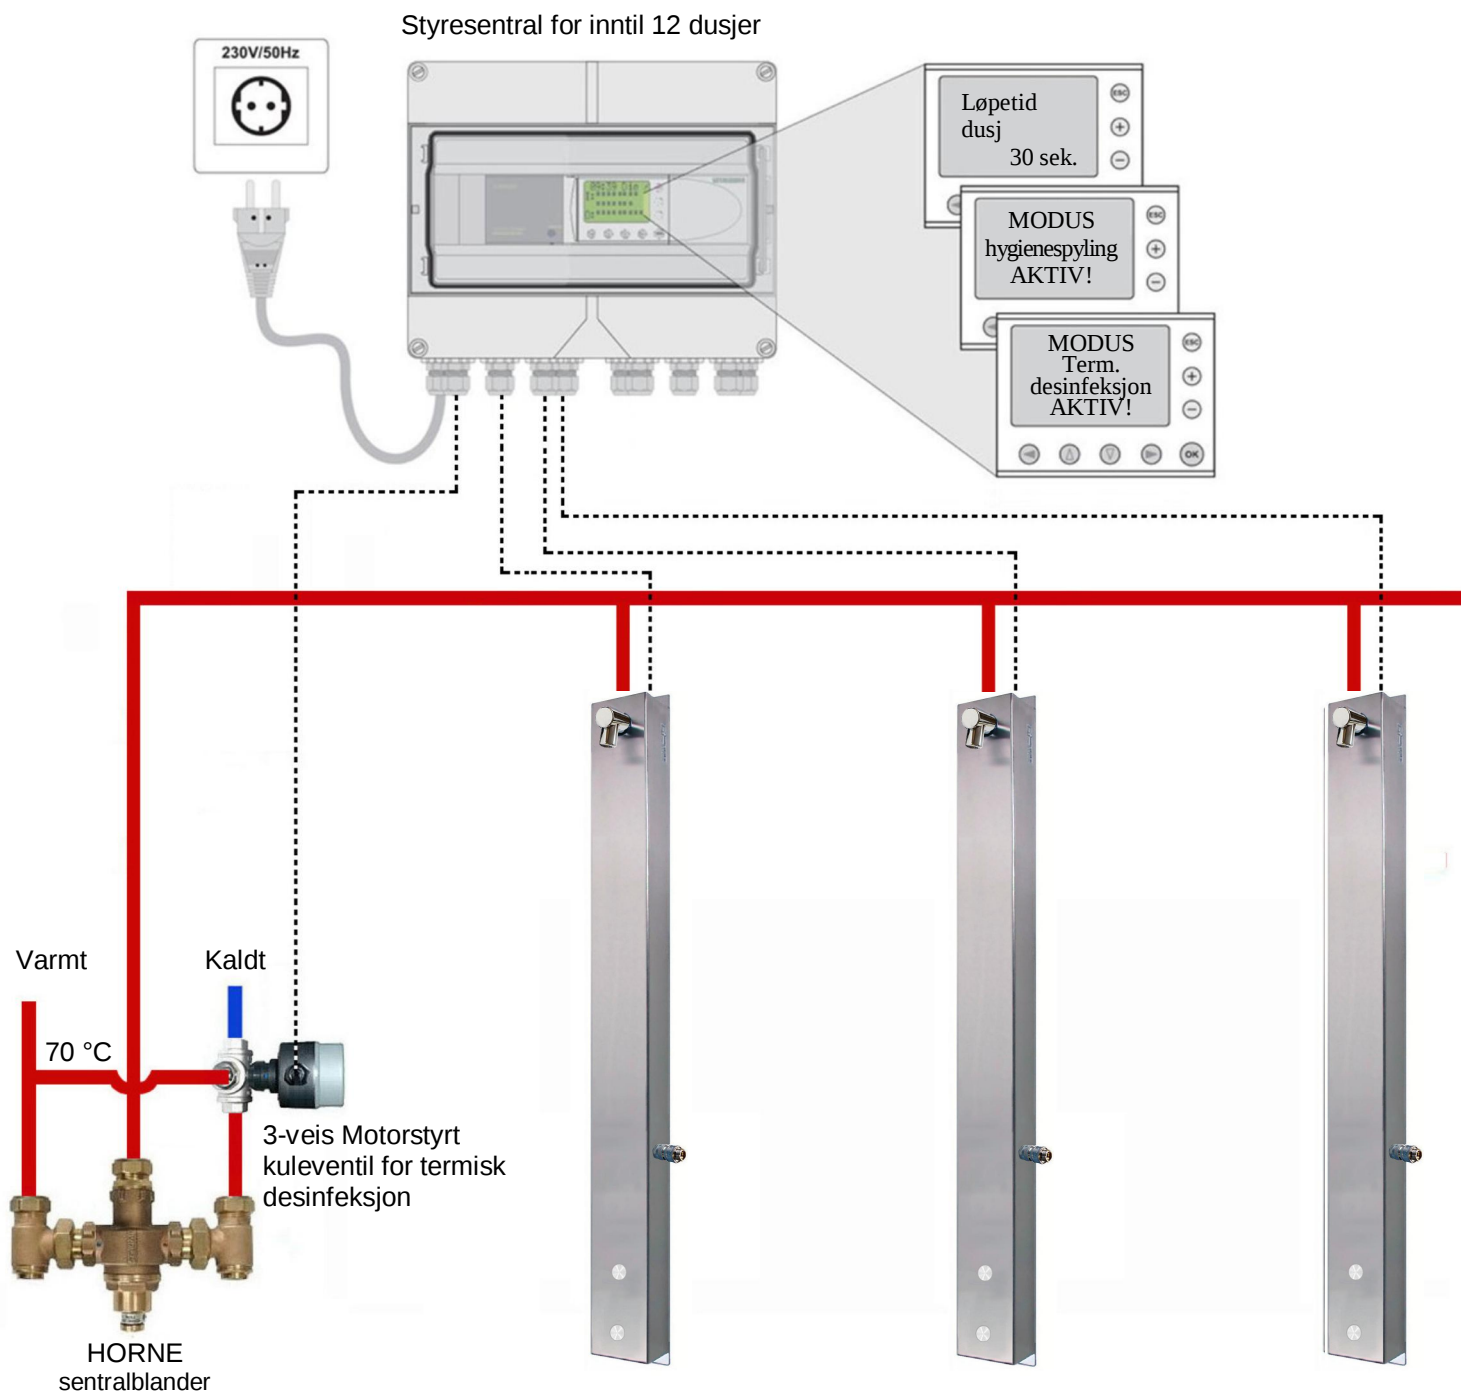

 Norskprodusert

