

SMALHANS STANDARD dusjpanel for blandet vann

Art.nr. 35010-N – tilslutning topp



Velegnet både for nyanlegg og ved renovering.
Vanntilførsel ovenfra – åpen eller skjult.

Beskrivelse


- Selvlukkende dusjpanel med sparedusjhode
- Lavt vannforbruk – ca. 8 liter pr. minutt
- Hus i hærverkssikker aluminium
- Løpetid ca. 20 - 35 sekunder
- Maks. 5 bar
- Justerbart dusjhode
- Bøyelege dusjdyser for enkel rengjøring av dusjhodet
- Mål: 1090 x 80
- Vekt: ca. 1,9 kg

Montasje

SMALHANS monteres enkelt på vegg med 4 skruer.

Temperert vann tilsluttes ovenfra.

Anbefalt montasjehøyde utløp dusjhode ca. 2100 mm over gulv.

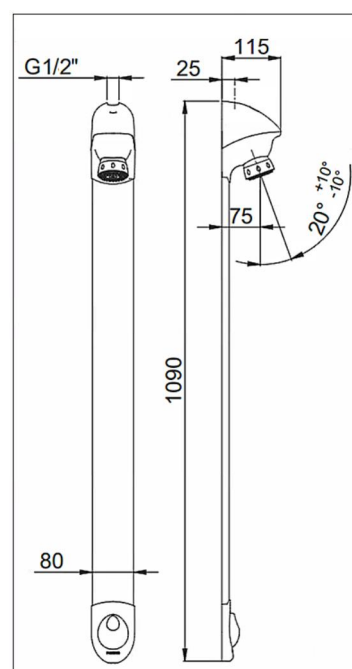


Temperering av dusjvann




Bruk HORNE termostat blandeventil.

På de neste sidene er beskrevet SMALHANS LEGIO - helautomatisk system for termisk legionellabekjempelse og hygienespyling.


SMALHANS Montasjeveiledning

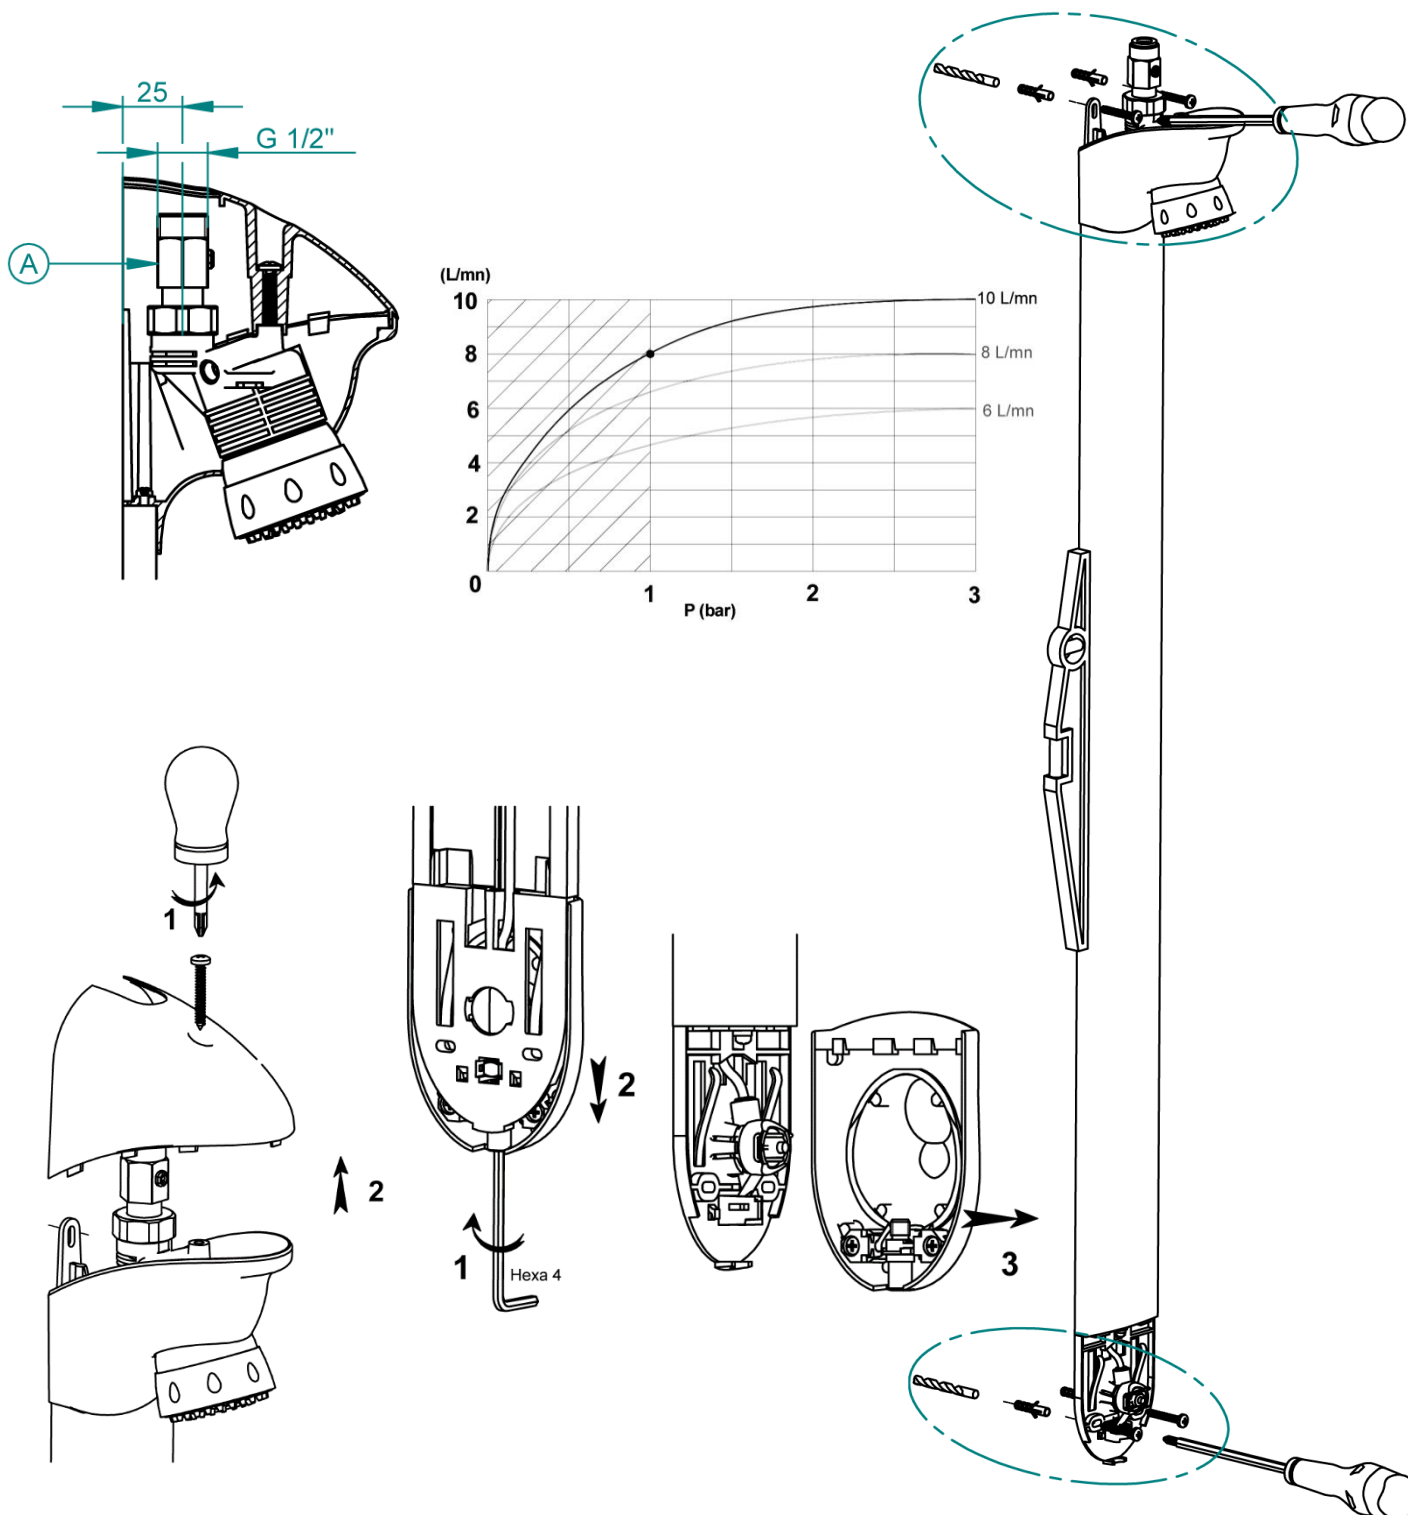


SMALHANS Drift og service dusjhode

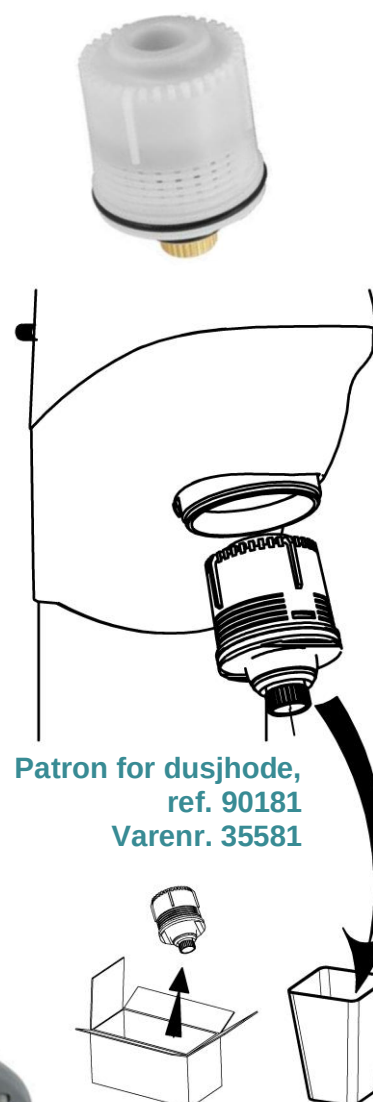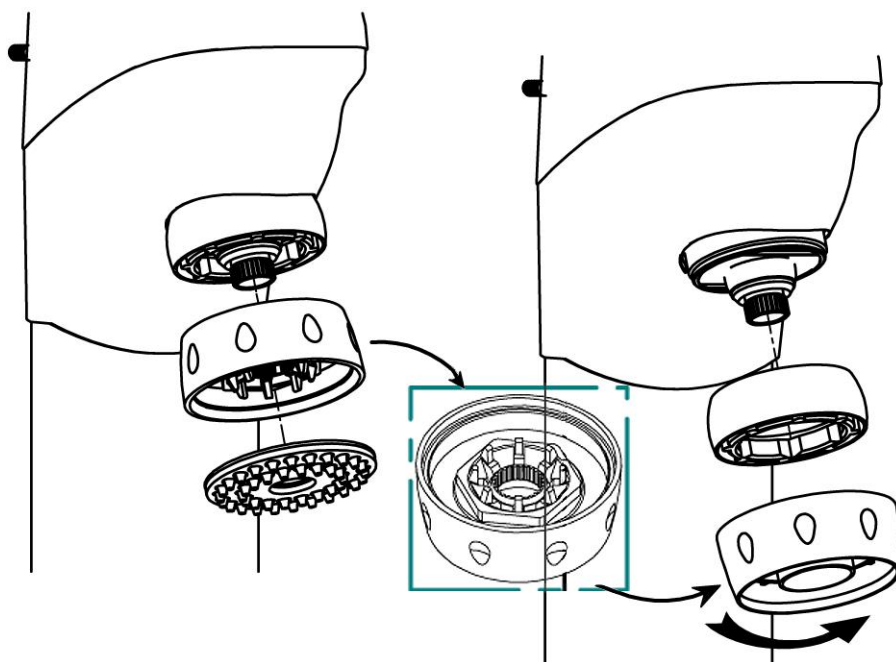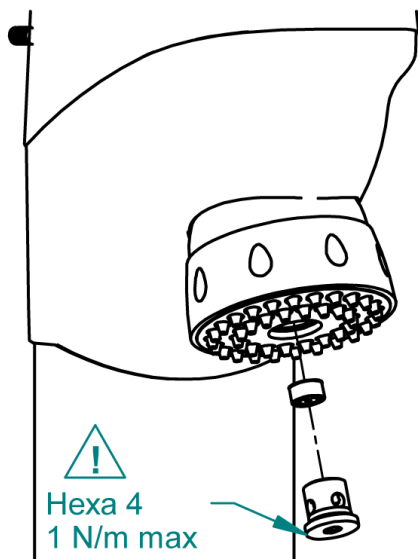


Silplate, ref. 90185
Varenr. 35585




Sil, kpl. ref. 90184
Varenr. 35584



SMALHANS Drift og service trykknapp

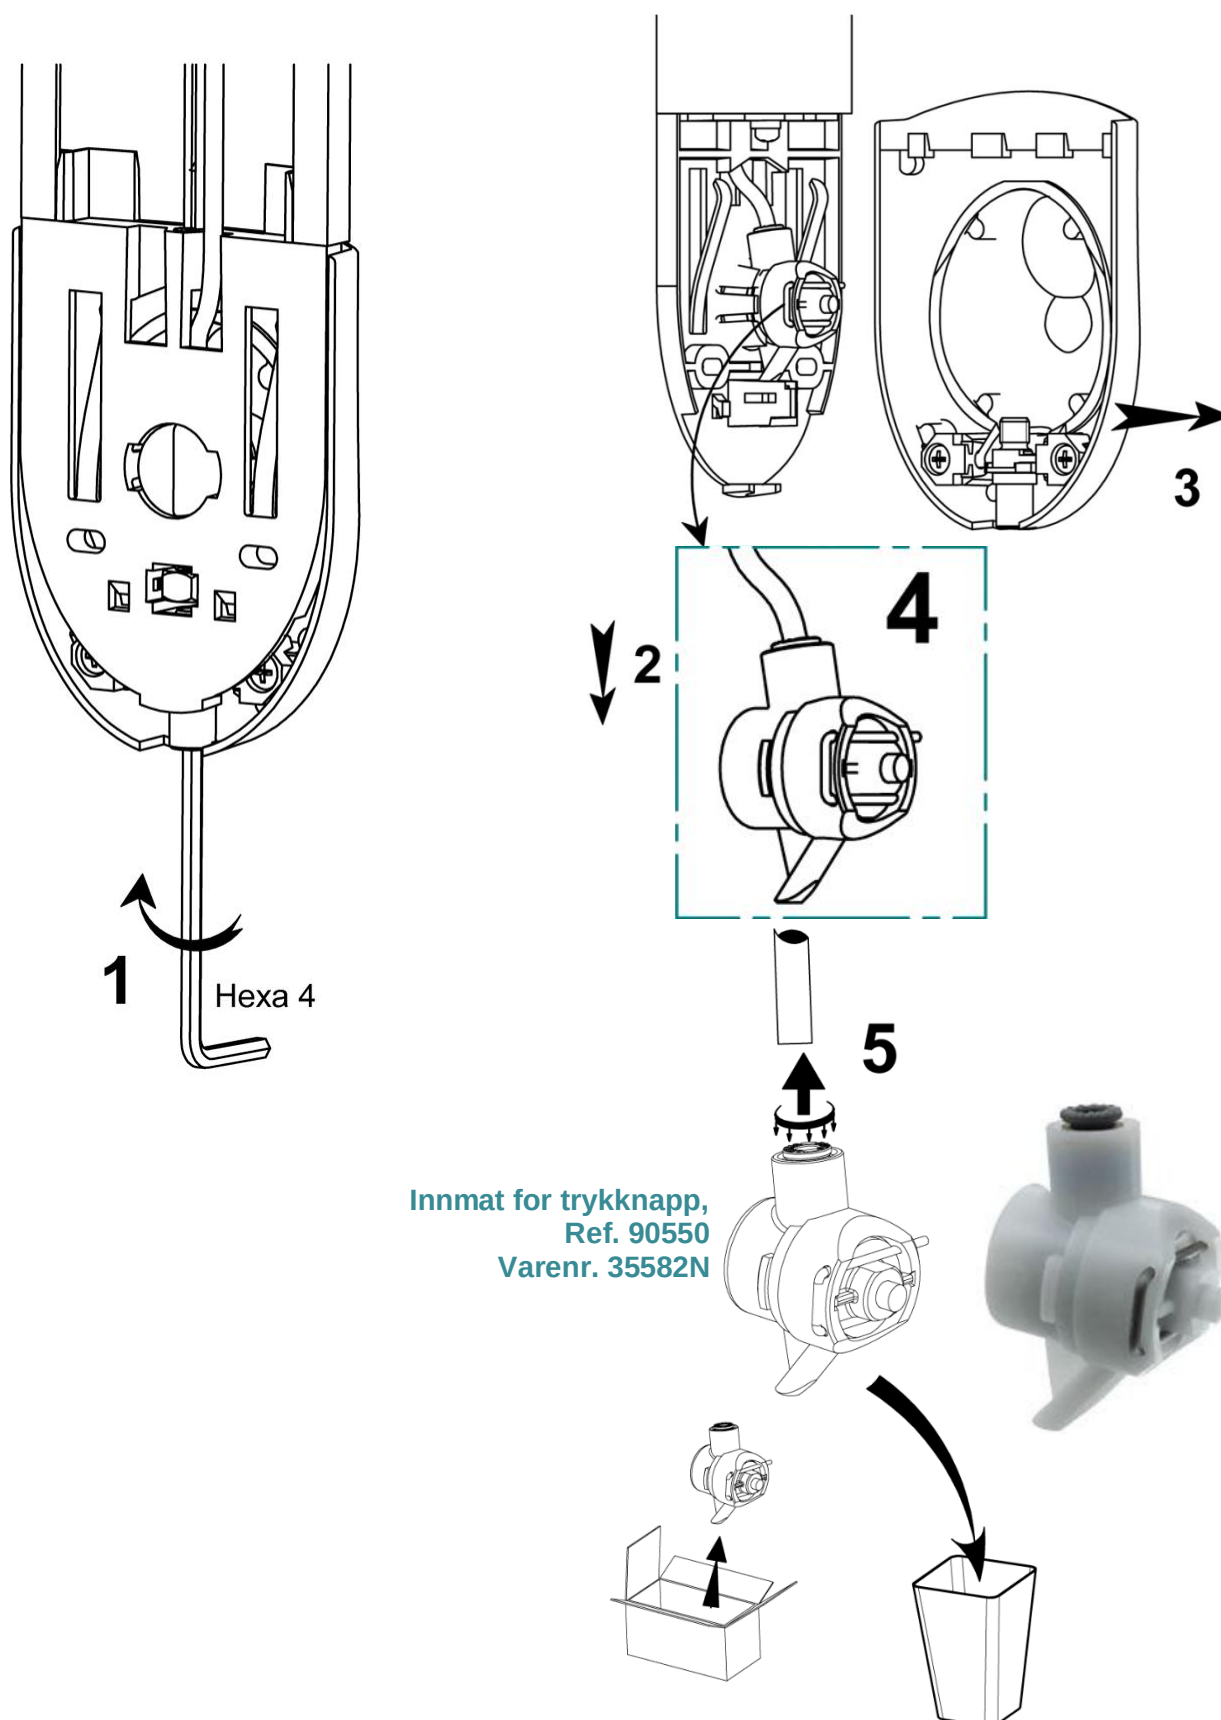

SMALHANS Reservedeler

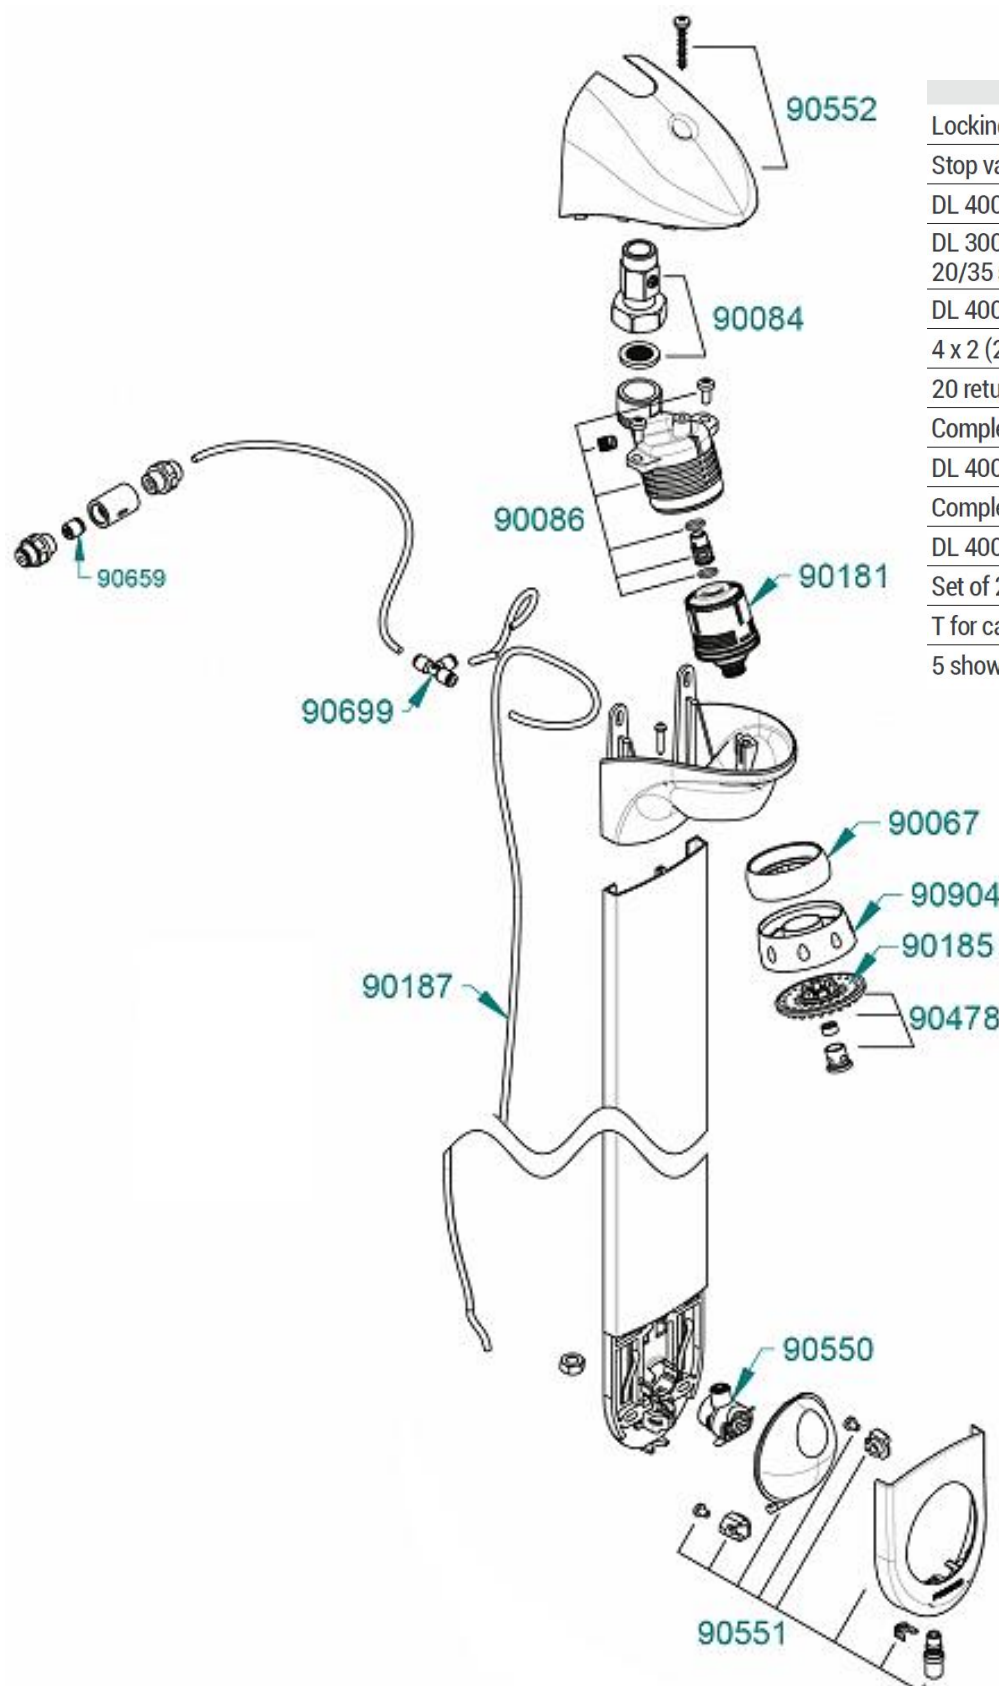

Locking ring pack	90067
Stop valve pack	90084
DL 400 SE® body	90086
DL 300 S® / DL 400 S® cartridge 20/35 seconds + DL 400 SE®	90181
DL 400 spray plate set	90185
4 x 2 (2.5 m) rilsan pipe pack	90187
20 return springs	90207
Complete 6 l/min spray plate set	90478
DL 400 SE trigger pack	90550
Complete DL 400 SE® trigger	90551
DL 400 SE top cover + screws	90552
Set of 2 check valves for G 3/8" hose	90659
T for capillary	90699
5 shower head rings	90904