


TRYGGVE dusjpanel

Selvlukkende dusjpanel for individuell temperaturregulering

Art.nr. 35008 - tilslutning topp

Art.nr. 35008XL - tilslutning skjult

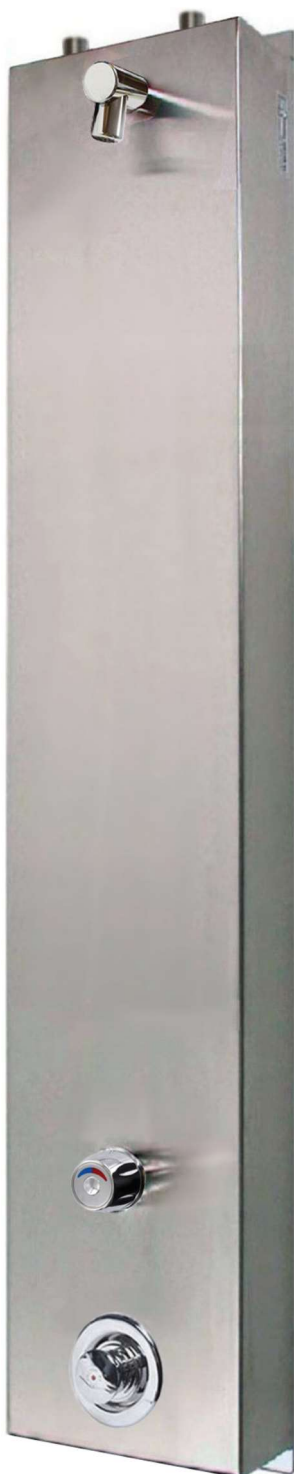

Velegnet både for nyanlegg og ved renovering

Beskrivelse

- Selvlukkende trykknapp – løpetid ca. 30 sek.
- Selvrensende sparedusjhode – ca. 8 l/min
- Hæverkssikkert panel i syrefast stål AISI 316L
- Vanntilslutning: ½" utv. RG – maks. 5 bar
- Termostatblanderen har innebygget tilbakeslagsventiler

Montasje


Monteres enkelt på vegg med 4 skruer.

Tilsluttes ovenfra med 2 stk. ½" utvendige rørgjenger.

Mål: 1090 x 220 x 80 mm




Norskprodusert




TEKNISK INFORMASJON

TRYGGVE dusjpanel

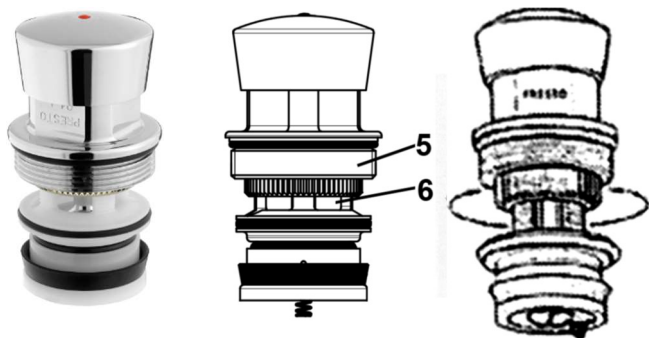

Komplett overdel, ref. 01010

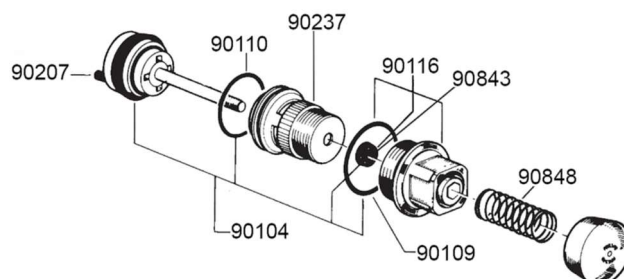

Reservedeler:

Varenr.

Ref.nr. 38000	Dusjventil komplett		35101
Ref. nr. 90207	Rensefjær		35501
Ref. nr. 90843	U-mansjett		35502
Ref. nr. 90104	Kolbeinnsats		35540
Ref. nr. 01010	Overdel komplett		35541
Ref. nr. E1075	Trykknapp		35542
Ref. nr. 90848	Trykknappfjær		35543
Ref. nr. T9217	Festeskrue 7x40		35544
Ref. nr. 90237	Reguleringsring		
Ref. nr. 90116	Komplett plugg Inkl. 90109 og 90843		

Kapasitet: Ventilens kapasitet kan reguleres med mengderegulatoren (se bilde, pos. 5) som er innebygget i overdelen.

Kapasitetsinnstilling:




1. Demontør overdelen med en fastnøkkel NV25 eller en skiftenøkkel.
2. Vri mengderegulatoren (5) slik at spalten (6) helt eller delvis åpnes – avhengig av ønsket kapasitet.
3. Montør overdelen.

PRESTO ¾" termostatisk ventil, ref. 91029

Varenr. 35822P



Rekkefølge demontering

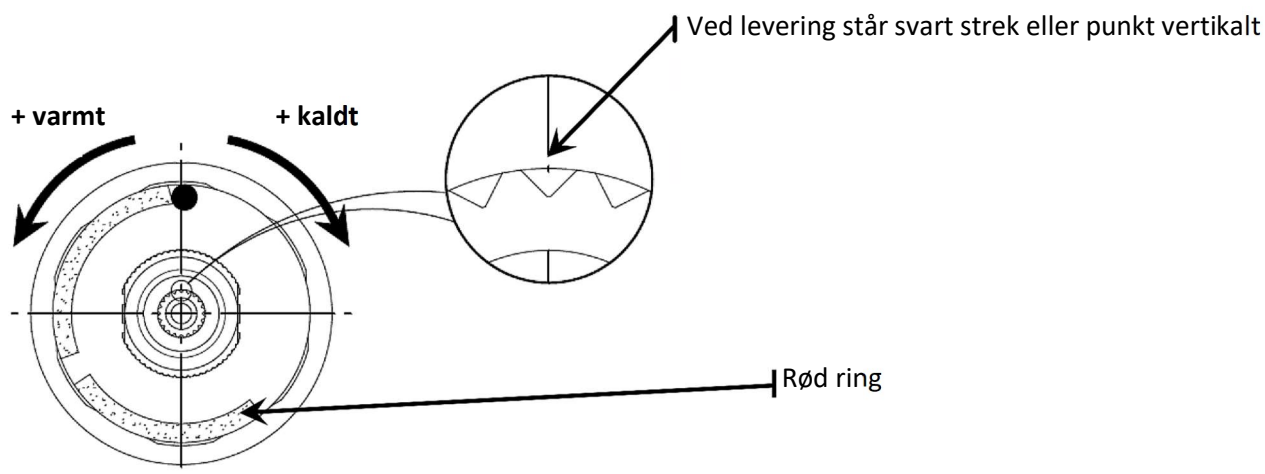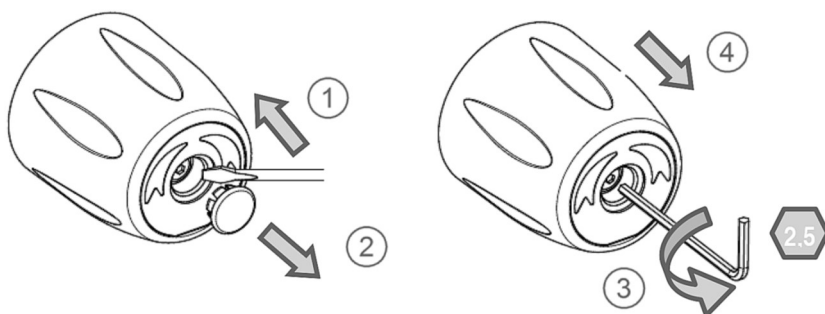

Spindel i senter roteres for ønsket temperatur: 1 omdreining = 2°C
Grepet monteres slik at markering (A) blir stående vertikalt.

Utskifting av termostatinnsats, ref. 90887

Varenr. 35824
Markering øverst



Defekt termostatinnsats demonteres

