



TRYGGVE mul10

Dusjpanel med termostat og trykknapp

- 👍 **HANDICAPVENNLIG, SELVLUKKENDE DUSJPANEL**
- 👍 **VANN- OG ENERGISPARENDE**
- 👍 **LITE VEDLIKEHOLD**
- 👍 **ENKEL MONTERING**
- 👍 **HÆRVERKSBEKYTTET**
- 👍 **PANEL I BØRSTET RUSTFRITT STÅL**

Anvendelse

TRYGGVE mul10 dusjpanel er velegnet både for nyanlegg og ved renovering. Vanntilførsel ovenfra – åpen eller skjult.

Beskrivelse

Termostat dusjbatteri med selvlukkende dusjventil og selvrensende sparedusjhode. Lavt vannforbruk – ca. 8 liter pr. minutt. Montert i hæverksbeskyttet panel av børstet rustfritt stål. Hvert trykk på trykknappen gir vann i ca. 30 sekunder (+5 / -10 sek.).

Temperatur reguleres trinnløst ved å dreie rattet.

Batteriet har innebygde tilbakeslagsventiler og temperatursperre.

Handicapvennlig, selvlukkende dusjpanel med to dusjmuligheter: - et fast sparedusjhode og et uttak for løs dusjslange og hånddusj.

Armaturet har omskifter til et ekstra utløp i siden med hurtigkupling, for enkelt å kunne koble til/fra løs dusjslange og hånddusj.

Omskiftergrepet dreies kun 180° for styring av dusjvannet – enten fra fast hodedusj, eller sideutløp. Vannet kan kun renne fra et utløp om gangen.

For å unngå uønsket vannsøl, leveres Nito-hurtigkuplingen med innebygget stoppventil som kun gir vann når slangekuplingen er tilsluttet. Hannkuplingen leveres med ½" utv. RG.

Øvrige detaljer leveres som for standard "TRYGGVE".

NB! Løs dusjslange med hånddusj leveres ikke av shelby teknikk a.s.

Montasje

TRYGGVE mul10 monteres enkelt på vegg med 4 skruer.


Varmt og kaldt vann tilsluttes ovenfra på 2 stk ½" utvendige rørgjenger.

Panelet er beskyttet med plastfolie som fjernes når anlegget er driftsklart.

Mål: 1090* x 220 x 80 mm.


* Inklusive flenser oppe/nede (2x 20 mm)

Vekt: 9,3 kg

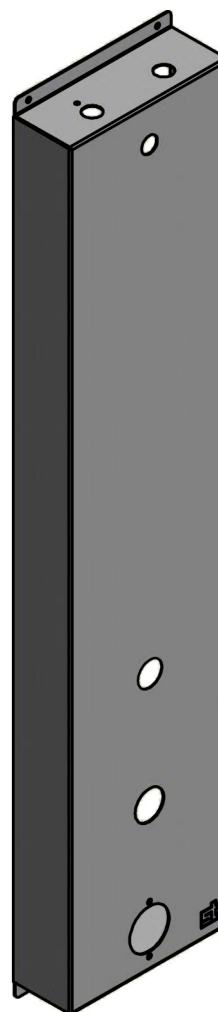

Drifts- og serviceinstruks TRYGGVEmu110

ENKELTDELER - Shelby MORACERA termostat 702338

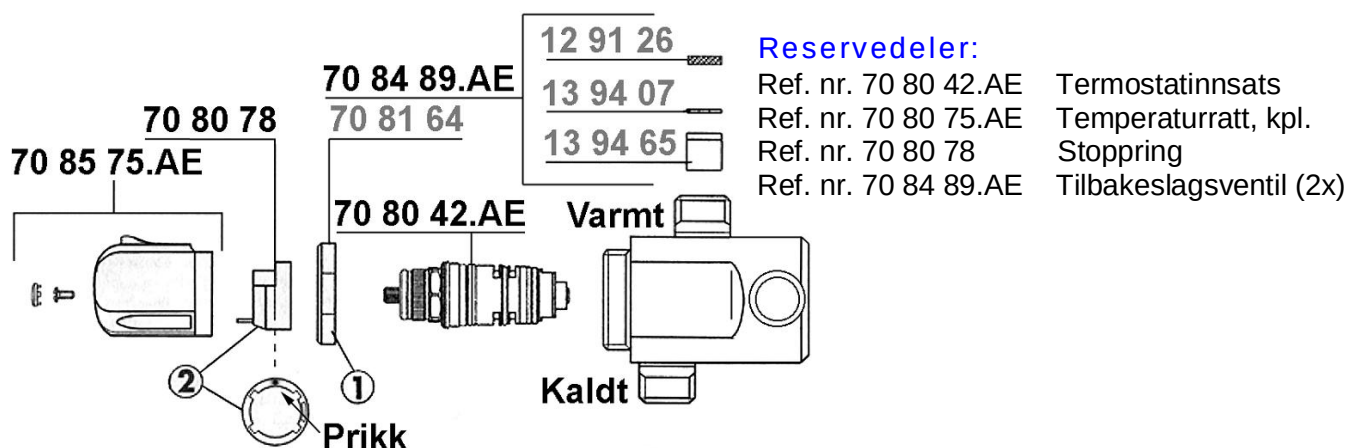

Serviceinstruks for MORACERA termostat

Feil:

Utskifting av tilbakeslagsventil

Steng vanntilførsel.
Demonter tilslutningsrørene og fjern innløpsfilter.
Fjern låseringen med ei låseringstang.
Bytt tilbakeslagsventilen.

Termostat gir for lite vann

Rengjør innløpsfilterne.

Steng vanntilførselen.
Demonter tilslutningsrørene og rengjør filterne.

Termostat gir kun kaldt/varmt vann

Termostaten er feil tilsluttet.
Det varme vannet skal til tilslutningsnippel merket "H".

Feil temperatur ved innstilling
av temperaturen

Termostaten kalibreres iht. nedenstående.

Kalibrering

Demonter temperaturrattet.
Drei spindelen med urviseren for kaldere vann og mot
urviseren for varmere vann.
Når ønsket temperatur er oppnådd, ca. 38°C, monteres
temperaturrattet slik at stoppknappen peker rett opp.

Enkeltdeler

for Shelby omskifter type 400 DV

Varenr. 15009

