



2010

EQI WALL VANNUTKASTER

Med en WALL vannutkaster får du et produkt som er frostfritt, i likhet med Frosline's øvrige sortiment.

Overflaten er utført i glassblåst rustfritt stål AISI304.

kobber



messing



04.2024

EQI WALL vannutkaster

Frostline er produsert i Danmark og har i dag mer enn 25 års erfaring.

Vi tilbyr et bredt sortiment av frostfrie rustfrie utendørs produkter i et pent design, og med stor funksjonalitet. Vannutkasteren virker ved at en selvtømmende mekanisk ventil tømmer ventilen for vann etter bruk, slik at den kan brukes hele året. Produktene krever ikke bruk av strøm for å sikre frostfrihet, og de er produserte i rustfritt stål, miljømessige på alle måter.

Vannposten er ett-greps, hvilket gir en enkel betjening og god komfort.

Viktig!

For funksjonen er det viktig at røret som føres gjennom veggen har et fall på 3‰ fram mot fasaden, slik at armaturet kan tømmes for vann.

Montering

Hvis tilslutning ½" er ønskelig, kortes kobberøret helt ned.



Glassblåst



kobber



messing

Spesifikasjoner	
Produktmål	
Avtapning	½"
Tilslutning	15 mm eller ½"
Bakplate H-B	105 x 60 mm
Fra fremkant til vegg	90 – 130 mm
Forpakning	
Mål H-B-D	700 x 45 x 80 mm
vekt	1,3 kg
Frostline ventil	
Kapasitet	23 l/min
o-ringer	Pakningssett 9010
Modellvarianter (må oppgis)	
Produkt	Murtykkelser
2010-101_434	150-350 mm
2010-107_438	150-350 mm kobber
2010-102_437	150-350 mm messing
2010-101_454	300-550 mm
2010-107_458	300-550 mm kobber
2010-102_457	300-550 mm messing
2010-101	Oppmålt murmål *
2010-107	Oppmålt murmål * kobber
2010-102	Oppmålt murmål * messing
Tilvalg	
Produkt	
F530	Hurtigkupling «han» glassblåst
F531	Hurtigkupling «han» kobber
F532	Hurtigkupling «han» polert
2020-101	EQI slangesadel
2020-107	EQI slangesadel kobber

Se også EQI slangehylle, som matcher perfekt med EQI Wall



½" hurtigkuplinger

F530

Glassblåst



F531

Kobber



F532

Polert






Hurtigkupling må demonteres ved temperatur under +5 °C for å unngå at armaturet ødelegges ved fare for frost.


Til Frostline koblingsboks

"X" angir murmål.

Veggtoleranse ± 2 mm

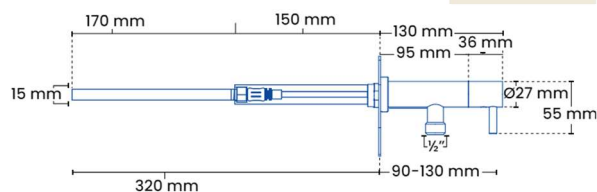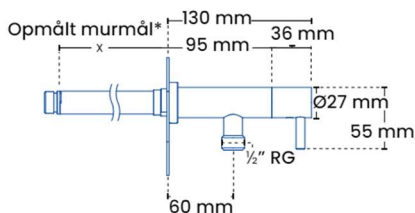

150-350 mm

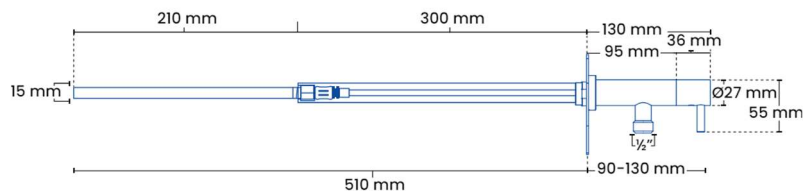

300-550 mm