

3117

PRO PUBLIC INNEBYGGET UTENDØRS DUSJ

Den vegghengte utedusjen for kaldt eller temperert vann fra PRO PUBLIC-serien er velegnet til alle steder hvor man har bruk for å kunne vaske seg.

Leveres med grep som har tempostop. Den har et uttrykk, som gjør at den ligner en naturlig del av en hvilken som helst fasade..

Dusjen er produsert i Danmark, og er utført i solide rustfrie materialer, slik at du får en løsning som du kan ha glede av i mange år.



01.2025

1

PRO PUBLIC

INNEBYGGET VEGGHENGT UTENDØRS DUSJ

Frostline produseres i Danmark og har i dag over 25 års erfaring. Vi tilbyr et bredt sortiment i frostfrie utendørs produkter i et pent design, høy kvalitet og med stor funksjonalitet. Dusjen er utstyrt med en patentert, selvtømmende mekanisk ventil som tømmer dusjen for vann etter bruk, slik at du kan dusje året rundt.


Våre produkter krever ikke bruk av strøm for å sikre frostfrihet, og de er produserte i rustfritt stål, så miljøvennlige på alle måter. Dusjen er ett-greps.

Mulighet for temperert vann

Det er mulig å dusje i vann med en ønsket temperatur. Det gjøres helt enkelt med en blandeventil på vanntilførselen. En miljøriktig og fordelaktig løsning, da man både sparer omkostninger ved installasjon og drift, samt sikrer en god daglig komfort. Du får samme vanntemperatur hver gang, og unngår samtidig utilsiktet skålding og store varmetap i vannforsyningen. Temperaturen kan reguleres etter ønske.

Viktig!

For funksjonen, er det viktig at røret som føres gjennom veggen har et fall på minst 3‰ frem mot fasaden, slik at armaturet kan tømmes for vann.

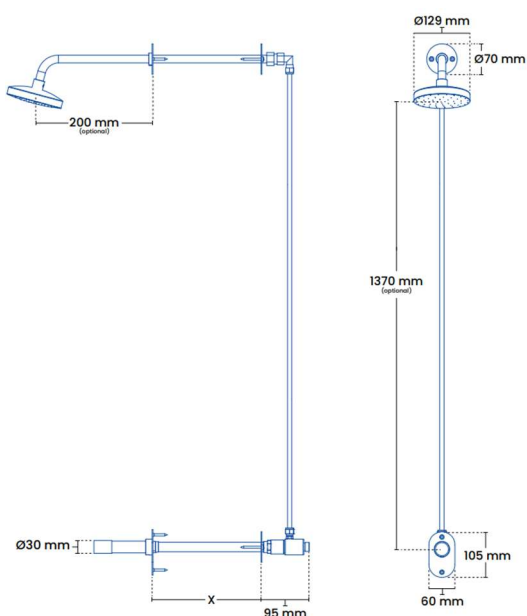

Murtykkelse

“X” angir innbyggingsmålet.

Spesifikasjoner

Installasjonsmål

Tappehøyde fra grep	1370 mm (etter eget valg)
Avstand fra fasade til senter dusjhode	Opp til 200 mm
Dusjhode	Ø 129 mm
Tilslutning	½"
Slangetilslutning	½"

Produktmål

Totalhøyde	(etter eget valg)
Totalbredde	129 mm

Forpakning

Mål H-B-D	800 x 210 x 85 mm
Vekt	3,1 kg

Frostline ventil

Kapasitet	18 l/min. 2 til maks. 6 bar
-----------	-----------------------------

Modeller

Produkt	Veggtykkelse
3117-104_534	180 – 220 mm
3117-104_544	220 – 260 mm
3117-104_564	300 – 340 mm
3117-104_574	340 – 380 mm
3117-104_584	340 – 420 mm
3117-104_594	420 – 460 mm



Beiset rustfritt

Til veggmontasje For funksjon og garanti kreves det en frostfri vanntilførsel året rundt, og at produktet har et fall på minst 3 ‰ frem mot ytterveggen og at der anvendes et produkt i standardmål. Under 5 grader må der ikke være montert slangestuss eller annet utstyr.