

CLASSIC



L30

Frostline vannposter CLASSIC & L30

Hærværkssikre vannposter i glassblåst syrefast stål, velegnet til offentlige parker og anlegg, golfbaner, eller alle steder hvor der er behov for en sikker vannforsyning året rundt.

Vannpost L30 kan leveres enten med manuell åpne/stengeventil, eller med selvlukkende ventil. CLASSIC leveres kun med manuell av/på betjening.

Vannpostene er utstyrt med den patenterte selvtømmende 3-veis ventilen, som tømmes for vann, når vannpostene ikke er i bruk. Det forutsettes at vannledning ligger i frostfri dybde.

L30 kan leveres med vannbegrenser for 6-9 l/min – egnet som drikkevannpost.

Det er mulig å montere en slange på utløpet.


Pakninger kan skiftes uten at underdelen må graves opp.

MODELLER

F004	CLASSIC vannpost
F102	DUO L30 vannpost
F102-1	DUO L30 vannpost – selvstengende
F122	DUO L9 vannpost
F122-1	DUO L9 vannpost - selvstengende

TILLEGGSUTSTYR

F512	Classic brønnring D60 cm
F510	DUO brønnring D60 cm
F521	Låserør for DUO L i glassblåst rustfritt stål
F530	Hurtigkupling i glassblåst rustfritt stål
F921	Flexslange 300 mm med rustfri fittings



Frostline CLASSIC

Tilslutning: ½" RG nippel i bunn

Utløp: ½" RG nippel

INSTALLASJONSMÅL

Tappehøyde: 430 mm

Standerhøyde: 795 mm

PRODUKTMÅL

Totalhøyde: 1695 mm

Underdel: D200 x 900 mm

FORPAKNING

Mål H x B x D 1740 x 200 x 380 mm

Vekt: 10,5 kg

VENTIL FROSTLINE®

Kapasitet: 18-23 l/min ved 2-4 bar

Frostline L30

Tilslutning: ¾" RG nippel i bunn

Utløp: ½" RG nippel

INSTALLASJONSMÅL

Tappehøyde: 520 mm

Standerhøyde: 795 mm

PRODUKTMÅL

Totalhøyde: 1695 mm

Underdel: D160 x 900 mm

FORPAKNING

Mål H x B x D 1840 x 200 x 300 mm


Vekt: 10 kg

VENTIL FROSTLINE®

Kapasitet L30: 28-32 l/min ved 2-4 bar

Kapasitet L9: 6-9 l/min ved 2-4 bar

Dersom trykket overskrider 4 bar, må en reduksjonsventil monteres.

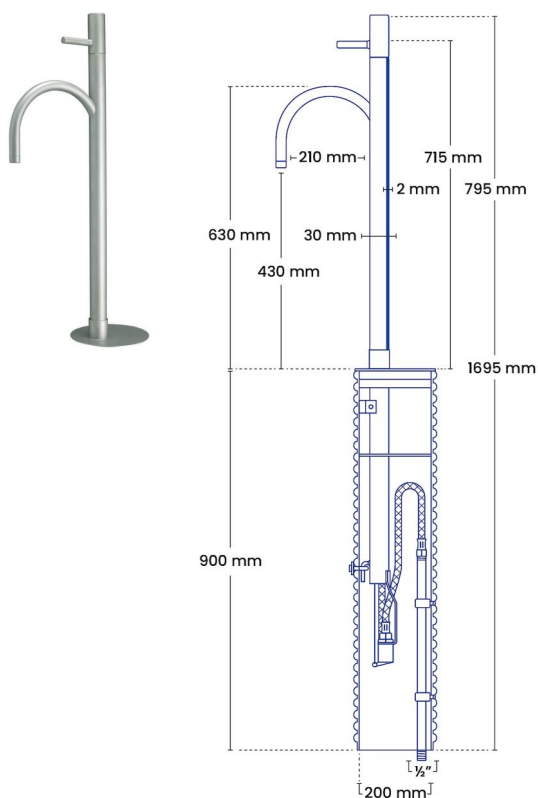

Vannpostene leveres fastmontert på underdel (brønn)

