

## Frostline DUO H30

Hærverkssikker vannpost i glassblåst syrefast stål, velegnet til offentlige parker og anlegg, golfbaner, eller alle steder hvor det er behov for en sikker vannforsyning året rundt.

Vannposten kan leveres enten med manuell åpne/stengeventil, eller med selvlukkende ventil.


Vannposten er utstyrt med den patenterte selvtømmende 3-veis ventilen, som tømmes for vann, når vannposten ikke er i bruk. Det forutsettes at vannledningen ligger i frostfri dybde.

Kan leveres med vannbegrenser for 6-9 l/min – egnet som drikkevannpost.

Det er mulig å montere en slange på utløpet.

Pakninger kan skiftes uten at underdelen må graves opp.

| MODELLER |                                                | Art.nr.   |
|----------|------------------------------------------------|-----------|
| F101     | DUO H30 vannpost                               | 6503101   |
| F101-1   | DUO H30 vannpost – selvstengende               | 6503101-1 |
| F171     | DUO H30 skyllekran 1070 – passer til vask D380 |           |
| F172     | DUO H 30 skyllekran 920 – passer til vask D250 |           |
| F121     | DUO H9 vannpost                                |           |
| F121-1   | DUO H9 vannpost – selvstengende                |           |



# Frostline DUO H30

Tilslutning: ¾" RG nippel i bunn

Utløp: ½" RG nippel

| INSTALLASJONSMÅL | F101   | F171    | F172    |
|------------------|--------|---------|---------|
| Tappehøyde:      | 760 mm | 1070 mm | 920 mm  |
| Standerhøyde:    | 900 mm | 1250 mm | 1100 mm |


| PRODUKTMÅL   |               |
|--------------|---------------|
| Totalhøyde:  | 1820 mm       |
| Totalbredde: | 166 mm        |
| Brønn:       | D160 x 900 mm |

| FORPAKNING |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Mål H-B-D: | 1840 x 200 x 300 mm                   |
| Vekt:      | 10,5 kg komplett med underdel (brønn) |

| VENTIL FROSTLINE ® |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Kapasitet H30:     | 28-32 l/min ved 2-4 bar |
| Kapasitet H9:      | 6-9 l/min ved 2-4 bar   |

Dersom trykket overskrider 4 bar, må en reduksjonsventil monteres.

| TILLEGGSUTSTYR |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| F500           | LUNA skyllevask D250                      |
| F502           | LUNA skyllevask D380                      |
| F510           | DUO brønnring D60                         |
| F520           | Låserør H i glassblåst rustfritt stål     |
| F530           | Hurtigkupling i glassblåst rustfritt stål |
| F921           | Flexslange 300 mm med fittings            |

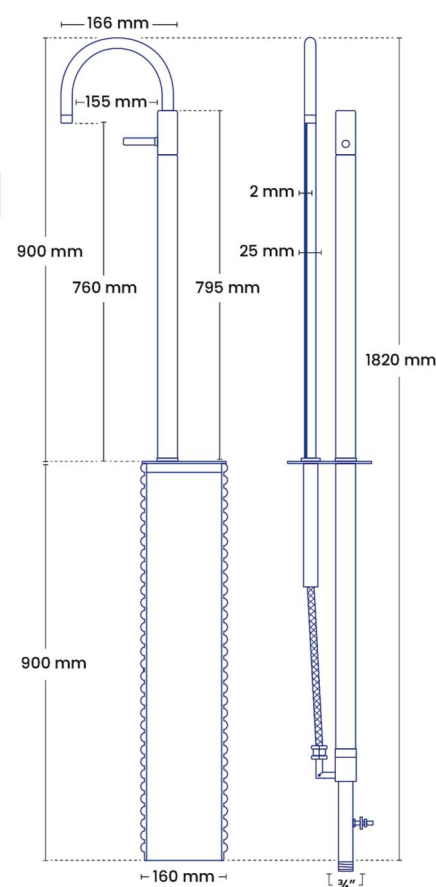

Vannposten leveres  
fastmontert på  
underdel (brønn)