



F152

## DUO L50 PRO COMMERCIAL

Duo L50 fra Frostline er en hærverkssikker vannpost i glassblåst syrefast stål, velegnet til industri og havneområder - alle steder hvor der er behov for en sikker vannforsyning året rundt.

Vannposten leveres med manuell åpne/stengeventil.

Det er mulig å montere en slange på utløpet.

Pakninger kan skiftes uten at brønnen må graves opp.

## DUO L50 FRITTSTÅENDE VANNPOST

Frostline er produsert i Danmark og har i dag mer enn 25 års erfaring. Vi tilbyr et bredt sortiment av frostfrie rustfrie utendørs produkter i et pent design, og med stor funksjonalitet.


Vannposten er utstyrt med den patenterte selvtømmende 3-veis ventilen, som tømmes for vann, når vannposten ikke er i bruk. For bruk året rundt forutsettes det at vannledning ligger i frostfri dybde.

Produktene fra Frostline krever ikke bruk av strøm for å sikre frostfrihet, og de er produserte i rustfritt stål, miljømessige på alle måter.

### Vi anbefaler

Det anbefales å bruke vannforsyning av PEM-rør på 25 mm eller større.

| Spesifikasjoner         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Installasjonsmål</b> |                          |
| Standerhøyde            | 790 mm                   |
| Tappehøyde              | 519 mm                   |
| Tappedybde              | 146 mm                   |
| Høyde på grep           | 784 mm                   |
| Høyde på tut            | 655 mm                   |
| Deksel                  | 113 mm                   |
| Tilslutning             | 3/4"                     |
| Slangetilslutning       | 3/4"                     |
| <b>Produktmål</b>       |                          |
| Totalhøyde              | 1681 mm                  |
| Totalbredde             | 241 mm                   |
| Underdel                | D160 x 900 mm            |
| Dimensjon               | D25 mm                   |
| Godstykkelse            | 2 mm                     |
| <b>Forpakning</b>       |                          |
| Mål H-B-D               | 1840 x 200 x 300 mm      |
| Vekt                    | 10 kg kpl. med underdel  |
| <b>Frostline ventil</b> |                          |
| Kapasitet               | 37-45 l/min. ved 2-4 bar |
| o-ringer                | 8x3mm NBR – shore 70     |
| <b>Modeller</b>         |                          |
| <b>Produkt</b>          | <b>Beskrivelse</b>       |
| F152                    | Duo Commercial           |
| <b>Ekstrautstyr</b>     |                          |
| <b>Produkt</b>          | <b>Beskrivelse</b>       |
| F520                    | Låserør til Duo          |

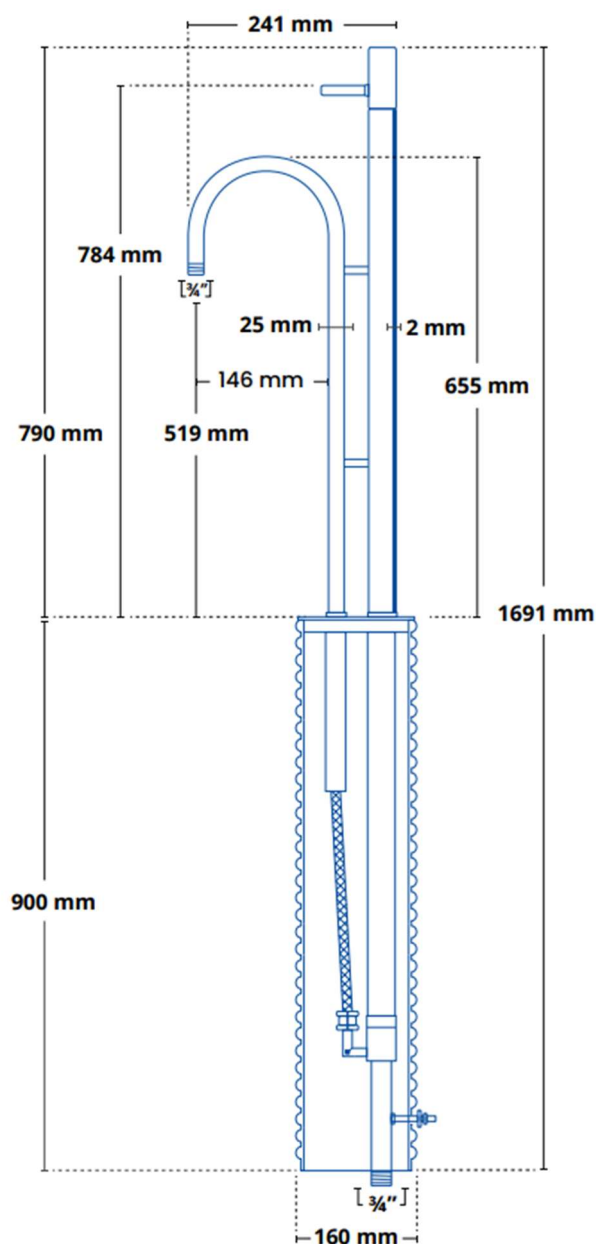

**Med underdel** – For funksjon og garanti er det krav om en frostfri vanntilførsel året rundt, at underdelen er nedgravd slik at overkant er på nivå med terreng og at underdelen til enhver tid er tørr. Under 5°C må der ikke være påmontert slangestusser eller utstyr