

FROSTLINE® Duo L30 Frostsikker vannpost

Produkt

Betegnelse: ½" vannpost til utendørs bruk
Avtapning: ½" nippel, rørgjenger
Tilslutning: ¾" nippel, rørgjenger

Installasjonsmål

Tappehøyde: 520 mm
Tappedybde: 155 mm
Standerhøyde: 795 mm
Høyde på grep: 795 mm
Høyde utløp tut: 520 mm

Produktmål

Totalhøyde: 1695 mm
Totalbredde: 166 mm
Brønn: D160 x 900 mm

Ventil: FROSTLINE® selvtømmende sete-ventil
Kapasitet: 28-32 l/min ved 2-4 bar
Tilslutningstrykk: 2-4 bar

Forpakning:

Mål H-B-D 1840 x 200 x 300 mm
Vekt 10 kg kpl. med brønn

Påmontert brønn




Tilleggsutstyr:
Brønning Ø 60 cm type F 510



Tilleggsutstyr:
forlengerslange
½" x 30 cm, Type F 921

½" rustfri hurtigkupling
Type F 530

Tilleggsutstyr:
Låserør Duo L
Type F 521

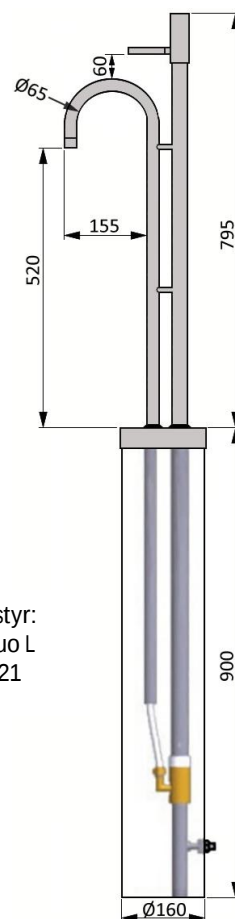

3-veis
sete-ventil

½" frostsikker vannpost i glassblåst rustfritt syrefast stål.

Vannposten er spesielt velegnet til offentlige parker og anlegg, golfbaner, campingplasser eller andre steder hvor der er behov for en sikker vannforsyning året rundt.

Vannposten leveres komplett med brønn.

Vannposten kan leveres enten med manuell åpne/stengeventil, eller med selvlukkende ventil som stenger for vannet når grepet slippes.

Vannposten leveres med en selvtømmende 3-veis sete-ventil som sikrer at vannposten forblir frostfri, selv ved lave temperaturer. Pakninger kan skiftes uten at brønnen må graves opp.

Spindelhuset skrues av standerens topp, deretter kan spindelen trekkes opp og o-ringer kan skiftes.

Monteres vannposten i et område med sterk miljøbelastning, f.eks. salt driv fra sjø, anbefales å velge en spesialutførelse med el. polert overflate.

Kan leveres med vannbegrenser for 6-9 l/min – type Duo L 9

Slik virker vannposten:

I frostfri dybde sitter det en 3-veis selvtømmende sete-ventil.

Når vannposten stenges, tømmes restvann ut av stigerøret og ned i dreneringen. Dermed er det ikke vann igjen i vannposten som kan fryse. Forutsetningen er at vanntilførselen ligger i frostfri dybde. For å sikre drenering av vannet, er det utlufting i spindeltoppen.

MODELLER	
F 102	Duo L 30 (28-32 l/min)
F 102-1	Duo L 30 med selvlukk (28-32 l/min)
F 122	Duo L 9 (6-9 l/min)
F 122-1	Duo L 9 med selvlukk (6-9 l/min)
TILLEGGSUTSTYR	
F 510	Duo brønning D60 cm
F 521	Låserør L i glassblåst rustfritt stål
F 530	Hurtigkupling i glassblåst rustfritt stål
F 921	Forlengerslange 30 cm med fittings

