

3811 Krusman kombidusj, frittstående

NRF-nr. 4502707

Krusman frittstående nøddusj av galvaniserte jernrør med grønn/hvite striper. Dusjsil i pulverlakkert syrefast stål.

Nøddusjens selvdrenerende kuleventil betjenes med trekkstang i syrefast stål, samt trekkhåndtak for krypende person.

Vanntilførsel dimensjoneres for minimum 170 l/min ved 2,4 bars trykk.

Selvlysende nød/øyedusjskilt medfølger alle nøddusjer.

Modellen kan leveres helt i syrefast, type 3811-00



TEKNISK INFORMASJON


Kapasitet nød:	Ca. 170 l/min	Bredde:	245 mm
		Høyde:	2320 mm
Tilslutning:	Innv. DN 25	Dybde:	845 mm



Krusman nøddusjer er kvalitets- og miljøsertifiserte iht. ISO 9001 og ISO 14001 og Achilles.

Samtlige nød- og øyedusjer fra Krusman oppfyller vilkårene i SS-EN 15154-1 & 2:2006 og ANSI Norm Z358.1-2004 (revidert ANSI/SEA Z358.2009).

TEGNING

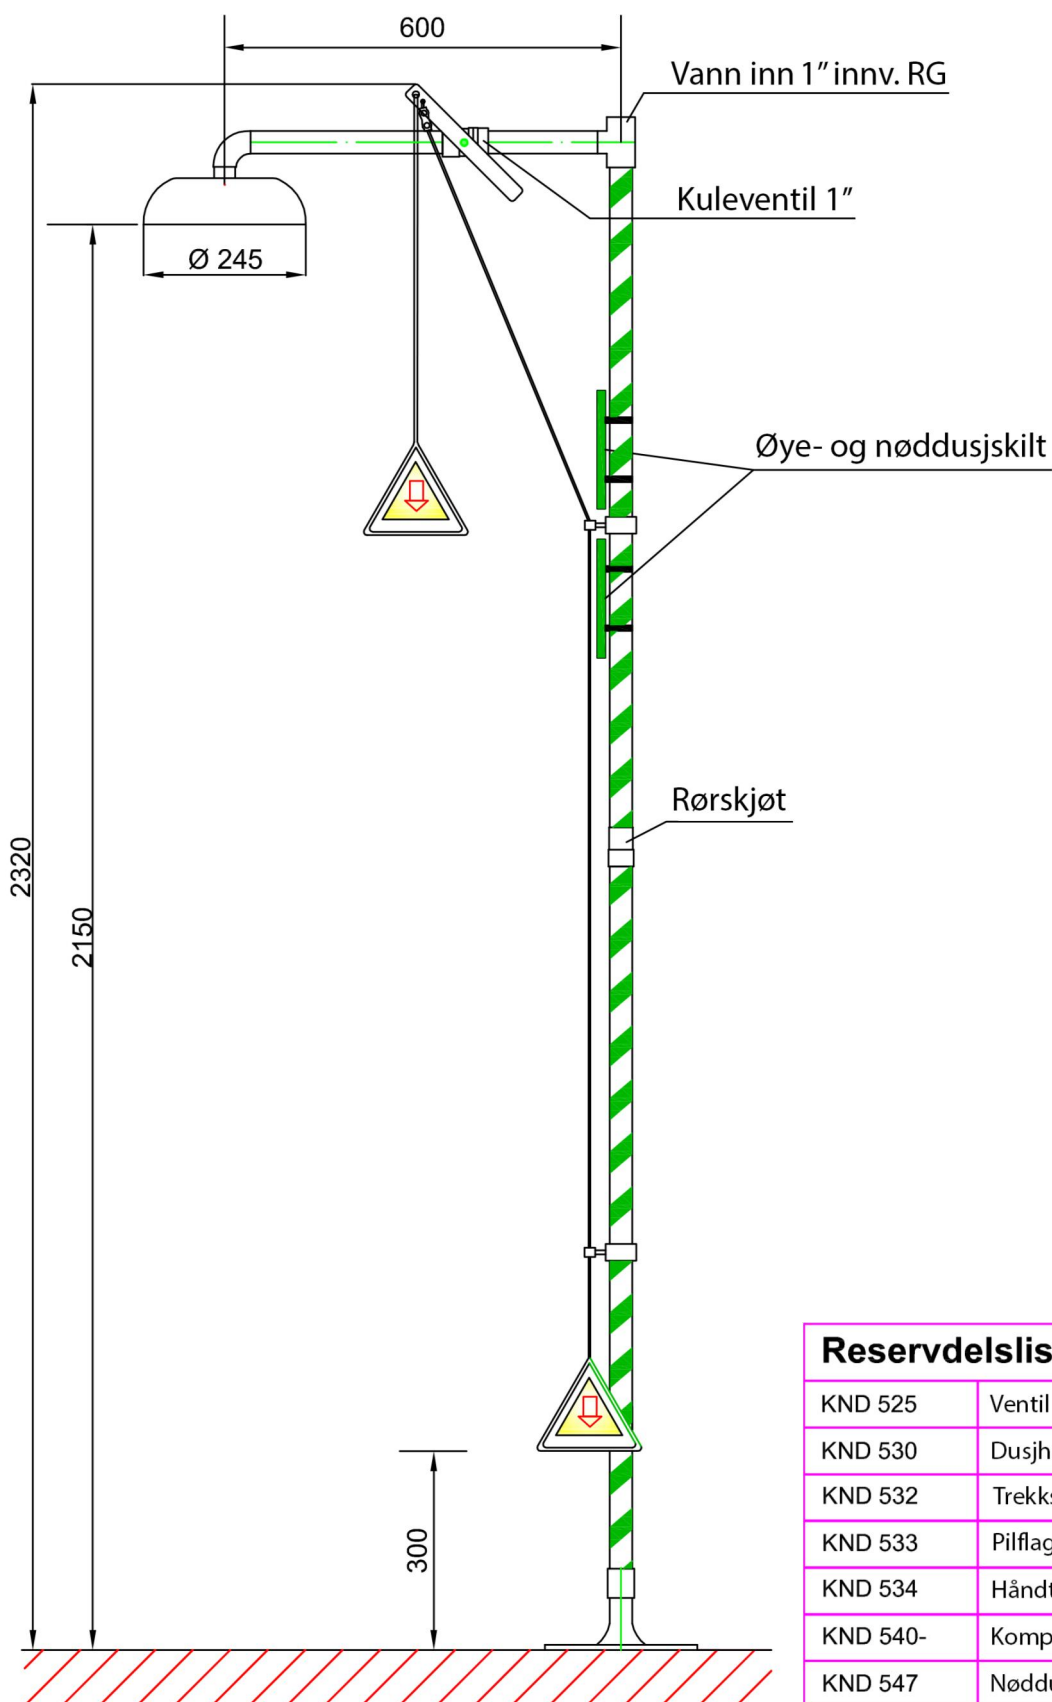

Reservdeliste

KND 525	Ventil nøddusj
KND 530	Dusjhode
KND 532	Trekkstang
KND 533	Pilflagg
KND 534	Håndtak
KND 540-	Komplett trekkhåndtak
KND 547	Nøddusjskilt, selvlysende