

3813 Krusman nøddusj, veggmodell

NRF-nr. 4502708

Krusman nøddusj av galvaniserte jernrør med dusjsil i pulverlakkert syrefast stål.

Selvdrenerende kuleventil betjenes med trekkstang i syrefast stål, samt trekkhåndtak for krypende person.

Vanntilførsel dimensjoneres for minimum 170 l/min ved 2,4 bars trykk.

Veggkonsoll 3887 bestilles separat.

Foto vist med påmontert veggkonsoll.

Montasjehøyde: ca. 2150 mm over gulv.

Selvlysende nød/øyedusjskilt medfølger alle nøddusjer.

Modellen kan leveres helt i syrefast, type 3813-00



TEKNISK INFORMASJON

Kapasitet:	Ca. 170 l/min	Bredde:	245 mm
Tilslutning:	Innv. DN 25	Høyde:	610 mm
		Dybde:	680 mm





Krusman nøddusjer er kvalitets- og miljøsertifiserte iht. ISO 9001 og ISO 14001 og Achilles.

Samtlige nød- og øyedusjer fra Krusman oppfyller vilkårene i SS-EN 15154-1 & 2:2006 og ANSI Norm Z358.1-2004 (revidert ANSI/SEA Z358.2009).



Veggkonsoll DN25
type 3887
NRF-nr. 4502709
Bestilles separat

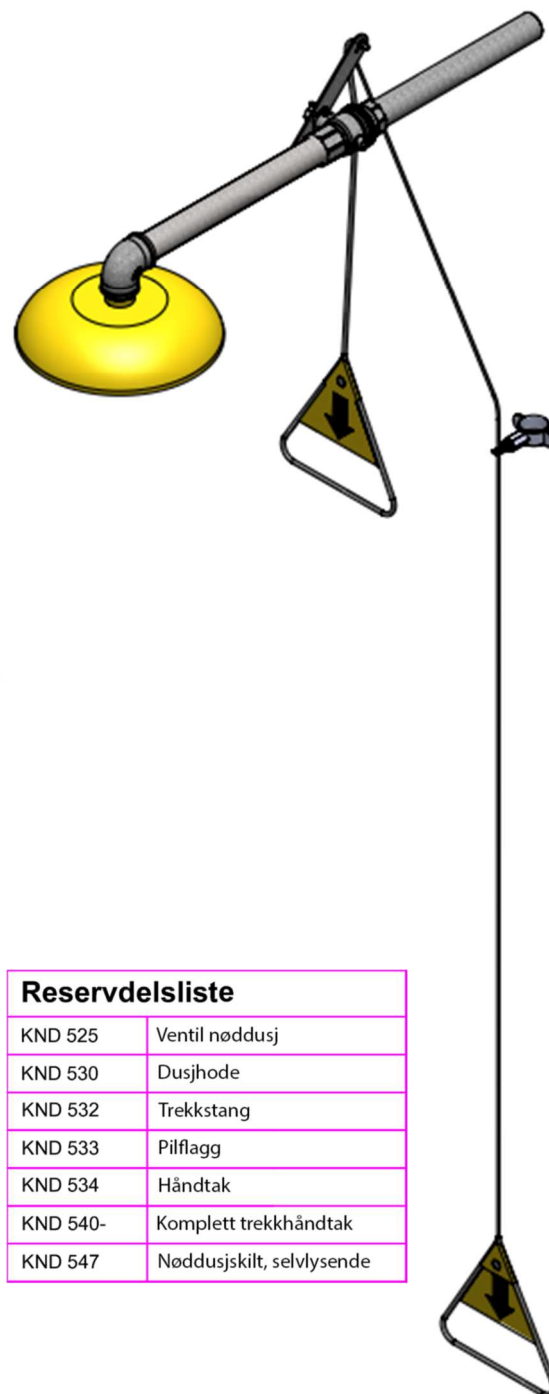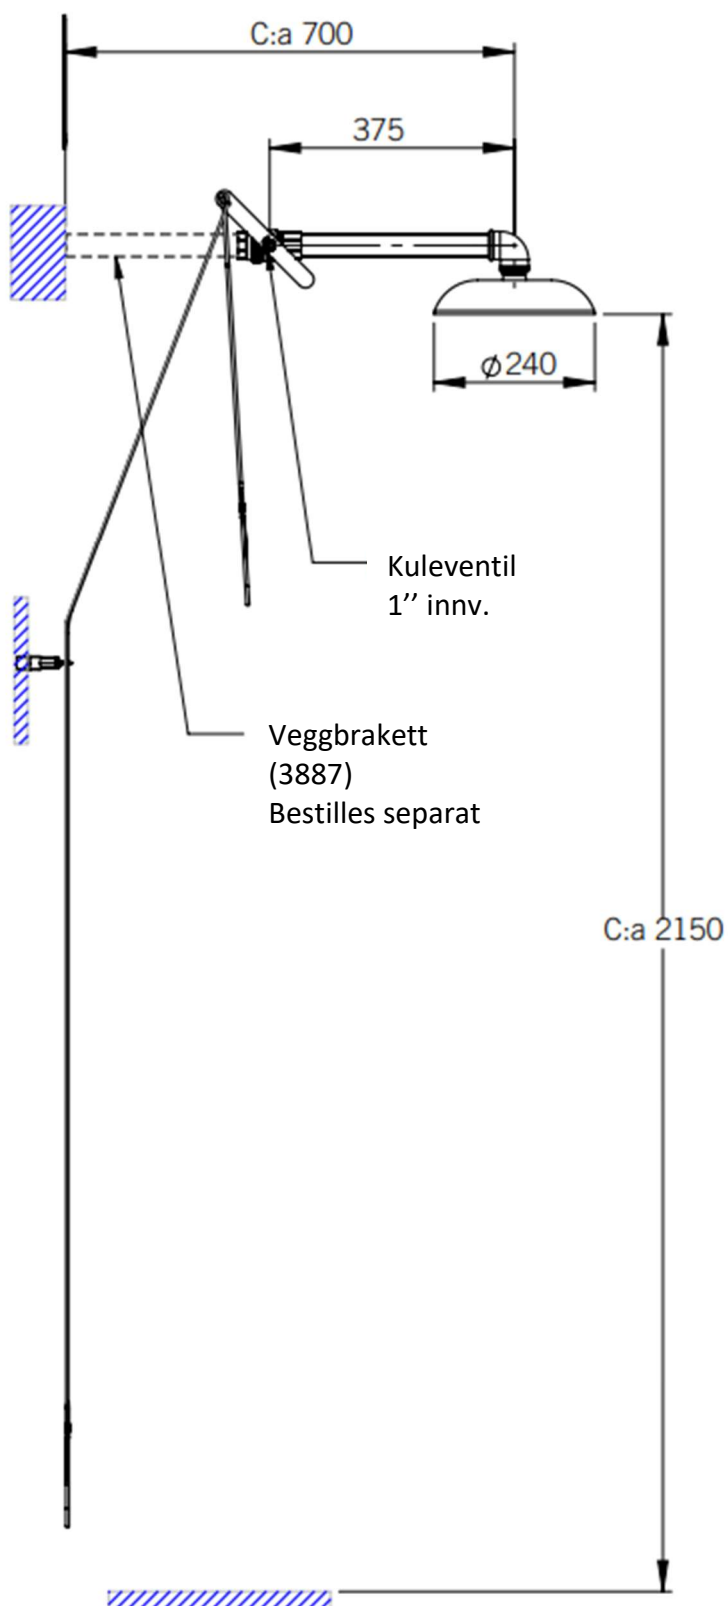

Reservdeliste

KND 525	Ventil nøddusj
KND 530	Dusjhode
KND 532	Trekkstang
KND 533	Pilflagg
KND 534	Håndtak
KND 540-	Komplett trekkhåndtak
KND 547	Nøddusjskilt, selvlysende