

3814

Krusman nøddusj, takmodell



3814

Krusman nøddusj, takmodell

Takmodell av galvaniserte jernrør og med dusjsil i pulverlakkert syrefast stål.

Selvdrenerende kuleventil betjenes med trekkstang av syrefast stål, samt trekkhåndtak for krypende person.

Vanntilførsel dimensjoneres for minimum 170 l/min ved 2,4 bar.

Anbefalt montasjehøyde: Ca. 2150 mm over gulv.
Selvlysende nøddusjskilt medfølger samtlige dusjer.

Flow (l/min)

170

Mål


245x610x245

Vekt

4 kg

Tilslutning: DN 25 innv.

NRF-nr. 4502713

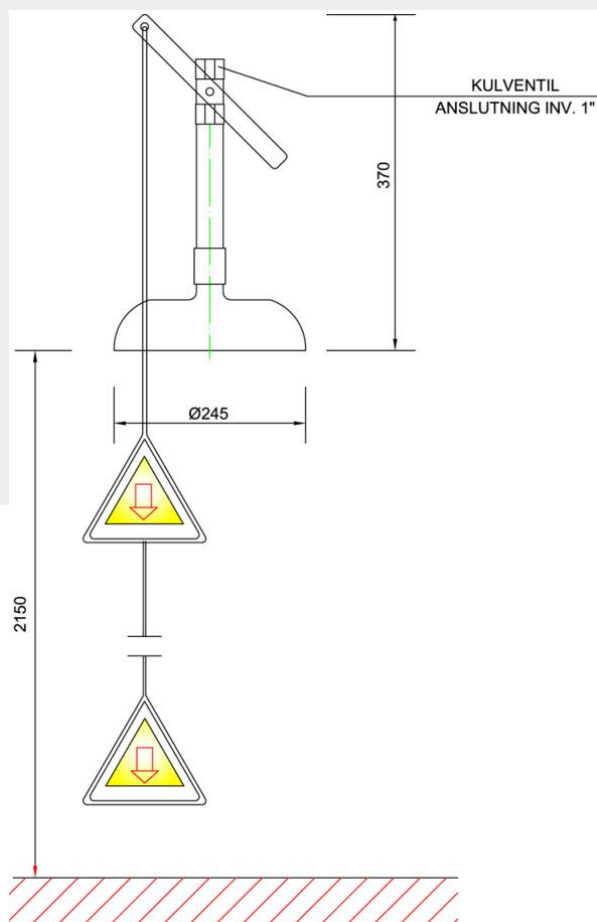

Reservedelsliste

KND 525	Ventil nøddusj
KND 530	Nøddusjsil
KND 532	Trekkstang
KND 533	Pilflagg
KND 534	Håndtak
KND 540	Komplett trekkhåndtak
KND 547	Selvlysende nøddusjskilt



Krusman Nøddusjer AB er kvalitets- og miljøsertifiserte iht. ISO 9001 og ISO 14001 og Achilles

shelby teknikk as

www.shelby.no

postboks 230, 4379egersund – tlf. 51 46 18 00 – post@shelby.no

