

3867 Krusman øye- ansiktsdusj, veggmodell, med hånddusj



NRF-nr. 4502705

Krusman øye- ansiktsdusj med oppsamlingsskål i pulverlakkert syrefast stål, detaljer i forkrommet messing, munnstykker i ABS-plast, og veggkonsoll i støpt aluminium.

Munnstykkenes plassering gir både øye- og ansiktsskylling, og de har innebygget trykk- og mengderegulering, samt grovfilter.

Selvdrenerende kuleventil betjenes med trykkplate.

Vanntilførsel dimensjoneres for minimum 28 l/min ved 2,4 bars trykk.

Hånddusj KN 5025 for kropp, kapasitet ca. 14 l/min

Montasjehøyde: ca. 1100 mm fra gulvet og opp til munnstykkenes overkant.

Selvlysende nød/øyedusjskilt medfølger alle nøddusjer.

Modellen kan leveres helt i syrefast, type 3867-00




TEKNISK INFORMASJON

Kapasitet:	Ca. 28 l/min	Bredde:	400 mm
Tilslutning:	Innv. DN 15	Høyde:	195 mm
Avløp:	Innv. DN 32	Dybde:	353 mm







Krusman nøddusjer er kvalitets- og miljøsertifiserte iht. ISO 9001 og ISO 14001 og Achilles.

Samtlige nød- og øyedusjer fra Krusman oppfyller vilkårene i SS-EN 15154-1 & 2:2006 og ANSI Norm Z358.1-2004 (revidert ANSI/SEA Z358.2009).



TEGNING

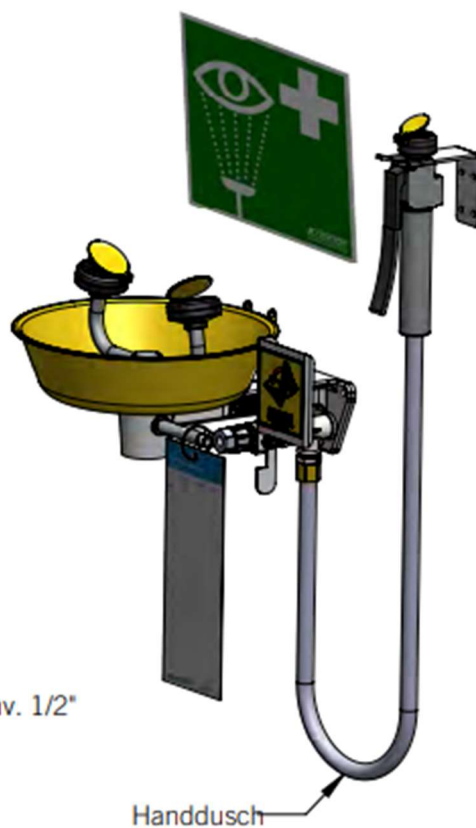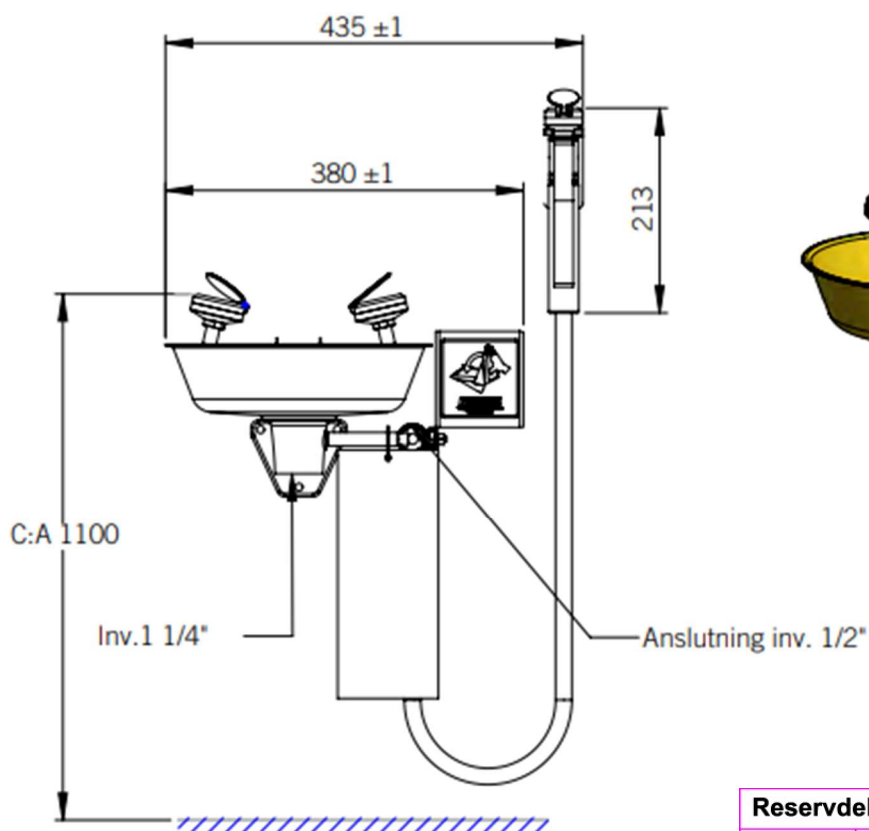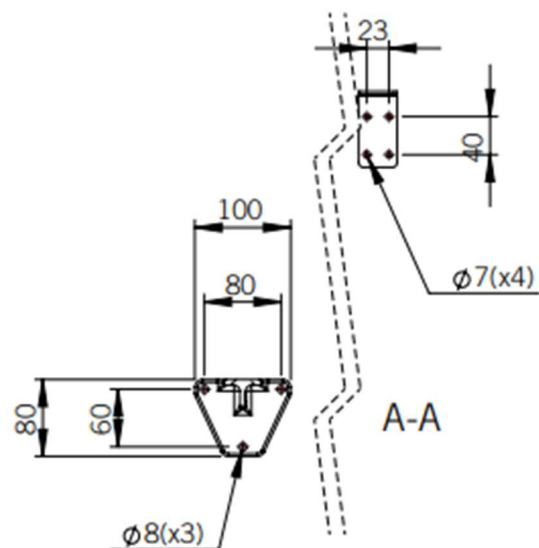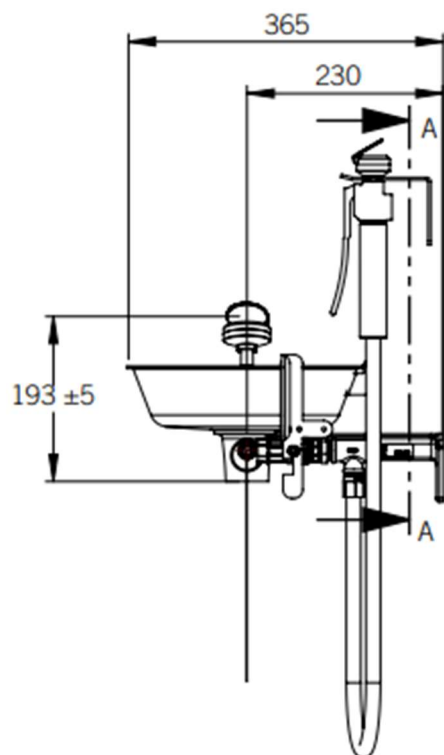

Reservdelslista

KND 501	Väggkonsol
KND 505	Ögonduschkunstycke
KND 506	Filter ögonduschkunstycke
KND 511	Ögonduschkunstycke
KND 515	Ventil och tryckplatta
KND 545	Ögonduschkylt, efterlysande
KN 5025LC	Handdusch