

3868 Krusman øyedusj, veggmodell

NRF-nr. 4502704



Krusman øyedusj med oppsamlingsskål i pulverlakkert syrefast stål, detaljer i forkrommet messing, munnstykker i ABS-plast, og veggkonsoll i støpt aluminium.

Munnstykkenes har innebygget trykk- og mengderegulering, samt grovfilter.

Selvdrenerende kuleventil betjenes med trykkplate.

Vanntilførsel dimensjoneres for minimum 14 l/min ved 2,4 bars trykk.

Montasjehøyde: ca. 1100 mm fra gulvet og opp til munnstykkenes overkant.

Selvlysende nød/øyedusjstilt medfølger alle nøddusjer.

Modellen kan leveres helt i syrefast, type 3868-00



TEKNISK INFORMASJON


Kapasitet:	Ca. 14 l/min	Bredde:	380 mm
Tilslutning:	Innv. DN 15	Høyde:	229 mm
Avløp:	Innv. DN 32	Dybde:	363 mm



Krusman nøddusjer er kvalitets- og miljøsertifiserte iht. ISO 9001 og ISO 14001 og Achilles.



Samtlige nød- og øyedusjer fra Krusman oppfyller vilkårene i SS-EN 15154-1 & 2:2006 og ANSI Norm Z358.1-2004 (revidert ANSI/SEA Z358.2009).

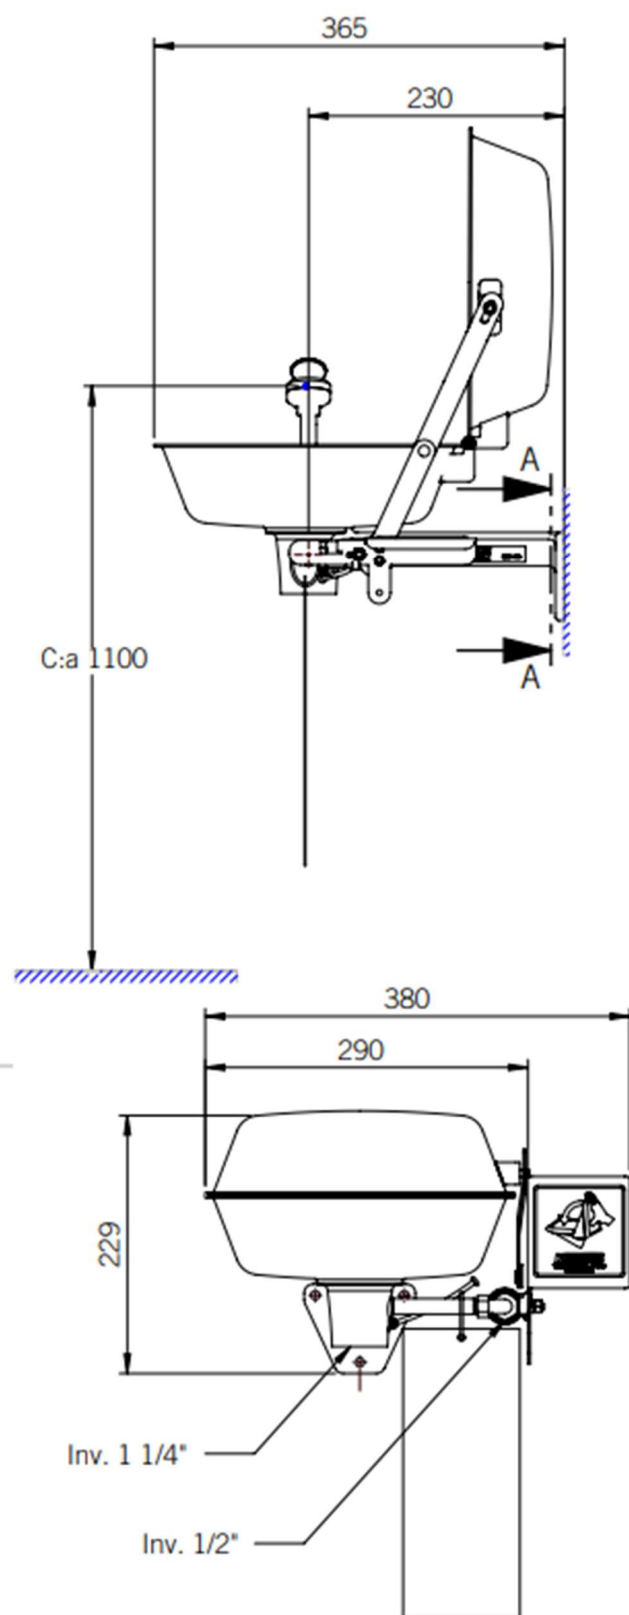

Reservdelsslista

KND 501	Väggkonsol
KND 505	Ögonduschmunstycke
KND 506	Filter ögonduschmunstycke
KND 510	Ögonduschinsats
KND 515	Ventil och tryckplatta
KND 545	Ögonduschskylt, efterlysande

