

3871-00

Krusman syrefast øyedusj for utendørs bruk, veggmodell



NRF-nr. 4502729

Krusman øyedusj for utendørs bruk.

Hvert munnstykke har innebygget trykk- og mengderegulering, samt grovfilter.

Selvdrenerende kuleventil betjenes med trykkplate.

Vanntilførsel dimensjoneres for minimum 28 l/min ved 2,4 bars trykk.

Montasjehøyde: ca. 1100 mm over gulv.

Selvlysende nød/øyedusjskilt medfølger alle nøddusjer.

OBS! Ved bestilling må veggtykkelse oppgis



TEKNISK INFORMASJON

Kapasitet:	Ca. 28 l/min	Bredde:	442 mm
Tilslutning:	Innv. DN 15	Høyde:	255 mm
		Dybde:	220 mm





Krusman nøddusjer er kvalitets- og miljøsertifiserte iht. ISO 9001 og ISO 14001 og Achilles.

Samtlige nød- og øyedusjer fra Krusman oppfyller vilkårene i SS-EN 15154-1 & 2:2006 og ANSI Norm Z358.1-2004 (revidert ANSI/SEA Z358.2009).

TEGNING

SEKTION A - A

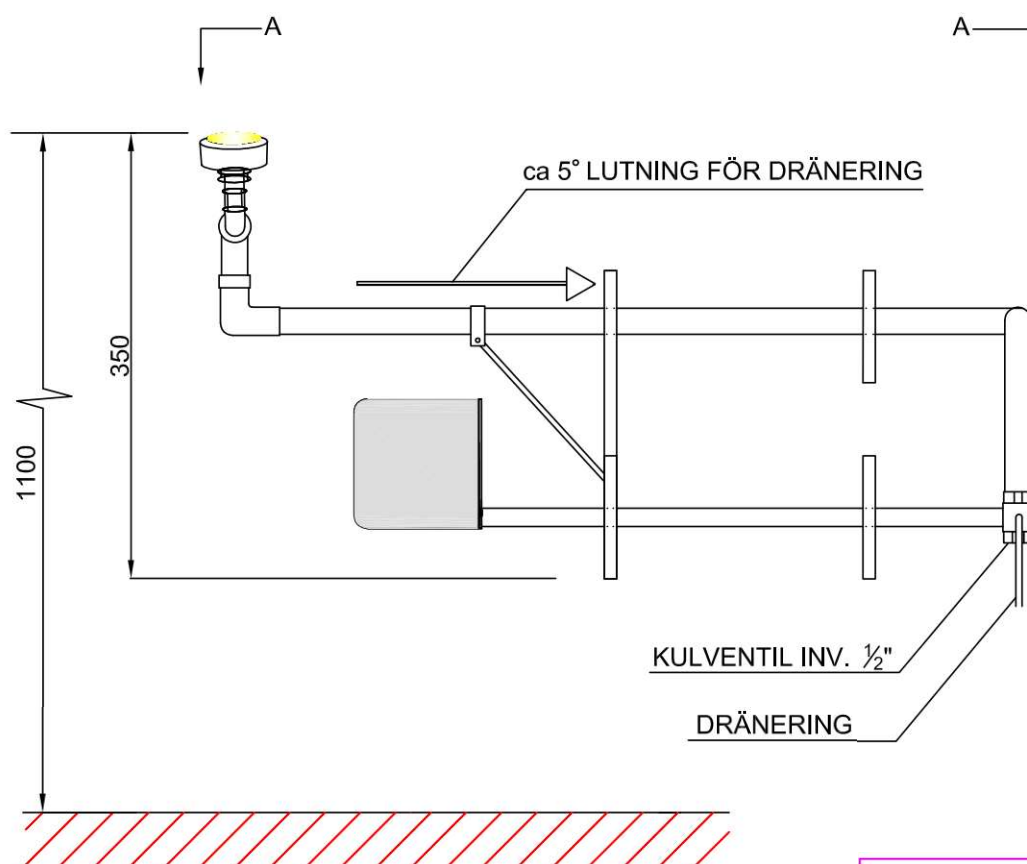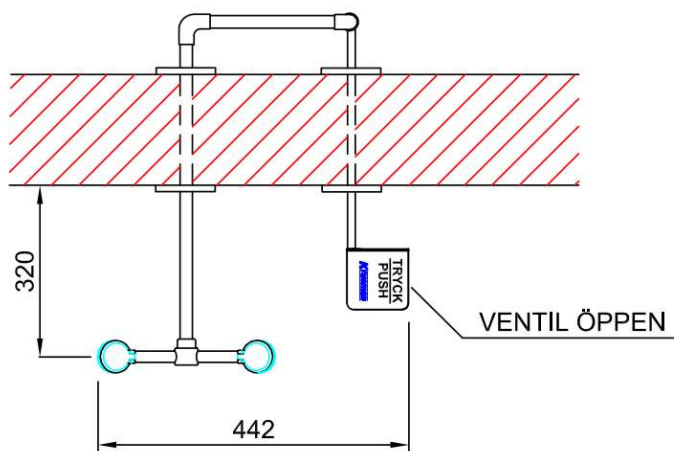

Reservdelslista	
Kontakta leverantör	Ventil inkl stång
KND 507	Ögonduschmunstycke
KND 508	Filter ögonduschmunstycke
KND 512	Ögonduschinsats
KND 545	Ögonduschskylt, efterlysande