

3872 Krusman kombidusj, frittstående

NRF-nr. 4502715

Krusman frittstående kombidusj av galvaniserte jernrør med grønn/hvite striper. Dusjsil i pulverlakkert syrefast stål.

Nøddusjens selvdrenerende kuleventil betjenes med trekkstang i syrefast stål, samt trekkhåndtak for krypende person.

Øye/ansiktsdusj 3830 med innebygget trykk- og mengderegulering i hvert munnstykke.

Selvdrenerende kuleventil betjenes med trykkplate.

Vanntilførsel dimensjoneres for minimum 76 l/min ved 2,4 bars trykk.

Selvlysende nød/øyedusjskilt medfølger alle nøddusjer.

Modellen kan leveres helt i syrefast, type 3872-00



TEKNISK INFORMASJON


Kapasitet nød:	Ca. 76 l/min	Bredde:	400 mm
Kapasitet øye/ansikt:	Ca. 28 l/min	Høyde:	2320 mm
Tilslutning:	Innv. DN 25	Dybde:	790 mm



Krusman nøddusjer er kvalitets- og miljøsertifiserte iht. ISO 9001 og ISO 14001 og Achilles.

Samtlige nød- og øyedusjer fra Krusman oppfyller vilkårene i SS-EN 15154-1 & 2:2006 og ANSI Norm Z358.1-2004 (revidert ANSI/SEA Z358.2009).

TEGNING

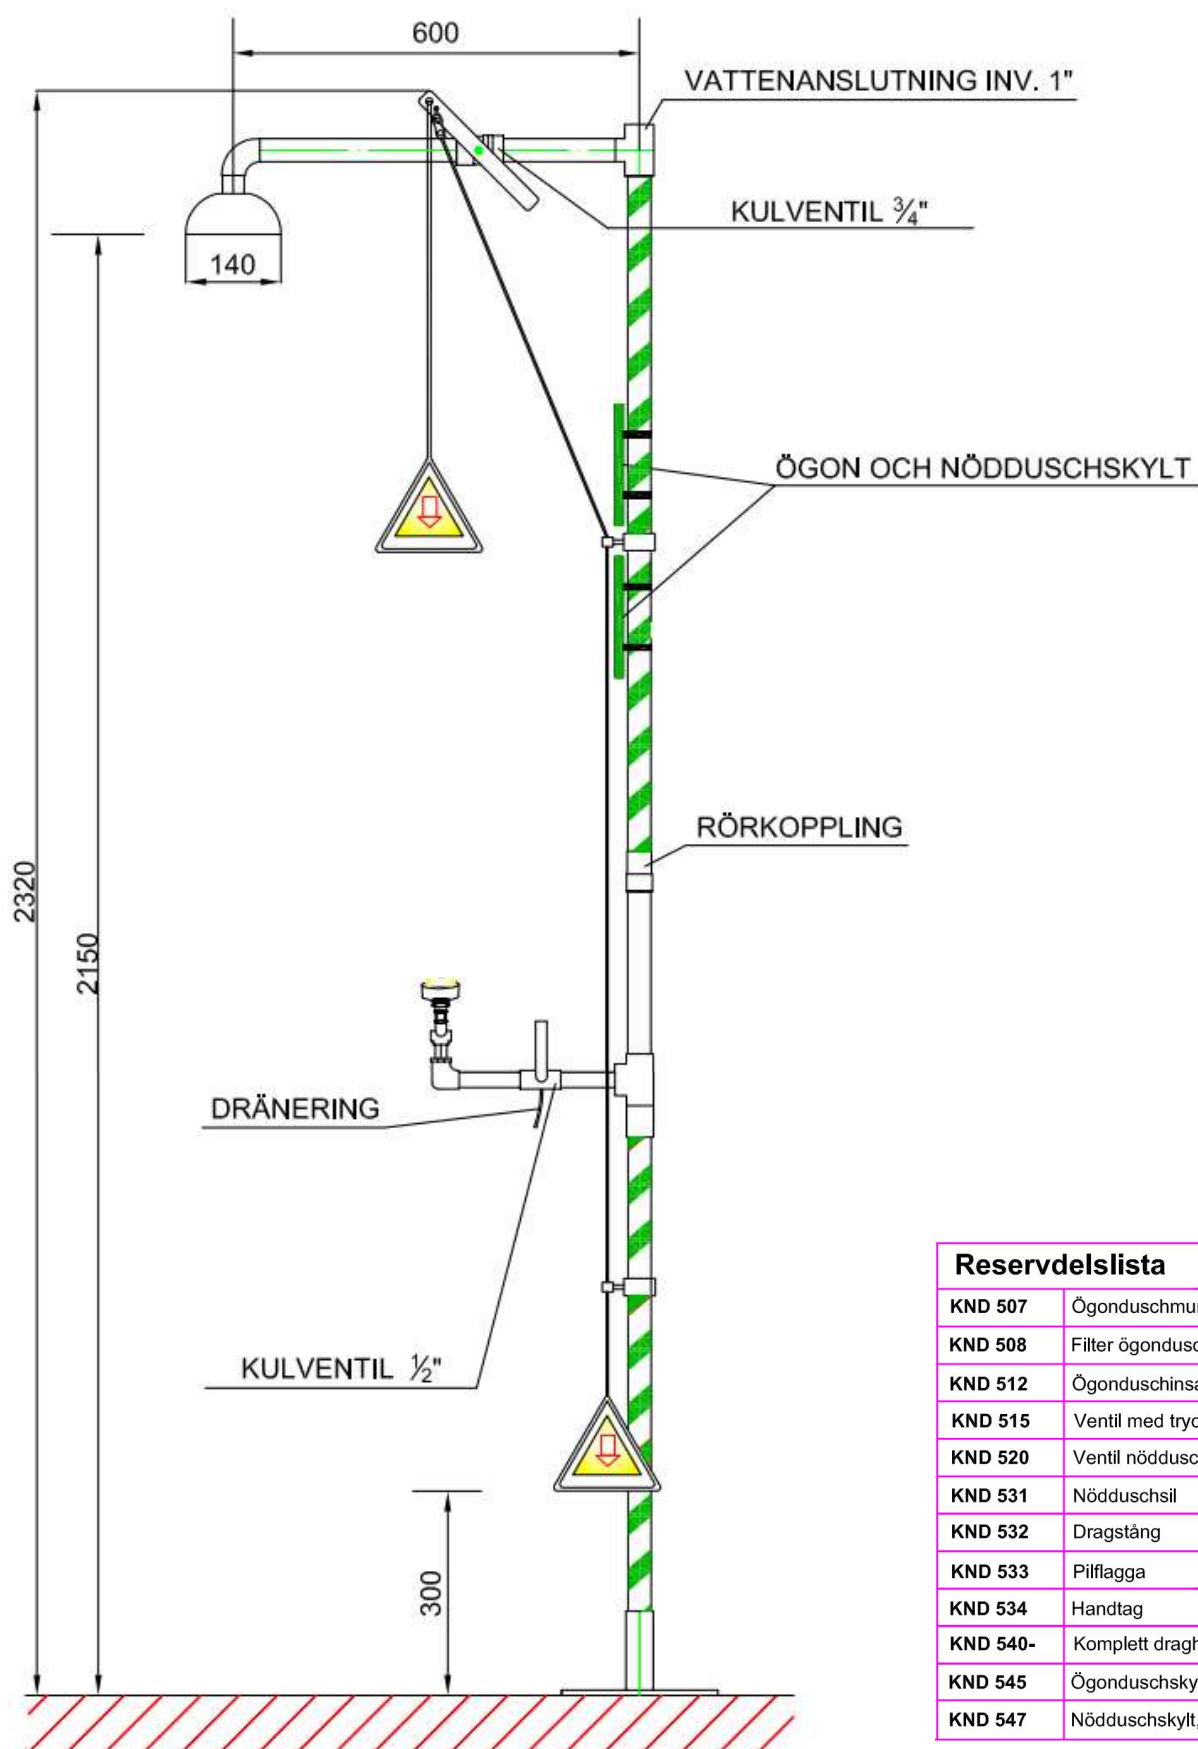

Reservdelslista	
KND 507	Ögonduschemunstycke
KND 508	Filter ögonduschemunstycke
KND 512	Ögonduschinsats
KND 515	Ventil med tryckplatta
KND 520	Ventil nöddusch
KND 531	Nödduschsil
KND 532	Dragstång
KND 533	Pilflagga
KND 534	Handtag
KND 540-	Komplett draghandtag
KND 545	Ögonduschskylt, efterlysande
KND 547	Nödduschskylt, efterlysande