

3873 Krusman kombidusj, frittstående

NRF-nr. 4502717

Krusman frittstående kombidusj av galvaniserte jernrør med grønn/hvite striper. Dusjsil og oppsamlingsskål i pulverlakkert syrefast stål.

Nøddusjens selvdrenerende kuleventil betjenes med trekkstang i syrefast stål, samt trekkhåndtak for krypende person.

Øye/ansiktsdusj 3864 med innebygget trykk- og mengderegulering i hvert munnstykke.

Selvdrenerende kuleventil betjenes med trykkplate.

Vanntilførsel dimensjoneres for minimum 76 l/min ved 2,4 bars trykk.

Selvlysende nød/øyedusjskilt medfølger alle nøddusjer.

Modellen kan leveres helt i syrefast, type 3873-00



TEKNISK INFORMASJON



Kapasitet nød:	Ca. 76 l/min	Bredde:	400 mm
Kapasitet øye/ansikt:	Ca. 28 l/min	Høyde:	2320 mm
Avløp:	Innv. DN 32	Dybde:	790 mm
Tilslutning:	Innv. DN 25		



Krusman nøddusjer er kvalitets- og miljøsertifiserte iht. ISO 9001 og ISO 14001 og Achilles.



Samtlige nød- og øyedusjer fra Krusman oppfyller vilkårene i SS-EN 15154-1 & 2:2006 og ANSI Norm Z358.1-2004 (revidert ANSI/SEA Z358.2009).

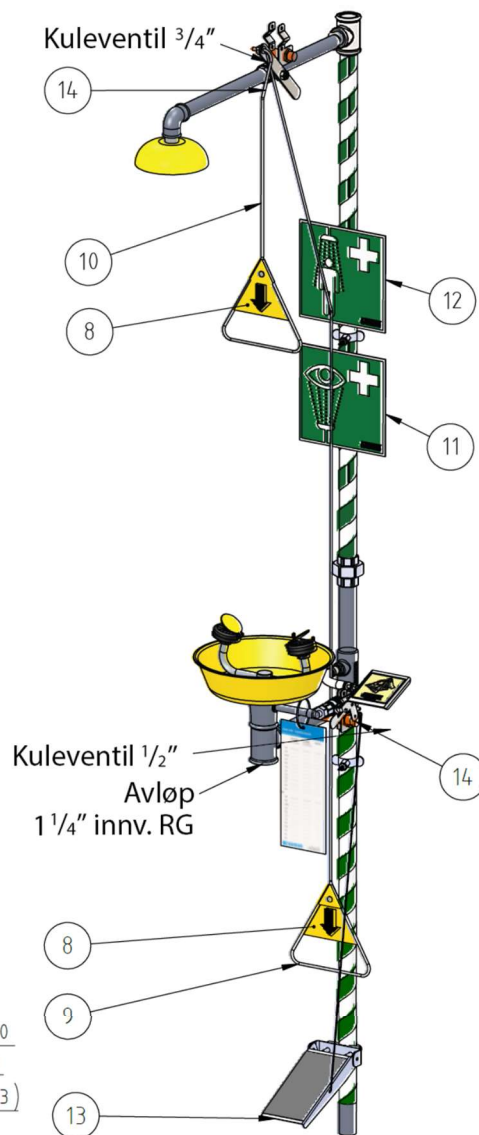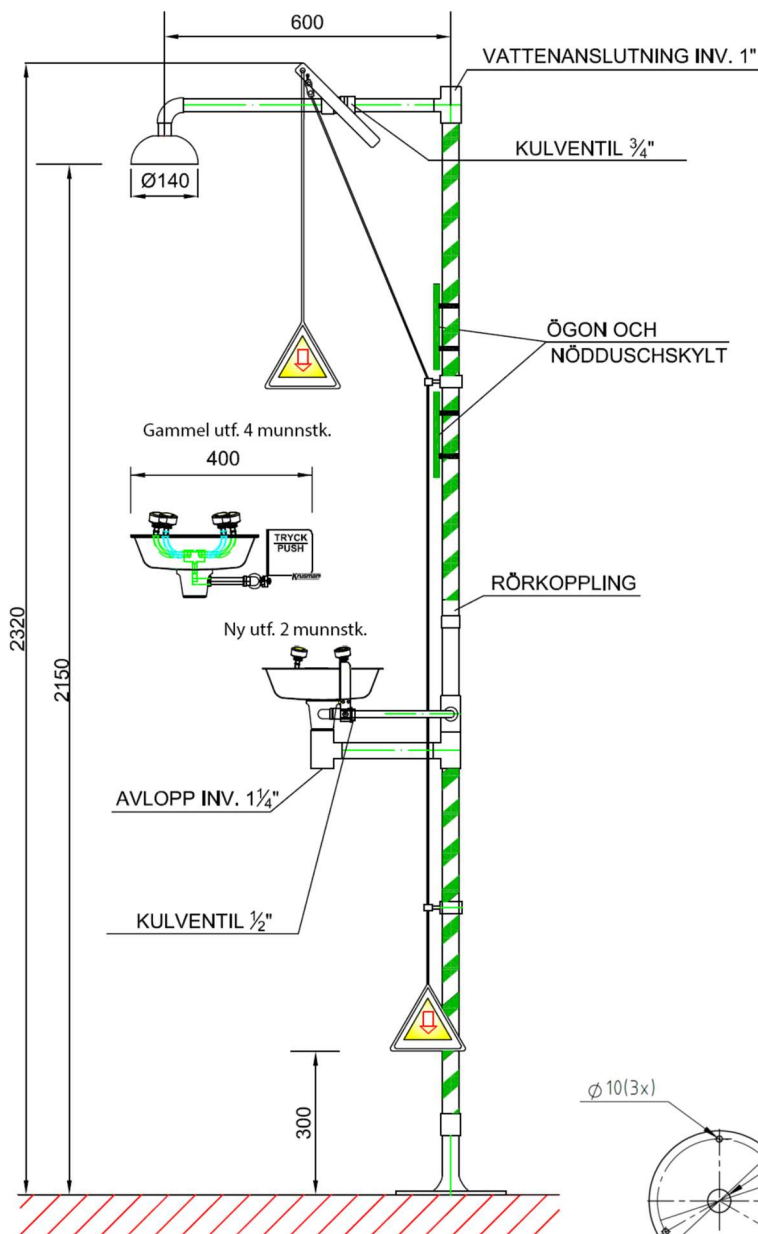

Reservedelsliste		
1	KND 507	Munnstykke
2	KND 508	Filter for munnstykke
3	KND 511	Innsats for øye/ansiktsdusj
4	KND 515	Kuleventil med trykkplate
5	KND 520	Kuleventil nøddusj
6	KND 531	Dusjhode
7	KND 532	Trekkstang
8	KND 533	Pilflagg
9	KND 534	Håndtak
10	KND 540	Trekkhåndtak, komplett
11	KND 545	Selvlysende øyedusjskilt
12	KND 547	Selvlysende nøddusjskilt
13	KND 570	Fotpedal øyedusj (opsjon)
14	KND-SSE-100	Induktiv giver IG5533 (opsjon)