

3875 Krusman kombidusj, frittstående, med temperering øye/ansikt

NRF-nr. 4502721

Krusman frittstående kombidusj med temperering av vann til øye/ansiktsdusj. Leveres med galvaniserte jernrør med grønn/hvite striper. Dusjsil og oppsamlingsskål i pulverlakkert syrefast stål.

Nøddusjens selvdrenerende kuleventil betjenes med trekkstang i syrefast stål, samt trekkhåndtak for krypende person.

Øye/ansiktsdusj 3866 med innebygget trykk- og mengderegulering i hvert munnstykke.

Selvdrenerende kuleventil betjenes med trykkplate.

Vanntilførsel dimensjoneres for minimum 170 l/min ved 2,4 bars trykk.

Selvlysende nød/øyedusjskilt medfølger alle nøddusjer.

Modellen kan leveres helt i syrefast, type 3875-00



TEKNISK INFORMASJON


Kapasitet nød:	Ca. 170 l/min	Bredde:	400 mm
Kapasitet øye/ansikt:	Ca. 28 l/min	Høyde:	2320 mm
Avløp:	Innv. DN 32	Dybde:	825 mm
Tilslutning:	Innv. DN 25	Tilsl. varmt:	DN 15



Krusman nøddusjer er kvalitets- og miljøsertifiserte iht. ISO 9001 og ISO 14001 og Achilles.



Samtlige nød- og øyedusjer fra Krusman oppfyller vilkårene i SS-EN 15154-1 & 2:2006 og ANSI Norm Z358.1-2004 (revidert ANSI/SEA Z358.2009).

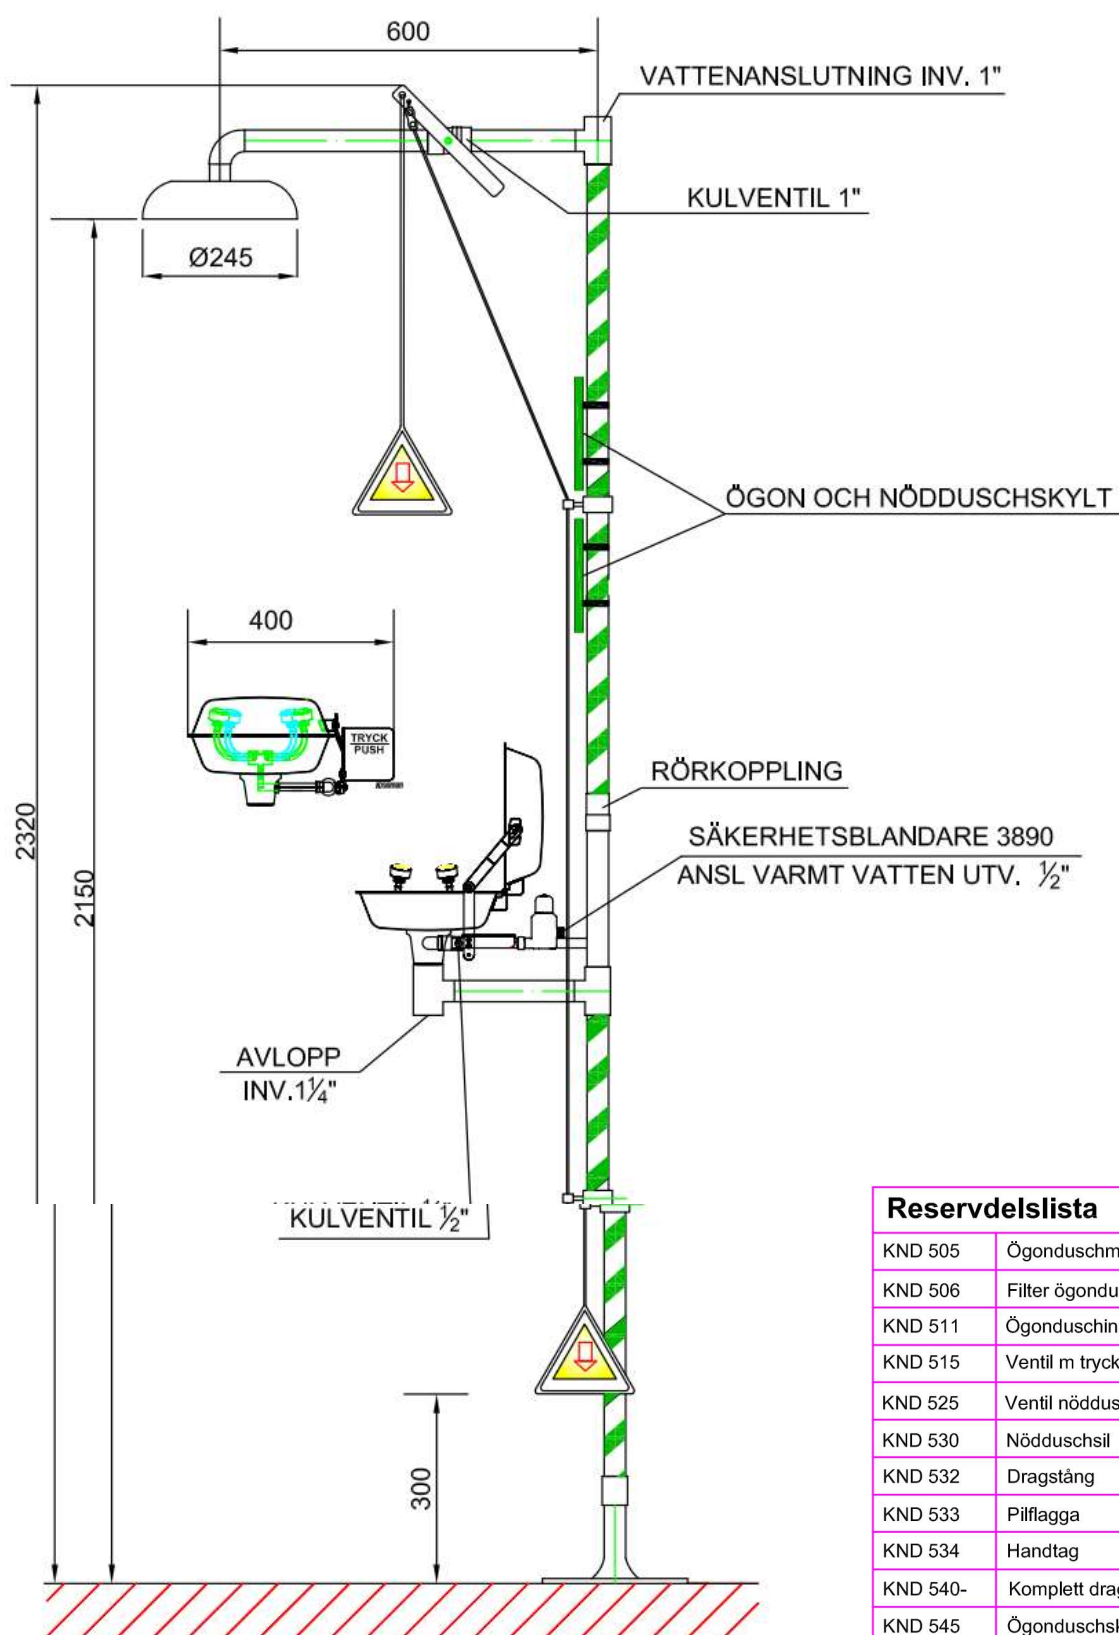

Reservdelslista	
KND 505	Ögonduschkunstycke
KND 506	Filter ögonduschkunstycke
KND 511	Ögonduschinsats
KND 515	Ventil m tryckplatta
KND 525	Ventil nöddusch
KND 530	Nödduschsil
KND 532	Dragstång
KND 533	Pilflagga
KND 534	Handtag
KND 540-	Komplett draghandtag
KND 545	Ögonduschskylt, efterlysande
KND 547	Nödduschskylt, efterlysande