

3878 Krusman kombidusj, vegghengt, temperering øye/ansikt

NRF-nr. 4502724

Krusman vegghengt kombidusj med temperering av vann til øye/ansiktsdusj. Leveres med galvaniserte jernrør med grønn/hvite striper. Dusjsil og oppsamlingsskål i pulverlakkert syrefast stål.

Nøddusjens selvdrenerende kuleventil betjenes med trekkstang i syrefast stål, samt trekkhåndtak for krypende person.

Øye/ansiktsdusj 3866 med innebygget trykk- og mengderegulering i hvert munnstykke.

Selvdrenerende kuleventil betjenes med trykkplate.

Vanntilførsel dimensjoneres for minimum 76 l/min ved 2,4 bars trykk.

Selvlysende nød/øyedusjskilt medfølger alle nøddusjer.

Modellen kan leveres helt i syrefast, type 3878-00



TEKNISK INFORMASJON


Kapasitet nød:	Ca. 76 l/min	Bredde:	400 mm
Kapasitet øye/ansikt:	Ca. 28 l/min	Høyde:	2320 mm
Avløp:	Innv. DN 32	Dybde:	725 mm
Tilslutning:	Innv. DN 20	Tilsl. varmt:	DN 15




Krusman nøddusjer er kvalitets- og miljøsertifiserte iht. ISO 9001 og ISO 14001 og Achilles.

Samtlige nød- og øyedusjer fra Krusman oppfyller vilkårene i SS-EN 15154-1 & 2:2006 og ANSI Norm Z358.1-2004 (revidert ANSI/SEA Z358.2009).

TEGNING

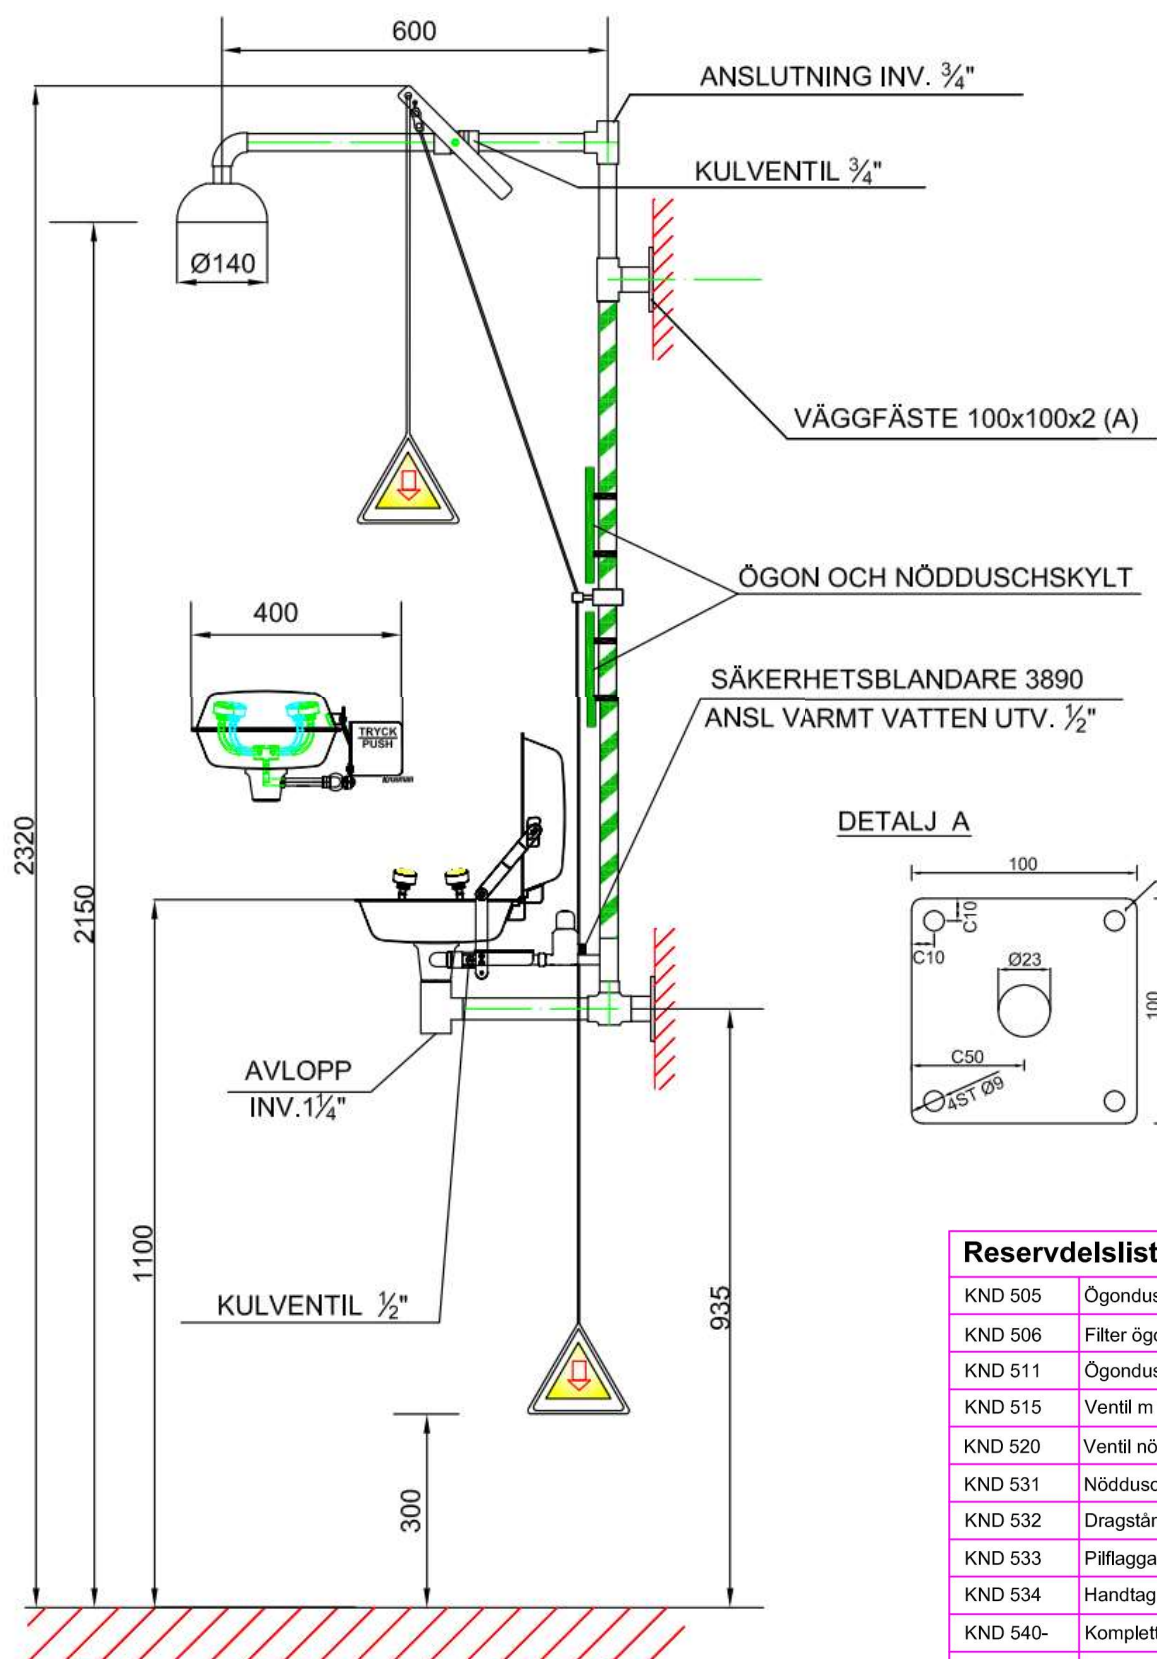

DETALJ A

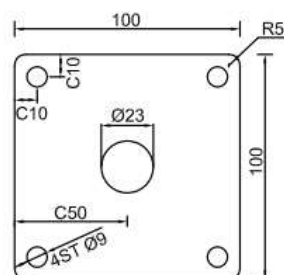

Reservdelslista

KND 505	Ögonduschmunstycke
KND 506	Filter ögonduschmunstycke
KND 511	Ögonduschinsats
KND 515	Ventil m tryckplatta
KND 520	Ventil nöddusch
KND 531	Nödduschsil
KND 532	Dragstång
KND 533	Pilflagga
KND 534	Handtag
KND 540-	Komplett draghandtag
KND 545	Ögonduschskylt, efterlysande
KND 547	Nödduschskylt, efterlysande