

3890 sikkerhetsblander DN 15

NRF-nr. 4502734

Sikkerhetsblander til øyedusjer

Leveres med innebygde tilbakeslagsventiler og grovfilter.
Anbefalt temperatur 20-30 °C.
Uteblir varmtvannet, fortsetter det kalde vannet å renne.

Vanntilførsel dimensjoneres for maks. 30 l/min ved
3 bars trykk.

Ønsket utløpstemperatur siles inn ved hjelp av
temperaturgrepet.
Grepet låses når ønsket temperatur er innstilt.




TEKNISK INFORMASJON


Kapasitet:	Ca. 30 l/min	Bredde:	90,5 mm
Tilslutning vv:	DN 15	Høyde:	110 mm
Tilslutning kv:	DN 15	Dybde:	60,5 mm
Tilsl.temp.:	Maks. 85 °C	Trykk:	3-6 bar

TEGNING/TEKNISK

A

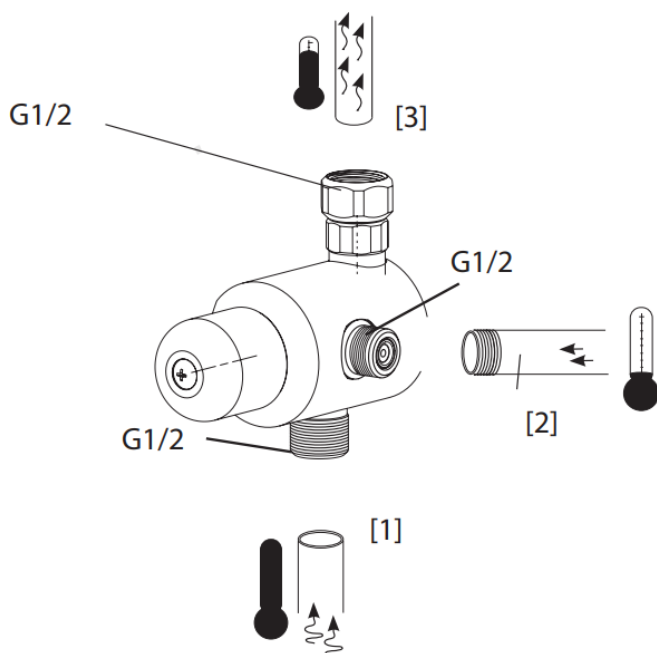

B

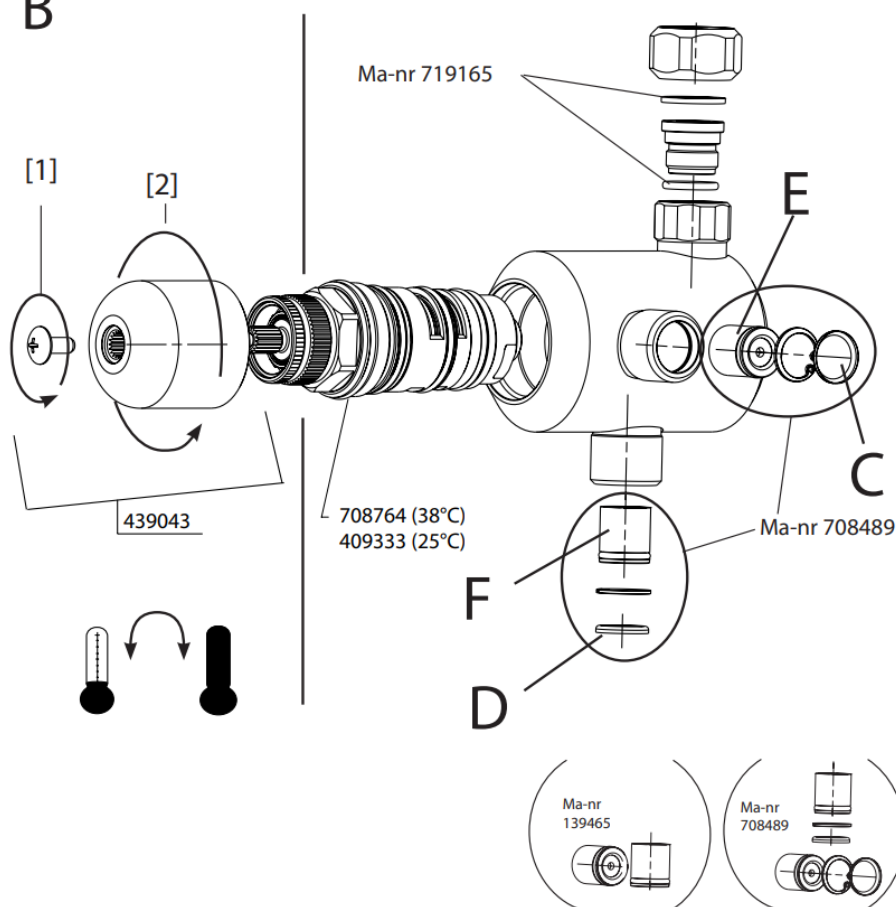

MONTERING A

OBS! Vid installation måste ledningarna fram till blandaren rensas innan den monteras. Utför i ordning [1] - [3]. Blandaren är kalibrerad till 25°C. Om annan temperatur önskas se **INSTÄLLNINGAR** och **Ändring av temperatur**.

INSTÄLLNINGAR

Ändring av temperatur: B Lossa skruven ett par varv. Dra ratten utåt. Justera ratten till önskad temperatur. Skruva in skruven igen. Se [1] - [2].

FELSÖKNING

Blandaren ger bara kallt/varmt vatten: Blandaren är felaktigt ansluten. Det varma vattnet skall anslutas på blandarens anslutningsnippel märkt "H".

Blandaren ger för lite vatten. Rengör inloppsilarna. Stäng av vattnet. Demontera anslutningsrören och rengör silarna. C D

SERVICE

Byte av backventil vid inlopp kallvatten: E Stäng av vattnet. Demontera anslutningsrören och avlägsna silen. Byt backventilen Ma-nr 139465.

Byte av backventil vid inlopp varmvatten: F Demontera blandningsventil. Byt backventilen Ma-nr 139465.

ÖVRIGT

Vid risk för frost: (tex vid ouppvämt fritidshus) Vattnet skall tömmas ur ledningen och blandaren. Demontera blandaren.