

3873 Krusman kombidusj, frittstående

KN 1100

Krusman utløpsmontert øyedusj

Passer for montasje på utløpstuten til de fleste kraner.

Munnstykkene er justerbare for å oppnå passende vinkel.




Aktiveres via en trykknapp, samt at vannet åpnes på kranen.

Selvlysende øyedusjskilt medfølger samtlige dusjer

(l/min)
Avhengig av krane

Mål
Bredde: 73
Høyde: 38

Vekt
0,5 kg

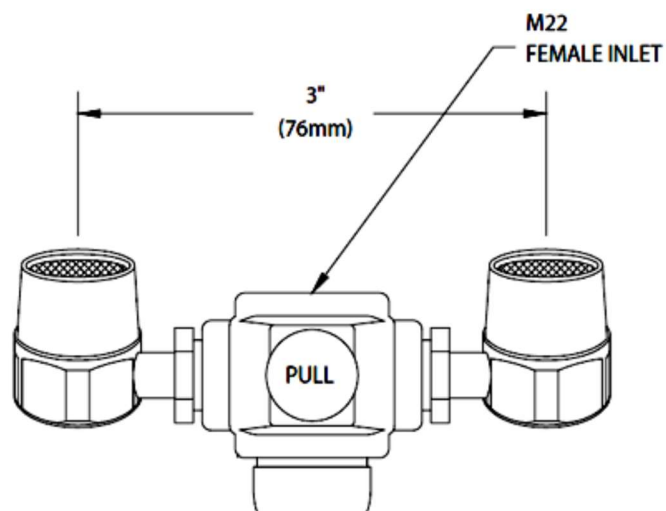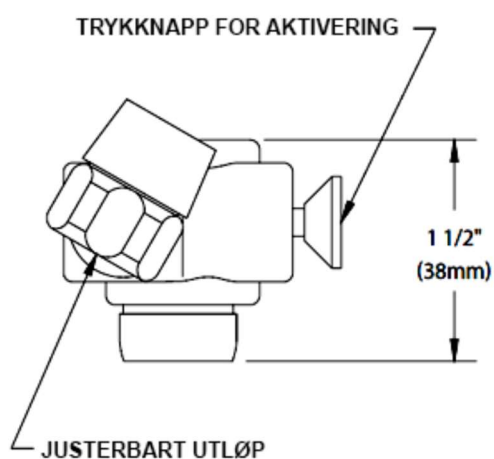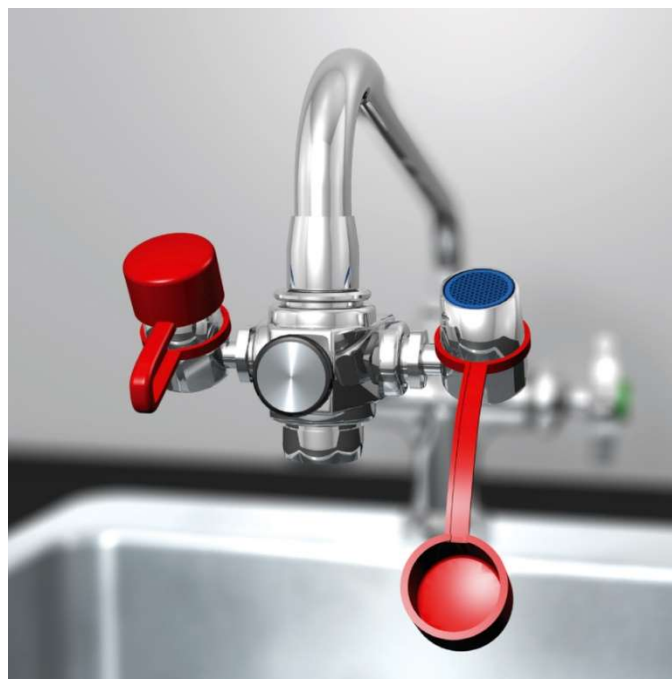

Bruksområde: KN 1100 kranmontert øyeskyller konverterer enhver kran inn til en nødøyeskyllestasjon uten at normal krandrift forstyrres.

En KN 1100 enhet kan installeres på hvilken som helst kran, i nærheten av der ulykker kan oppstå. I en nødsituasjon lokaliseres enheten raskt og aktivert, og gir enheten ubegrenset tilførsel av vann for å skylle brukerens øyne.

Utløpsdyser: Utløpsdysene er montert 76 mm fra hverandre og leverer en myk, luftig strøm av vann. Dysen vinkler fremover mot brukeren. Vinkelen på dysene er justerbare for å gi full dekning og unngå sprut. Leveres med støvdeksler for å beskytte utløpene.

Ventil: Omstillingsventil i messing. Trekk i knappen for å aktivere øyeskylle; vanntrykket holder øyeskyllingen i drift, og brukerens hender kan slippes. Trykk på knappen eller skru av kranen for å gå tilbake til normal krandrift.

Innløp: Kroppen har 55/64"-27 innvendig gjenger. Leveres med tre adaptore (15/16"-27, 13/16"-27 og 3/8" NPS) for installasjon på de mest brukte kranene, inkludert laboratorietype kraner.

Utløp: Leveres med avtagbar luffer i bunn.

Kvalitetssikring: Hver enhet er ferdig montert og vann testet hos Krusman før forsendelse.

MEDFØLGENDE ADAPTERE:



15/16"-27 ADAPTOR



13/16"-27 ADAPTOR



3/8" NPS ADAPTOR

