

## 3836 Krusman nøddusj, veggmodell

NRF-nr. 4502711

Krusman nøddusj av galvaniserte jernrør med dusjsil i pulverlakkert syrefast stål.

Selvdrenerende kuleventil betjenes med trekkstang i syrefast stål, samt trekkhåndtak for krypende person.

Vanntilførsel dimensjoneres for minimum 76 l/min ved 2,4 bars trykk.

*Veggkonsoll 3886 bestilles separat.  
Foto vist med påmontert veggkonsoll.*

Montasjehøyde: ca. 2150 mm over gulv.

*Selvlysende nød/øyedusjskilt medfølger alle nøddusjer.*

Modellen kan leveres helt i syrefast, type 3836-00



## TEKNISK INFORMASJON

Kapasitet:	Ca. 76 l/min	Bredde:	140 mm
Tilslutning:	Innv. DN 20	Høyde:	610 mm
		Dybde:	680 mm



Krusman nøddusjer er kvalitets- og miljøsertifiserte iht. ISO 9001 og ISO 14001 og Achilles.




Samtlige nød- og øyedusjer fra Krusman oppfyller vilkårene i SS-EN 15154-1 & 2:2006 og ANSI Norm Z358.1-2004 (revidert ANSI/SEA Z358.2009).



Veggkonsoll DN20  
type 3886  
NRF-nr. 4502712  
Bestilles separat

# TEGNING

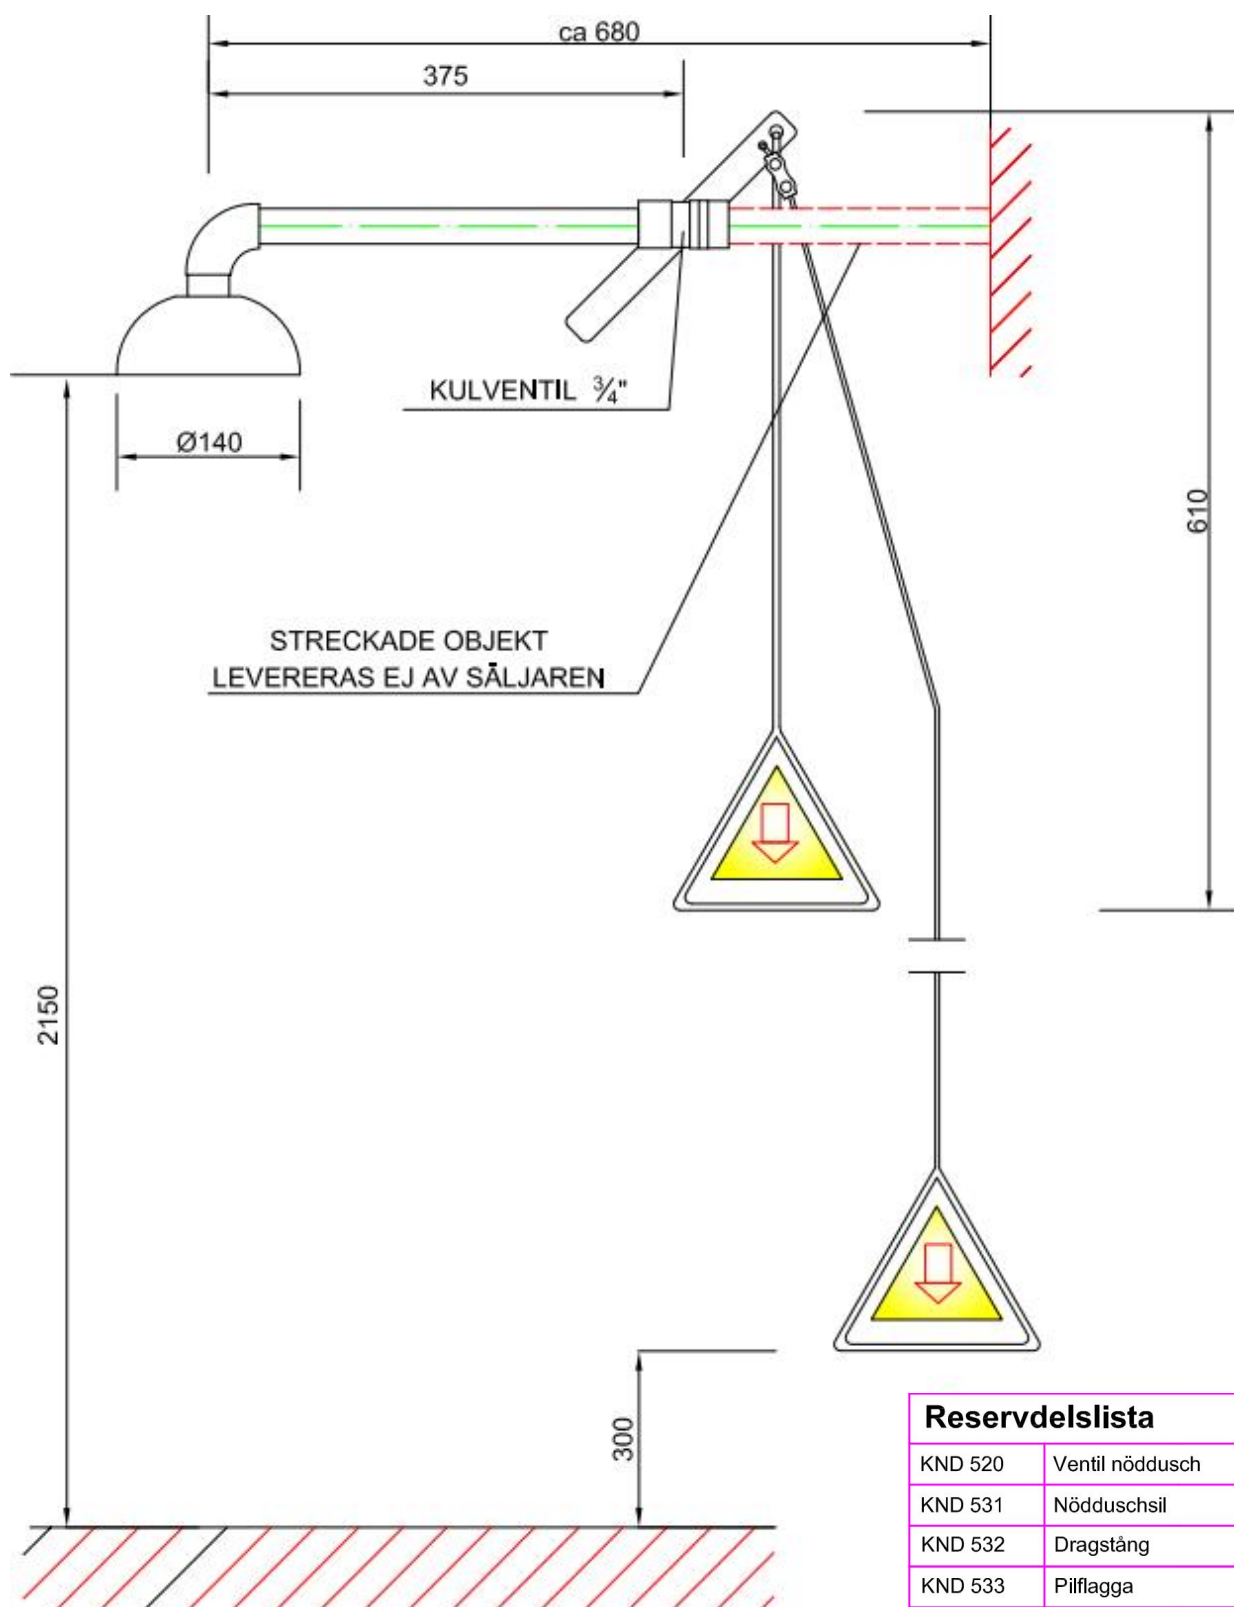

## Reservdelslista

KND 520	Ventil nöddusch
KND 531	Nödduschsil
KND 532	Dragstång
KND 533	Piflagga
KND 534	Handtag
KND 540 -	Komplett draghandtag
KND 547	Nödduschskylt, efterlysande