

REFLEKS modell BRASSMAN

Liten oljefyrt ovn med stor kapasitet for oppvarming av telt, hytter m.m.

Kapasitet inntil ca. 8000 watt

Refleks Olieovne har utviklet denne lille, men meget kompakte ovnen, (kun 46 cm høy) med stor ytelse, beregnet på koking og oppvarming til bruk i katastrofeområder, teltleirer og lignende.

Ovnen er lett å tenne og bruken er enkel.



Refleks Type	Maks. effekt Watt		Ca. min. effekt Watt	Høyde mm	Bredde mm	Dybde mm	Vekt i kg (ca.)	Røkrør diameter mm	Senterhøyde røkkuttak ovn over dørk i mm	Oljeforbruk Liter pr. time		Oppvarmer ca. m ³	
	ovn	herav sentralvarme								Min.	Maks.	Isolert båt	Uisolert båt
71 M	5300 ¹	-	1450	460	320	-	16	90/114 ²	355	0,25	0,85		

- 1) Effekt inntil 8200W med 4 ½" røkrør
- 2) Kan brukes for både 90 (3 ½") og 114 (4 ½") røkrør

REFLEKS BRASSMAN

Under visse forutsetninger yter ovnen inntil ca. ca. 8 kW.
Kan varme opp 20 liter vann fra 0 °C til koking på 50 minutter.

YTELSER


- Inntil (ca.) 5,3 kW oppnås slik:
med 3 ½" (90 mm) ovnsrør i en lengde på 2,5 meter
- Inntil (ca.) 8 kW oppnås slik:
med 4 ½" (114 mm) ovnsrør i en lengde på 2,5 meter
Husk overgang fra 90 til 114 mm etter knerøret!
Alle ovnene er i utgangspunktet justert 4 - 14 cl/min. tilpasset 90 mm ovnsrør.



Inntil ca. 5.3 kW

Inntil ca. 8 kW

Ved overgang til 114 mm ovnsrør, må man justere opp en halv tørn på skruene 12 og 13.

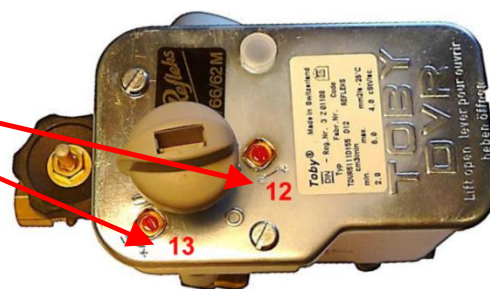

Ovnen er utstyrt med en planslipt kokeplate i støpejern, og den har 2 bærehåndtak for enkel håndtering.
Vi leverer ovnsrør i 3 ½" og 4 ½" og 20 liters oljetank i rustfritt stål.
Ovnen krever en minste total lengde på 1,5 m på røkrøret for tilfredsstillende funksjon.
Ovnen er utstyrt med festehull langs kanten nederst for innfesting til underlaget.

BRASSMAN leveres standard justert for parafin, men kan også leveres for diesel.
Oppgis ved bestilling.

MATERIALE

Ovnen er fremstilt i stål, og lakkert med en varmekast lakk som tåler 650 °C.
Brennkammeret er i rustfritt stål, kokeplate i planslipt støpejern.

TEKNISK

Brennstoff	parafin eller diesel (oppgis ved bestilling)
Varmekapasitet	Montasjeavhengig (Se YTELSER)
Min. forbruk ved innstilling 4 - 14:	0,25 liter/time
Maks. forbruk ved innstilling 4 - 14:	0,85 liter/time
Min. forbruk ved omstilling til 5 - 17:	0,30 liter/time
Maks. forbruk ved omstilling til 5 - 17:	1 liter/time
Høyde	46 cm
Diameter	32 cm
Avtrekkør diameter	90 mm alternativt 114 mm
Vekt	16 kg
Farge	sort



VIKTIG! På grunn av stor varmeavgivelse i underkant av brennkammeret, må ikke ovnen plasseres på et brennbart underlag. Det er viktig med tilstrekkelig ventilasjon da ovnen bruker luft til forbrenningen.
Monteres ovnen i ei hytte må det alltid være en åpen lufteventil inn i samme rommet som ovnen er plassert.