

## RASKE RUDOLF dusjpanel

Selvlukkende dusjpanel for blandet vann

Art.nr. 35007XLT – tilslutning topp

Art.nr. 35007XL – tilslutning skjult



Velegnet både for nyanlegg og ved renovering.

### Beskrivelse

- Selvlukkende trykknapp – løpetid ca. 30 sek.
- Selvrensende sparedusjhode – ca. 8 l/min.
- Hærverkssikkert panel i syrefast stål AISI 316L
- Vanntilslutning: ½" utv. RG – maks. 5 bar

### Montasje

Monteres enkelt på vegg med 4 skruer.


Tilsluttes ovenfra med 1 stk ½" utvendige rørgjenger.

Mål: 1090 x 220 x 80 mm

### Temperering av dusjvann


Bruk HORNE termostat blandeventil.

 Norskprodusert




## TEKNISK INFORMASJON

### RASKE RUDOLF dusjpanel

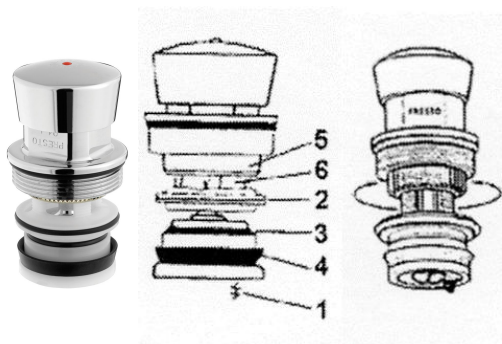

Overdel komplett

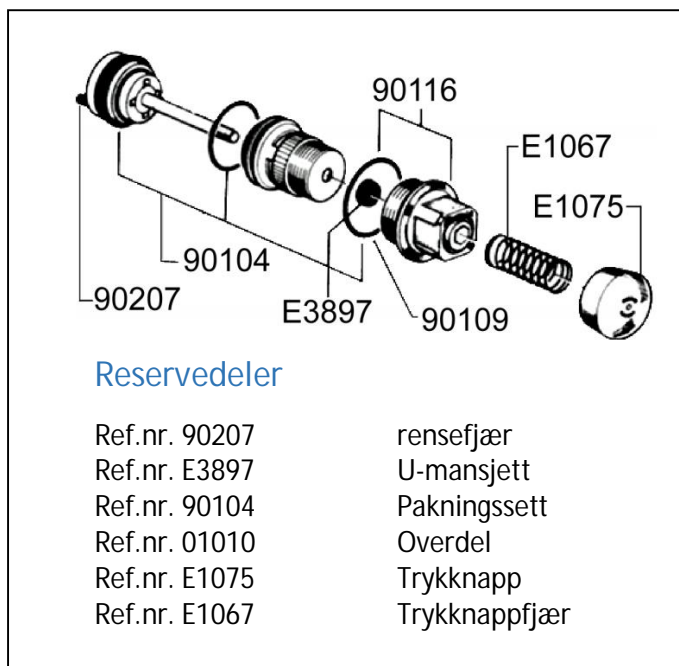

**Kapasitet:** Ventilens kapasitet kan reguleres med mengderegulatoren (se bilde, pos. 5) som er innebygget i overdelen.

#### Kapasitetsinnstilling:

1. Demontør overdelen med en fastnøkkel NV25 eller en skiftenøkkel.
2. Vri mengderegulatoren (5) slik at spalten (6) helt eller delvis åpnes – avhengig av ønsket kapasitet.
3. Montør overdelen.