



F740 – F760

DUO WALL VANNUTKASTER

Eksklusiv utendørs vannutkaster, som sammen med det øvrige av Frostline`s sortiment er frostsikker.


Wall og Ellipse leveres i fire forskjellige overflater: glassblåst syrefast stål AISI316, el.polert stål, sort og kobber.

Sammen med WALL slangehylle utgjør dette et helhetlig uttrykk – hvor det er fokus på design, funksjon og hærverkssikkert utstyr.



F921 300 mm forlengerslange

DUO WALL vannutkaster



Frostline er produsert i Danmark og har i dag mer enn 25 års erfaring. Vi tilbyr et bredt sortiment av frostfrie rustfrie utendørs produkter i et pent design, og med stor funksjonalitet.

Wall virker ved at en selvtømmende mekanisk ventil tømmer ventilen for vann etter bruk, slik at den kan brukes hele året. Produktene krever ikke bruk av strøm for å sikre frostfrihet, og de er produsert i rustfritt stål, miljømessige på alle måter. Vannutkasteren er ett-greps, noe som gir en enkel betjening.

Montering

Hvis tilslutning med ½" gjenger ønskes, kortes kobberørret helt ned.



Glassblåst



kobber





polert




sort

Bemerk: polert, sort eller kobberoverflate må spesialproduseres.

Sammen med DUO slangehylle utgjør dette er helhetlig uttrykk – hvor der er fokus på design, funksjon og hærverkssikkert utstyr.

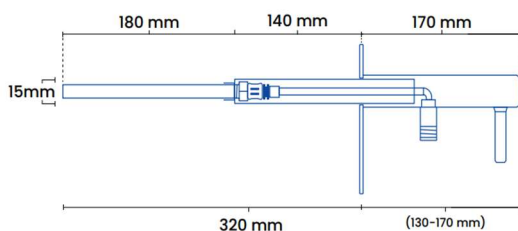

F760

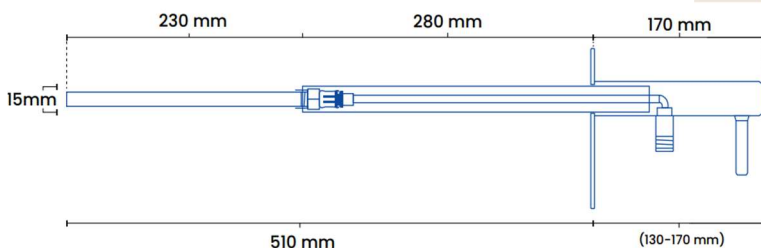

F740

Spesifikasjoner

Installasjonsmål

Avstand t. dekkplate	40-80 mm
Veggtykkelse	300-500 mm (kappes t. mål)
	150-350 mm (kappes t. mål)
Utløp	½"
Tilslutning	D15 mm kobberør og ½" RG

Produktmål

Total lengde	470-720 mm
Total bredde	90 x 150 mm
Godstykkelse	2 mm

Forpakning

Mål H-B-D	750 x 100 x 50 mm
Vekt	1,6 kg

Frostline ventil

Wall er utstyrt med en keramisk ventil som har innebygget tilbakeslagsventil, hvilket sikrer samme frostfrihet som øvrige sortiment fra Frostline

Kapasitet	15 l/min ved 2-6 bar
-----------	----------------------

Modeller

Produkt	Beskrivelse
F740	Wall 300-550 mm
F740-01	Wall 300-550 mm, kobber
F740-02	Wall 300-550 mm, polert
F740-S	Wall 300-550 mm, sort
F760	Wall 150-350 mm
F760-01	Wall 150-350 mm, kobber
F760-02	Wall 150-350 mm, polert
F760-S	Wall 150-350 mm, sort

Modellvarianter

Produkt	Beskrivelse
F522	Låserør til Wall
F530	Hurtigkupling, glassblåst
F531	Hurtigkupling, kobber
F532	Hurtigkupling, polert
F900	Ellipse slangehylle
F900-01	Ellipse slangehylle, kobber
F900-02	Ellipse slangehylle, polert
F900-S	Ellipse slangehylle, sort
F921	300 mm forlengerslange
F922	600 mm forlengerslange
F923	3000 mm forlengerslange
F929	9000 mm forlengerslange

VIKTIG

Veggmontering: For frostsikker funksjon og garanti, er det et krav om en frostfri vanntilførsel året rundt og at produktet har et fall 2-3‰ frem mot yttervegg.

Dessuten at der anvendes et produkt i standardmål.

Vær oppmerksom på at ved temperaturer under + 5°C må der ikke være montert slangestusser eller annet utstyr.

