



KN 1902P Krusman kombidusj, frittstående

Frittstående kombinert øye- og nøddusj med dusjhode i ABS-plast

Krusman kombidusj med galvaniserte jernrør.
Dusjhode og skål i ABS-plast, samt trekkhåndtak for krypende person i syrefast stål.

Øye/ansiktsdusjen har automatisk trykk- og mengderegulering.
Munnstykker og beskyttelseslokk i ABS-plast.

Selvdrenerende kuleventil betjenes med trykkplate.

Vanntilførsel garantert ved 1,5 – 6,5 bars trykk.

Selvlysende nød/øyedusjskilt medfølger alle nøddusjer.


TEKNISK INFORMASJON

Kapasitet nød:	Ca. 120 l/min	Bredde:	495 mm
Kapasitet øye:	Ca. 14 l/min	Høyde:	2413 mm
Tilslutning:	Innv. DN 25	Dybde:	737 mm
Avløp:	Innv. DN 32		





Krusman nøddusjer er kvalitets- og miljøsertifiserte iht. ISO 9001 og ISO 14001 og Achilles.

Samtlige nød- og øyedusjer fra Krusman oppfyller vilkårene i SS-EN 15154-1 & 2:2006 og ANSI Norm Z358.1-2004 (revidert ANSI/SEA Z358.2009).





TEGNING

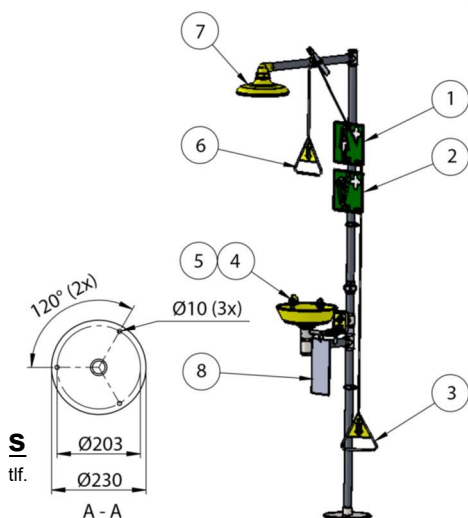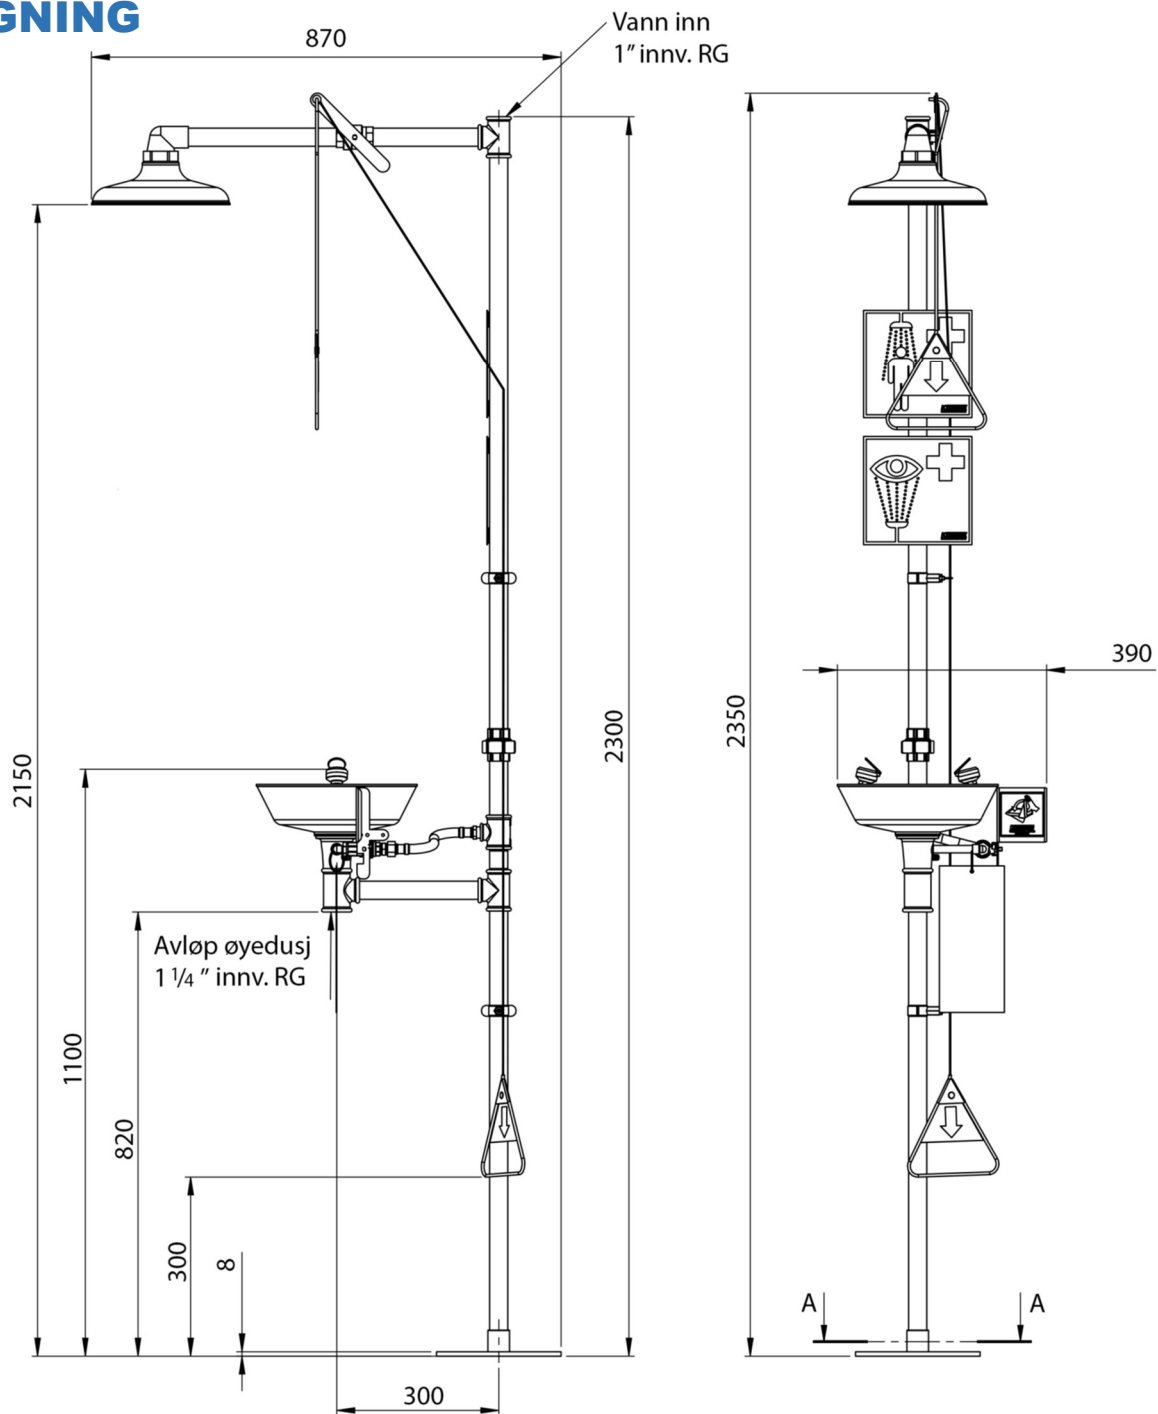

8	1	KND549	Control card
7	1	AP450-032YEL	Shower head, Plastic
6	1	KND532	Pull rod, stainless steel
5	2	KND506	Filter to spray head, 7 litres/minute
4	2	KND505	Spray head, 7 litres/minute
3	1	KND540-101	Pull rod for disabled person
2	1	KND545	Emergency sign, eye wash
1	1	KND547	Emergency sign, shower
Pos	Quantity	Order number	Description

www.shower.no

