

3873 Krusman kombidusj, frittstående

NRF-nr. 4502717

Krusman
EMERGENCY SHOWERS

Krusman frittstående kombidusj av galvaniserte jernrør med grønn/hvite striper. Dusjsil og oppsamlingskål i pulverlakkert syrefast stål.

Nøddusjens selvdrenerende kuleventil betjenes med trekkstang i syrefast stål, samt trekkhåndtak for krypende person.

Øye/ansiktsdusj 3864 med innebygget trykk- og mengderegulering i hvert munnstykke.

Selvdrenerende kuleventil betjenes med trykkplate.

Vanntilførsel dimensjoneres for minimum 76 l/min ved 2,4 bars trykk.

Selvlýsende nød/øyedusjstilt medfølger alle nøddusjer.

Modellen kan leveres helt i syrefast, type 3873-00



TEKNISK INFORMASJON


Kapasitet nød:	Ca. 76 l/min	Bredde:	400 mm
Kapasitet øye/ansikt:	Ca. 28 l/min	Høyde:	2320 mm
Avløp:	Innv. DN 32	Dybde:	790 mm
Tilslutning:	Innv. DN 20		




Krusman nøddusjer er kvalitets- og miljøsertifiserte iht. ISO 9001 og ISO 14001 og Achilles.



Samtlige nød- og øyedusjer fra Krusman oppfyller vilkårene i SS-EN 15154-1 & 2:2006 og ANSI Norm Z358.1-2004 (revidert ANSI/SEA Z358.2009).



TEGNING

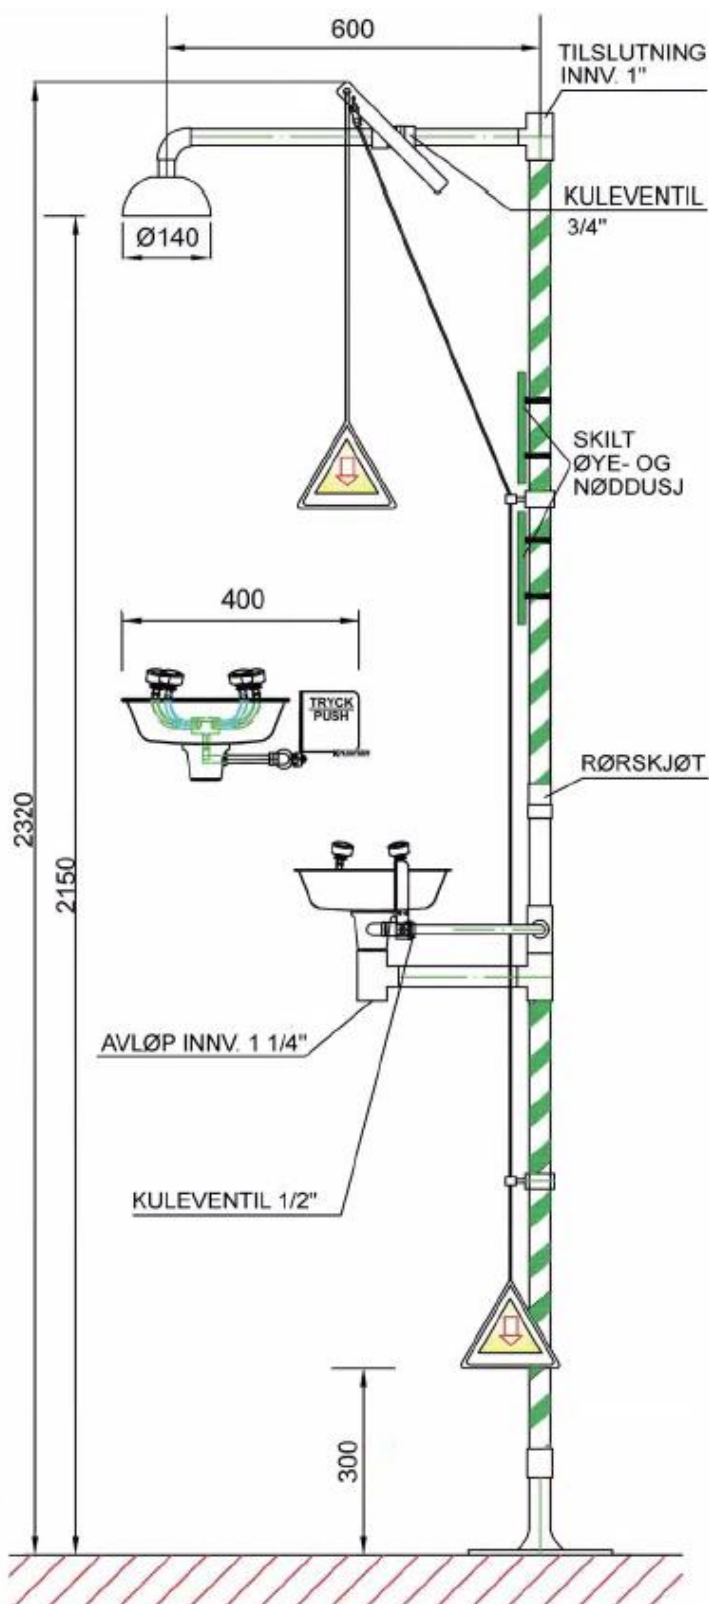

Reservedelsliste

KND 505	Munnstykke øyedusj
KND 506	Filter øyedusj
KND 511	Innsats øyedusj
KND 515	Ventil med trykkplate
KND 520	Ventil nøddusj
KND 531	Nøddusjsil
KND 532	Trekkstang
KND 533	Pilflagg
KND 540	Komplett trekkhåndtak
KND 545	Selvlysende øyedusjskilt
KND 547	Selvlysende nøddusjskilt